


Descrição do produto:

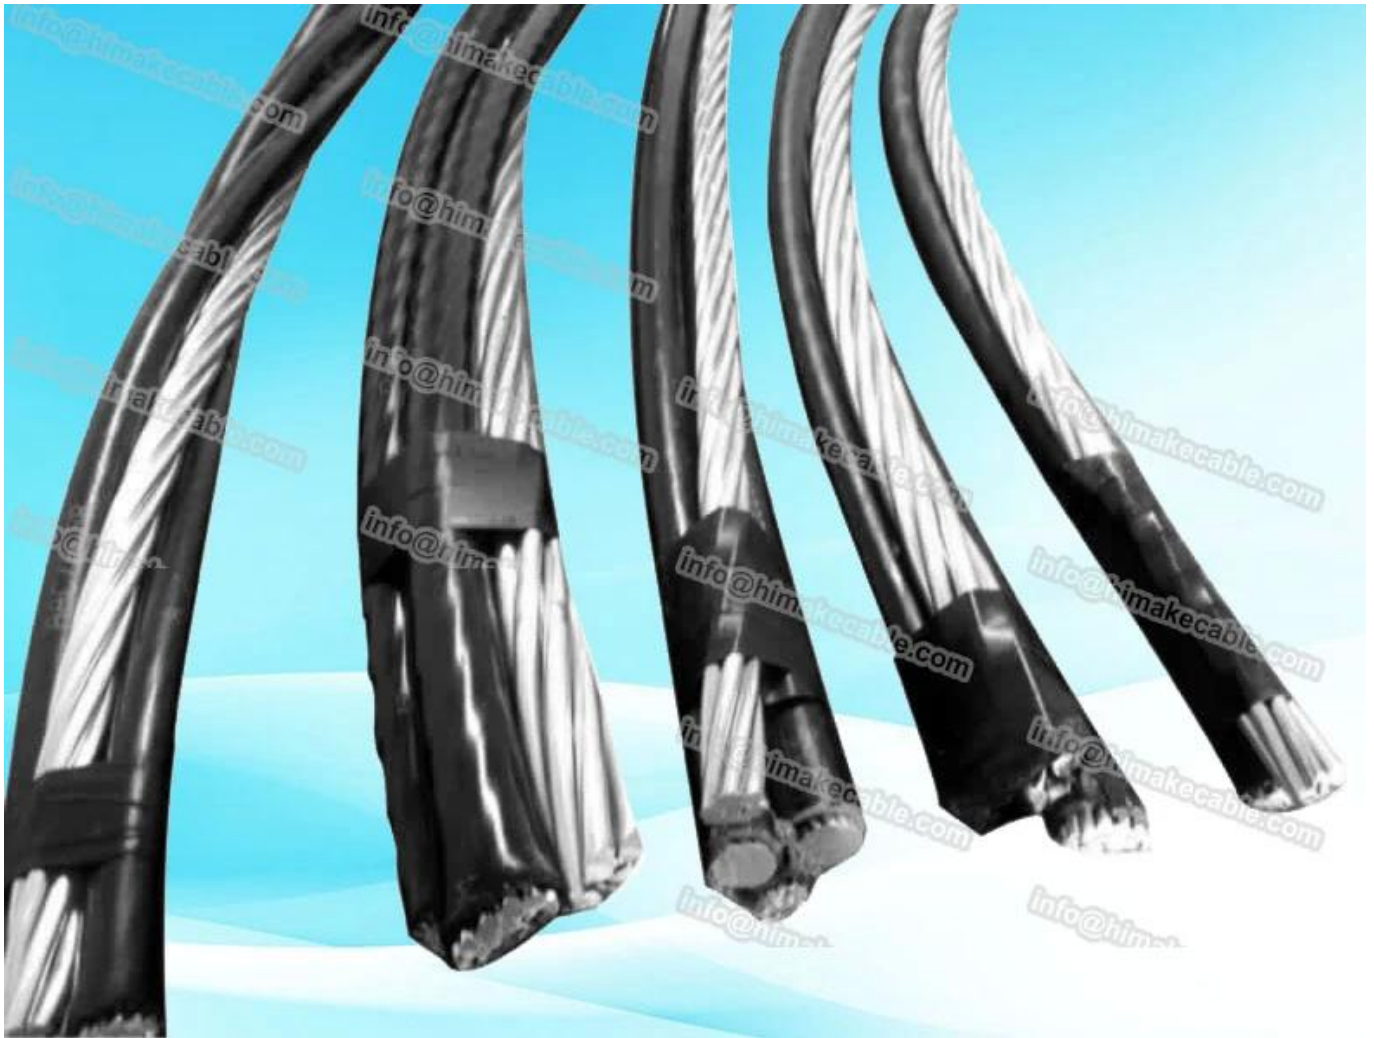

Cabo de alumínio de alumínio de baixa tensão de baixa tensão

Tensão: 0,6/1KV, 600V

Condutor de fase: Conduta de alumínio encaçada, fita concêntrica ou alumínio de 1350-h19 comprimido

Núcleos de fase: 2 ~ 4c, 2c+1c, 3c+1c

Isolamento de condutor de fase: PE ou XLPE isolamento

Condutor neutro: Strand Concêntrico AAC, ACSR, Fio Messenger AAAC, 6201 liga neutra Messenger

Núcleo neutro: 1C

Tipos de cabos: Cabo ABC, cabo aéreo, cabo torcido, NFA2X-T

Pacote: tambor de madeira, ou de acordo com requerimento

Padrão: ASTM B-230, B-231, B-232 e B-399, ICEA S-76-474

Aparelho de produto:

Para Forneça energia das linhas da concessionária ao Weatherhead do consumidor. Para Serviço a 600 volts ou menos (fase a fase) a uma temperatura do condutor de 75 °C Máximo para isolamento de polietileno ou 90 °C Máximo para isolamento reticulado.

Observação:

Designada Os tamanhos são ACSR 6/1 Diâmetro Resistividade equivalente por ASTM-B-399 para 6201

Condutor temperatura de 75 °C, ambiente temperaturas de 40 °C

Embalagem: Disponível em bobinas de 500 pés e em comprimentos longos em bobinas.

O Os dados são aproximados e sujeitos a tolerâncias normais de fabricação.

Para Determine a ampacidade atual pelo tamanho do condutor, consulte o National Electric Código, edição mais recente.

Parâmetro do produto: (mais detalhes, envie um email: info@himakecable.com)

(Tipo de condutor neutro ACSR)

Nome de código	Estrutura do condutor de fase (Awg-no.)	Espessura de isolamento XLPE (milímetros)	Estrutura do condutor nu (Awg-no.)	Força nominal de condutor nua (kg)	Aproximadamente. Peso do cabo (kg/km)	Ampacidade (A)
Paludina	6-sólido	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Vieira	4-sólido	1.14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
WHELK	4-sólido	1.14	4-6/1	844	258	138
Periwinkle	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Bocada	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **Novo alumínio puro**, garantindo boas propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. Somos muito **fabricante profissional de cabos** Com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção de qualidade estrita, garantindo os produtos que atendem aos requisitos padrão e personalizados.

Equipamentos de produção




Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. Temos mais do que **10 anos de experiência de exportação** e exportou produtos para **Mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação internacional ly.



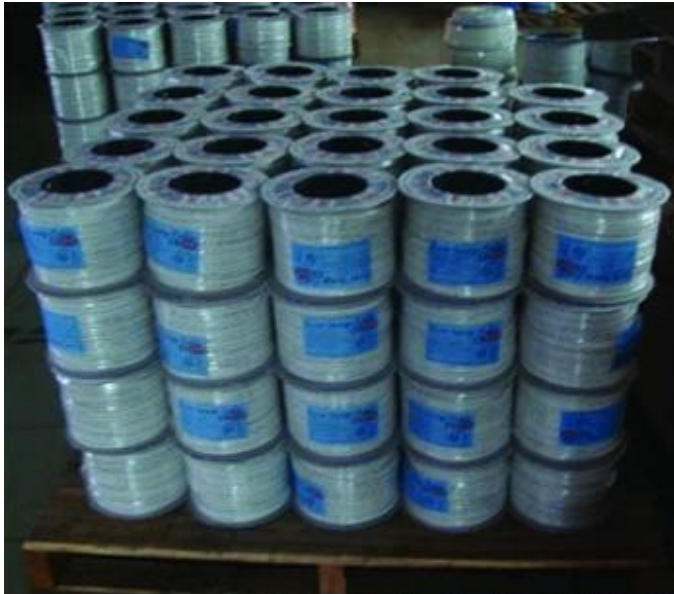

4. Não apenas oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tente **Desenvolva nossas equipes**, ofereça um bom treino, boas condições de trabalho e vida para as equipes.



5. Também somos uma empresa com **Altamente responsabilidade social**, muitas vezes participam de atividades públicas de benefits, como plantio de árvores, auxiliando estudantes pobres, atividades ambientais verdes etc.



