



RE-2Y(St)Yv 6x2x0.8:

RE-2Y(St)Yv 6x2x0.8 电缆由 6 根导体组成，每根导体由 2 股 0.8mm 直径的铜线组成。

导体直径 0.8mm，导体间距 300mm。

导体绞合节距 7mm，符合 IEC60228 VDE0295 class5 class K 标准。

导体直径 1.3mm，导体间距 0.75mm，导体间距 0.5mm。

导体间距 0.5mm。

导体绞合节距 7mm，符合 IEC60228 VDE0295 class5 class K 标准。导体绞合节距 7mm，符合 IEC60228 VDE0295 class5 class K 标准。

导体直径 0.5mm (导体间距) 符合 IEC60228 VDE0295 class5 class K 标准。

导体直径 0.5mm (导体间距) 符合 IEC60228 VDE0295 class5 class K 标准。

导体直径 0.5mm (导体间距) 符合 IEC60228 VDE0295 class5 class K 标准。

导体直径 0.5mm (导体间距) 符合 IEC60228 VDE0295 class5 class K 标准。






□□□□□□ □□□ □□ □□□□



3. 60 15 internationally.



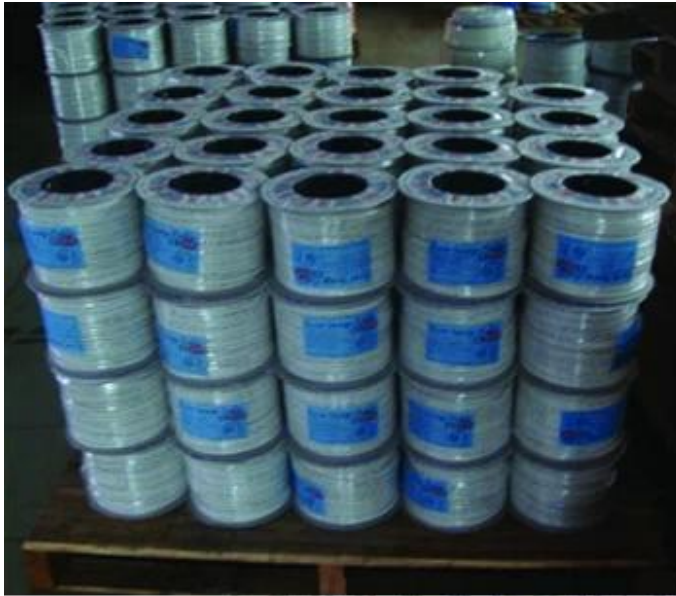

4. 本公司 代理 之 各種 規格 之 鋼絲 繩 均 係 採用 優質 鋼材 製成 其 強度 高 且 壽命 長 且 價格 公道 歡迎 各界 人士 垂詢 洽購。



□□□□ □□□□ □□

□□□ □□□" □□ □□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□".