

## وصف المنتج:



50/66 القيمة الاسمية الجهد الكهربائي: KV, 64/66KV, 64/110KV, 127/220KV, 290/550KV

الموصلات الألومنيوم المصغورة دائري عادي، ضغط ميلكير النحاس أو الألومنيوم موصل مع الشريط For  $\leq 800\text{mm}^2$  موصل الفاصل L  $> 800 \text{ mm}$

شبكة موصلة، المقدوف شبكة موصلة عبر ربط البولي إثيلين tape  $\geq 500\text{mm}^2$  موصل-الشاشة: تطبيق هيليكيالي

نطيفة العشاء cross-linked العزل: مقدوف البولي إثيلين

العزل-الشاشة: مقدوف المستعبدين شبكة موصلة عبر مرتبط البولي إثيلين

كتلة طبقة مياه التخزين المؤقت: تطبيق الشريط سوبلاي هيليكيالي

المعادن الفلزية غمد: تطبيق طوليا، غمد المعادنية الملحومة باستمرار موج الألومنيوم؛ معدني مغمد هي القادر على حمل المطلوبة قصيرة الدوائر الحالية

## **الأسفلت:** طلاء الأسفلت الأسود

**سترة والجرافيت:** مغذوف البولي إثيلين أو البولي فينيل كلوريد، طلاء الجرافيت على الغلاف الخارجي.

**مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصى:** 3000 ~ 240 sqmm

**ماكس. درجة حرارة التشغيل:** 105 °C

**الحرمة:** اسطوانة خشبية أو وفقاً للشرط

**نماذج المنتج الرئيسي:** YJLW02, YJLW03, YJLLW02, YJLLW03

**المادة القياسية:** اللجنة الانتخابية المستقلة 1999: 60840

## **: خصائص المنتجات**

تعين الحد الأقصى لدرجة الحرارة موصل كابل هو 105 °C. وقت قصير على درجة الحرارة الحالية هو

وخلال وجود ماس كهربائي، دائم أقل لا يكون من 5 ثوان، درجة الحرارة القصوى لموصل الكبل أعلى 250 °C.

نصف قطر منحنى الحد الأدنى هو 25 د.

## **: المنتج التطبيق**

باستخدام نقل الطاقة والتوزيع kV حتى 500 kV هذا المنتج تتطابق على مكان زرع على خط النقل والتوزيع تصنيفها الفولتية من 66

وضع موقع مثيل في النفق، وخطوط الأنابيب والترية لنقل الطاقة الكهربائية. تسمح سقوط عالية أو التثبيت الرأسى

**المادة المعلمة:** (المزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

مقطوعية لموصل (mm <sup>2</sup> )	موصى القطر ((mm))	سمك معزول ((mm))	سمك أبو غمد ((mm))	ثخانة غمد ((mm))	قطر الكابل ((mm))	وزن الكابل ((kg/km))
400	23.8	27	2.4	5	116	14342
500	26.6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33.8	25	2.4	5	123	19069
1000	38.7	24	2.6	5	126	20970
1200	42.4	24	2.6	5	129	23270
1400	45.8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51.9	24	2.6	5	139	30112
2000	54.7	24	2.8	5	142	32383
2500	61.2	24	2.8	5	149	37780

## **: مزايا المنتج**

موصل مصنوع من **الألومنيوم النقي الجديدة**, ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1.



ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2 تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

## معدات الإنتاج




## **معدات فحص جودة المنتجات**



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلداً عبر العالم بسمعة طيبة-3  
internationally.



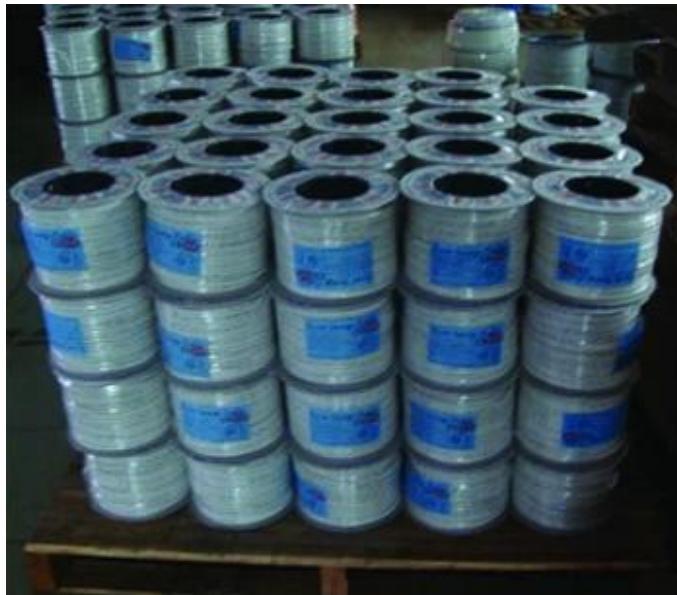

4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة وخدمة جيدة للعملاء لدينا، ولكن أيضاً محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن طروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أنتا شركة مع ندري الاجتماعي العالمية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5، الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

". وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن".