海迈电缆
Himake Cable
info@himakecable.com
www.himakecable.com
info@himakecable.com

وصف المنتج:

مع غلاف خارجي معزز مقاوم للهب ومقاوم **RE-2Y(St)Yv PiMF TiMF** كابل أجهزة القياس الفردي والشامل للبرد

الجهد الاسمي : 300/500 فولت

IEC60228، VDE0295، class2 موصل: النحاس الملدن النقي 7 خيوط وفقًا للمواصفة

منطقة المقطع العرضي الاسمي للموصل: 0.5 متر مربع، 0.75 متر مربع، 1.3 متر مربع

عازلة : بي

لون العزل : زوج: جوهر أسود. ب الأساسية، الأبيض؛ ثلاثية : جوهر أسود. ب الأساسية، الأبيض؛ ج الأساسية والأحمر . مع طباعة الأرقام؛ تم وضع النوى لتشكل أزواجًا أو ثلاثية وكلها تقطعت بهم السبل معًا

وسلك تصريف معلبة، PES أزواج من رقائق معدنية، يتم تثبيت النوى المزدوجة بشريط **PiMF:** الدرع الفردي AL-PES وسلك التصريف المعلب وشريط PES، مع شاشة؛ تيمف: يتم تثبيت النوى الثلاثية بشريط AL-PES وشريط مع شاشة؛

(عضوي) للإصدار متعدد النواة ، PE جوهر الاتصالات (اختياري): 0.5 مم مربع، معزول بـ

شريط التغليف الشامل : شريط بوليستر شفاف

شاشة إلكتروستاتيكية : الدرع الشامل (St) من رقائق الألومنيوم المغلفة بالبلاستيك

سلك تفريغ: 0.5 مم مربع (7/0.3 مم) أسلاك نحاسية مجدولة

الغلاف الخارجي: PVC مقاوم للهب ومقاوم للبرد

غمد اللون : أسود، أو أزرق، أو رمادي، أو حسب الطلب

نطاق درجة حرارة : وضع ثابت: -40~70°C تطبيق مرن: -5~50 درجة مئوية ؛

طَرد : 100 متر لكل ملف، أو طبل خشبي، أو حسب المتطلبات

نموذج المنتج الرئيسي: RE-2Y(St)Y PiMF، RE-2Y(St)Yv PiMF، RE-2Y(St)Y TiMF، RE-2Y(St)Yv TiMF

معيار المنتج: IEC60277، IEC60332-1، BS5308، VDE0816، EN50288-7

خصائص المنتج:

مقاومة درجات الحرارة الباردة، خالية من الهالوجين ومثبطات اللهب وموصلية كهربائية عالية؛ تحمي الشاشة الكهروستاتيكية الأزواج التي تم فحصها (ثلاثية) ضد مجالات التداخل الكهروستاتيكي لدينا؛ يتيح المستوى المنخفض للتوهين الخطي والسعة المتبادلة المنخفضة مسافات نقل طويلة وتسريع النبض السريع.

تطبيق المنتج:

تُستخدم كابلات الأجهزة في معالجة البيانات والتحكم في العمليات وهي مخصصة لنقل الإشارات التناظرية والرقمية . إنها تسمح بالإرسال عبر مسافات طويلة بمعدلات نبض عالية، ويحد الفحص الفردي لكل زوج من عواقب الحديث المتبادل . يحمي فحصها الإشارة المنقولة من التداخلات الكهرومغناطيسية . إن التوهين والسعة المنخفضة لهذا النوع تجعل نقل الإشارة أسهل سواء على المسافات القصيرة أو الطويلة . وتستخدم هذه الكابلات في التركيبات الصناعية مثل المصافي والمصانع الكيماوية وغيرها...

معلمة المنتج: (لمزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني : **info@himake□□□.□□□□□)**

تقريبا . وزن الكابل (كجم / كم))	الشكل النحاسي (كجم / كم))	. تقريبا القطر الكلي (مم))	الفريق العامل المخصص.-رقم	نوع الموصل	المقطع العرضي الاسمي ^{2}مم))
87	34	8.3	20	الصف 2	2×2×0.5
129	59	9.6	20	الصف 2	4×2×0.5
227	108	12.5	20	الصف 2	8×2×0.5
282	133	14.5	20	الصف 2	10×2×0.5
327	157	15.3	20	الصف 2	12×2×0.5
105	46	9.0	19	الصف 2	2×2×0.75
160	80	10.4	18	الصف 2	4×2×0.75
123	58	9.8	17	الصف 2	2×2×1.0

مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس الملدن النقي الجديد، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدًا.

2. [illegible].

[illegible]

معدات فحص جودة المنتجات

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. لدينا أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 دولة حول العالم تتمتع بسمعة طيبة internationally.

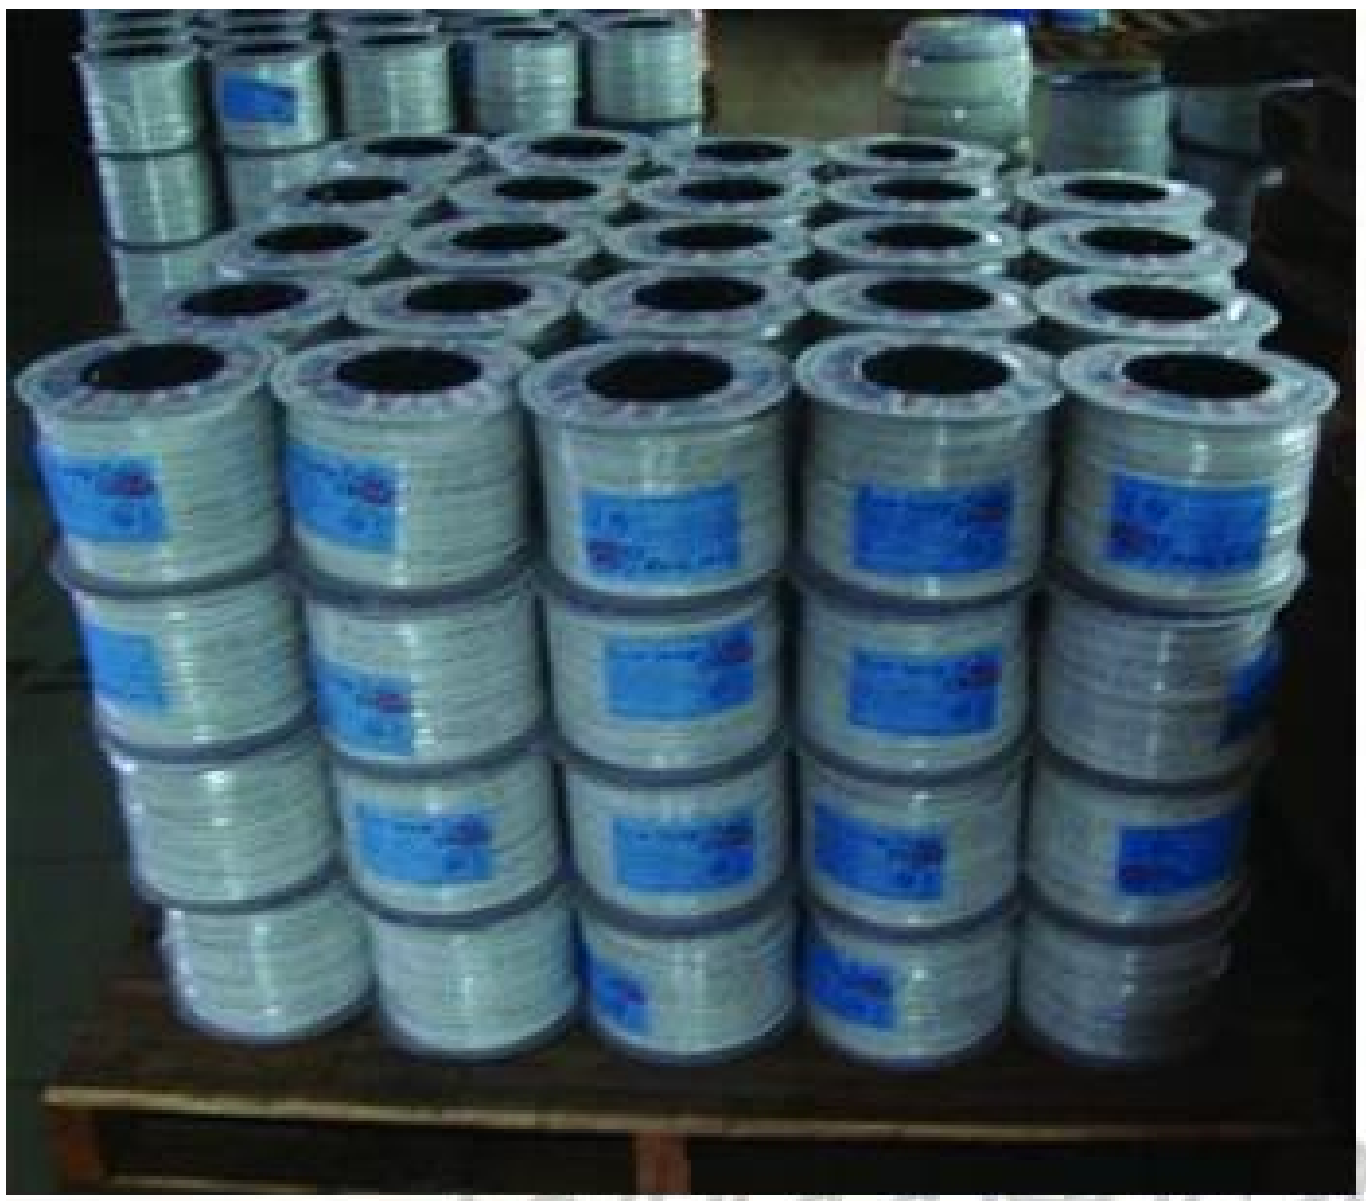

4. [illegible]

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. [illegible]

[redacted]

[redacted]" [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]".