

وصف المنتج:



300/500 الجهد الأسمى: 450/750V

موصل: الفئة 1 أو الفئة 2 النحاس المملدن عادي، الصلبة النحاس أو حبل النحاس

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 1.0 ~ 35 sqmm

النوي: ج 2 ~ ج 7

العزل: بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل مثبتات اللهب

لون العزل: الأبيض، الأسود، الأصفر، الأحمر، الأزرق، البني، بري، الأخضر/الأصفر أو لون آخر طلب

غمد: بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل مثبتات اللهب

غمد اللون: الأسود والأبيض، والرمادي، أو وفقا للشرط

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 70°C، 90

الحزمة: 100 متر كل لفة، اسطوانة خشبية، أو وفقا للشرط

نموذج المنتج الرئيسي: BVV، بيفر، H05VV، يو، H07VV، H05VV آر، H07VV-R

المنتج القياسية: IEC60277، BS6004، VDE0281، GB/T 5023

خصائص المنتجات:

المقاومة ارتفاع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة منخفضة المقاومة، ومثبطات اللهب وموصلية كهربائية عالية، أيضا إطلاق النار يمكن أن المتاحة حسب الطلب Rohs تكون المقاومة، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد.

المنتج التطبيق:

المنتجات هي مناسبة للاستخدام في البيئات المختلفة، مثل: المباني السكنية، الفنادق، المستشفيات، المدارس، الجامعات، المصانع، إلخ. يمكن استخدامها ككابلات توصيل للبيانات، كابلات الطاقة، كابلات التحكم، إلخ. يمكن استخدامها ككابلات توصيل للبيانات، كابلات الطاقة، كابلات التحكم، إلخ. يمكن استخدامها ككابلات توصيل للبيانات، كابلات الطاقة، كابلات التحكم، إلخ.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا: info@himakecable.com: المعلقة المنتج:)

المقطع العرضي لموصل (مم ²)	نوع من الموصلات	سمك العزل ((مم))	ثخانة غمد ((مم))	متوسط الحد الأقصى القطر الخارجي ((مم))	وزن المنتج تقريبا. ((كجم/كم))	مقاومة العزل كحد أدنى (MΩ.km)
2 × 2-5	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	11.5	116.99	0.01
2 × 2-5	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12	124.84	0.009
2 × 4	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12.5	154.02	0.0085
2 × 4	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13	162.49	0.0077
2 × 6	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13.5	201.43	0.007
2 × 6	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	14	211.74	0.0065
2 × 10	1	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.4	16.5	342.84	0.007
2 × 10	2	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.4	17.5	354.15	0.0065
2 × 16	2	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.4	20	481.24	0.0052
2 × 25	2	بولي كلوريد الفينيل/1.2	بولي كلوريد الفينيل/1.4	24	717.82	0.005
2 × 35	2	بولي كلوريد الفينيل/1.2	بولي كلوريد الفينيل/1.6	27.5	955.57	0.0044
3 × 1-5	1	بولي كلوريد الفينيل/0.7	بولي كلوريد الفينيل/1.2	10.5	105.86	0.011
3 × 1-5	2	بولي كلوريد الفينيل/0.7	بولي كلوريد الفينيل/1.2	11	110.82	0.01
3 × 2-5	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12	149.34	0.01
3 × 2-5	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12.5	159.02	0.009
3 × 4	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13	201.04	0.0085
3 × 4	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13.5	211.19	0.0077

3 × 6	1	بولى كلوريد الفينيل/0.8	بولى كلوريد الفينيل/1.4	14.5	278.69	0.007
3 × 6	2	بولى كلوريد الفينيل/0.8	بولى كلوريد الفينيل/1.4	15.5	291.56	0.0065

مزايا المنتج:

.موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج




معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.





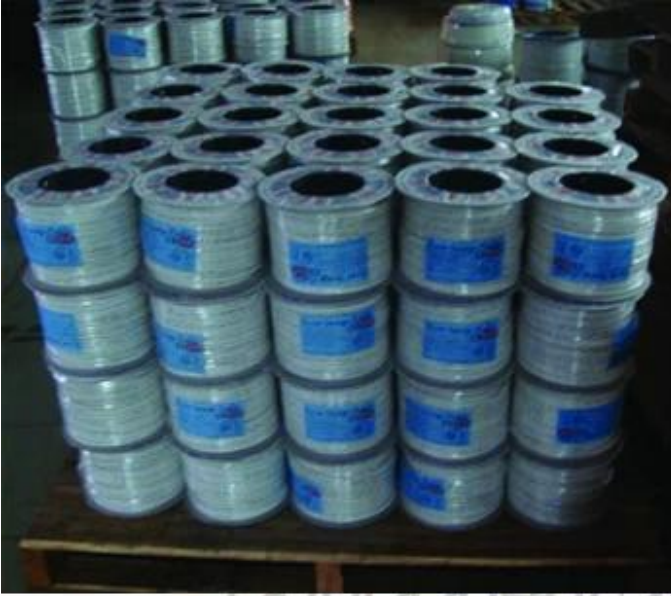

4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر،-5
مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعوبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن