


وصف المنتج:

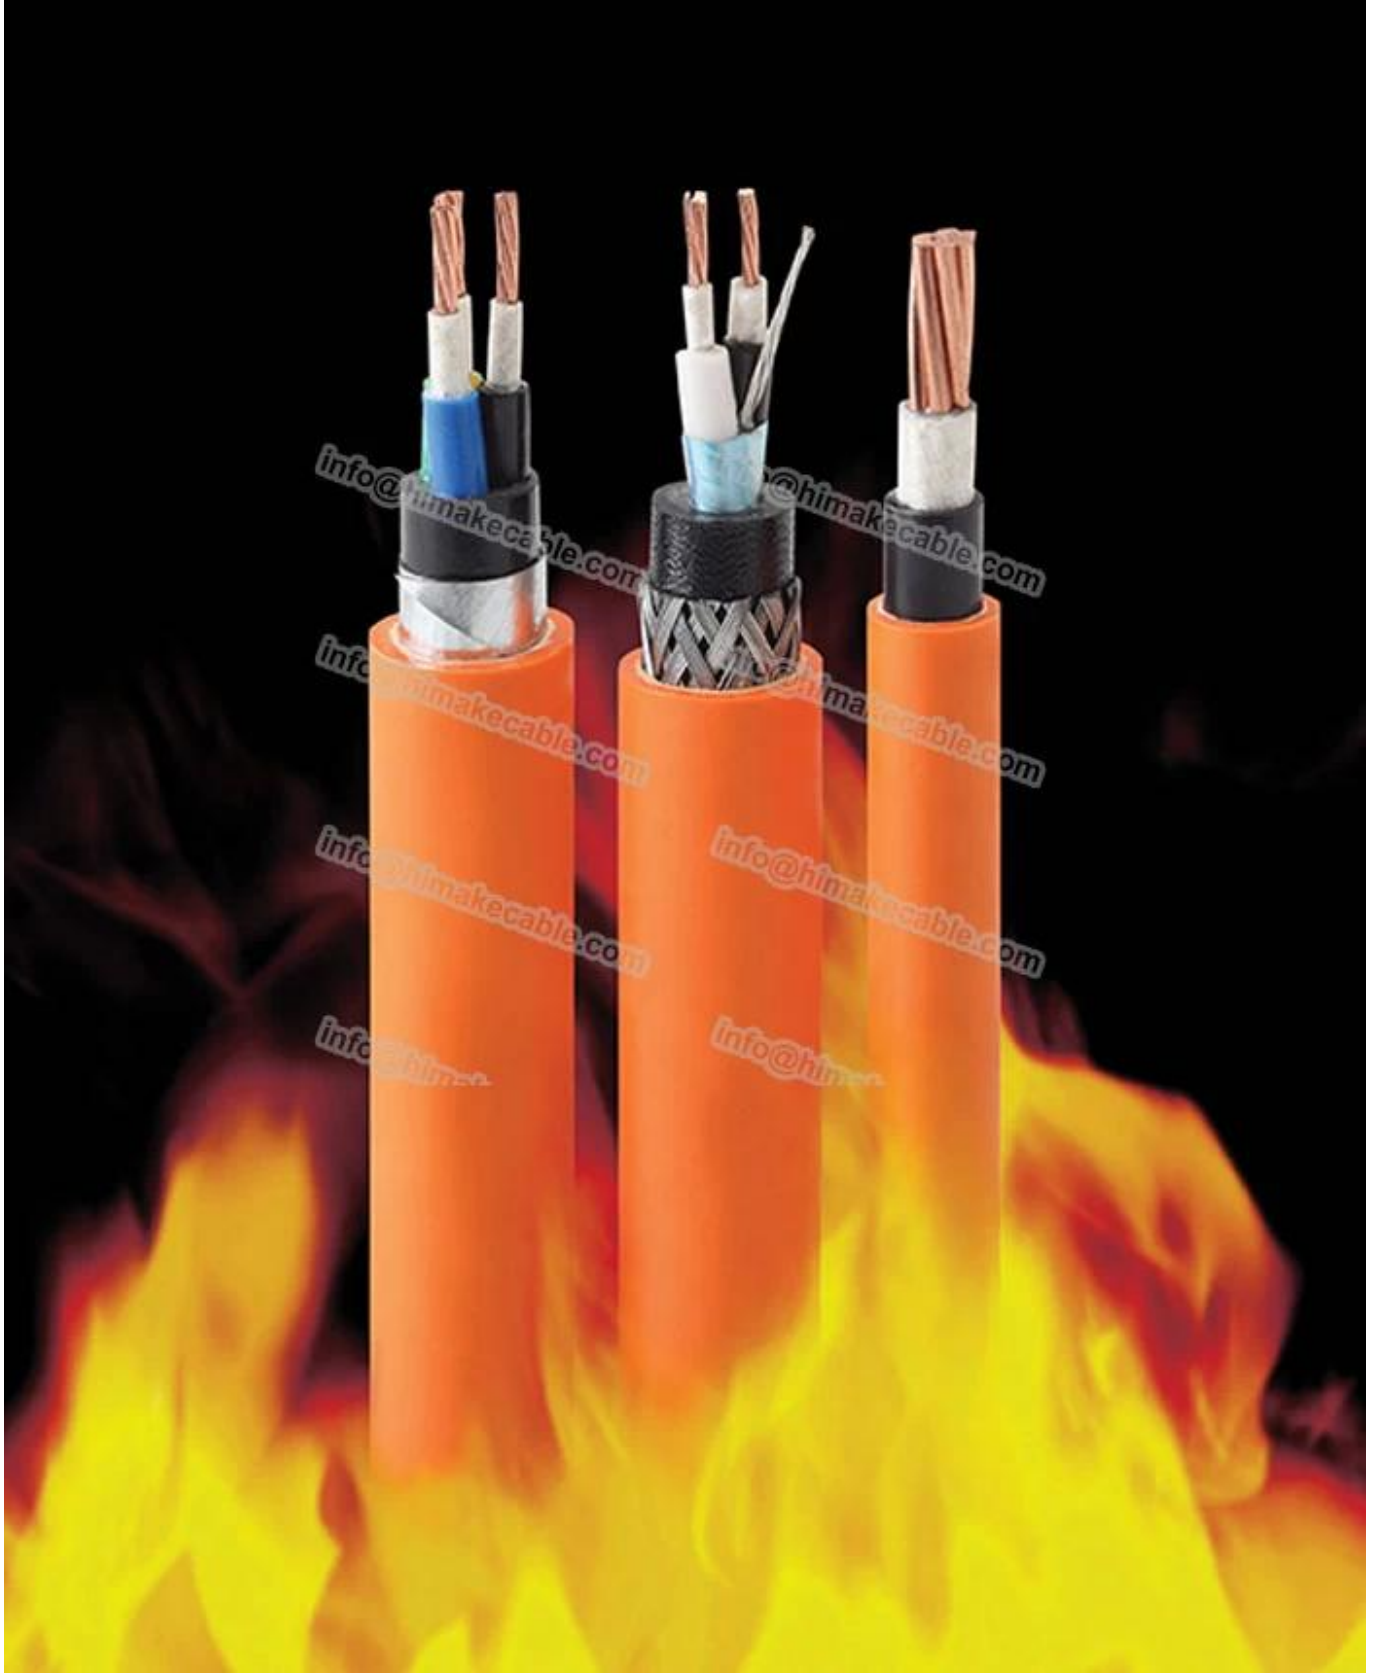

الجهد الأسمى: 450/750

موصل: الأكسجين الحرة الأسلاك النحاسية عادي، نوع الفئة 2 موصل

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 0.75 ~ 4.0 سقم

النوى: 2 (ج)، 4 ج، ج + هـ 2

X-HF-110 + العزل: ميكا--الزجاج الشريط لهب الحاجز

لون العزل: ج 2: الأحمر + الأبيض؛ ج 4: الأحمر + الأزرق + الأبيض الأسود؛ ج 2 ج + هـ: الأرض عارية + أحمر + أبيض

الدرع: شريط الحيوانات الأليفة + إحباط آخرون الأساسية الأرض عاريا خيوط النحاس معلبة

TP-عمد: أسر-110

عمد اللون: الأحمر أو وفقا للشريط

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 110

الحزمة: 100 متر في لفة، أو 500 متر الواحد بكرة، أو اسطوانة خشبية، أو وفقا للشريط

"النار تصنيفها كبل، كبل المقاومة "محمية من الحرائق HF-110 نموذج المنتج الرئيسي: فحص

القياسية: AS/NZS 5000.2, AS/NZS 3013-WS52W

خصائص المنتجات:

Rohs التدخين انخفاض الهالوجين، مقاومة للحريق، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، متوافق مع قواعد

المنتج التطبيق:

لإدراجها في نظم الأسلاك المطلوبة إلى الحفاظ على سلامة الدائرة تحت ظروف إطلاق النار. أسلاك نظم يمكن أن تكون المرتبطة بمكافحة الحرائق، الإجلاء، معدات الطوارئ، والخدمات الأساسية وغيرها من المهام السلامة في المباني وحفارات النفط والسفن وغيرها من الهياكل.

المعلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

نقلت تقريبا. (مم)	(ثخانة عمد (مم)	الأرض الأساسية	(سمك العزل (مم)	موصل	□ النوى وموصل الحجم (مم)
9.5	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 0.75
9.9	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 1-5
11.7	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	4 × 1-5
9.8	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 0.75 + E
10.2	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 1-5 + E
13.0	1.8	TC	0.7	أوقيانوسيا	4 × 1-5 + E

مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



مراقبة جودة المنتجات

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test




Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

internationally لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بشهادة-3 وصاع سمعة جيدة.

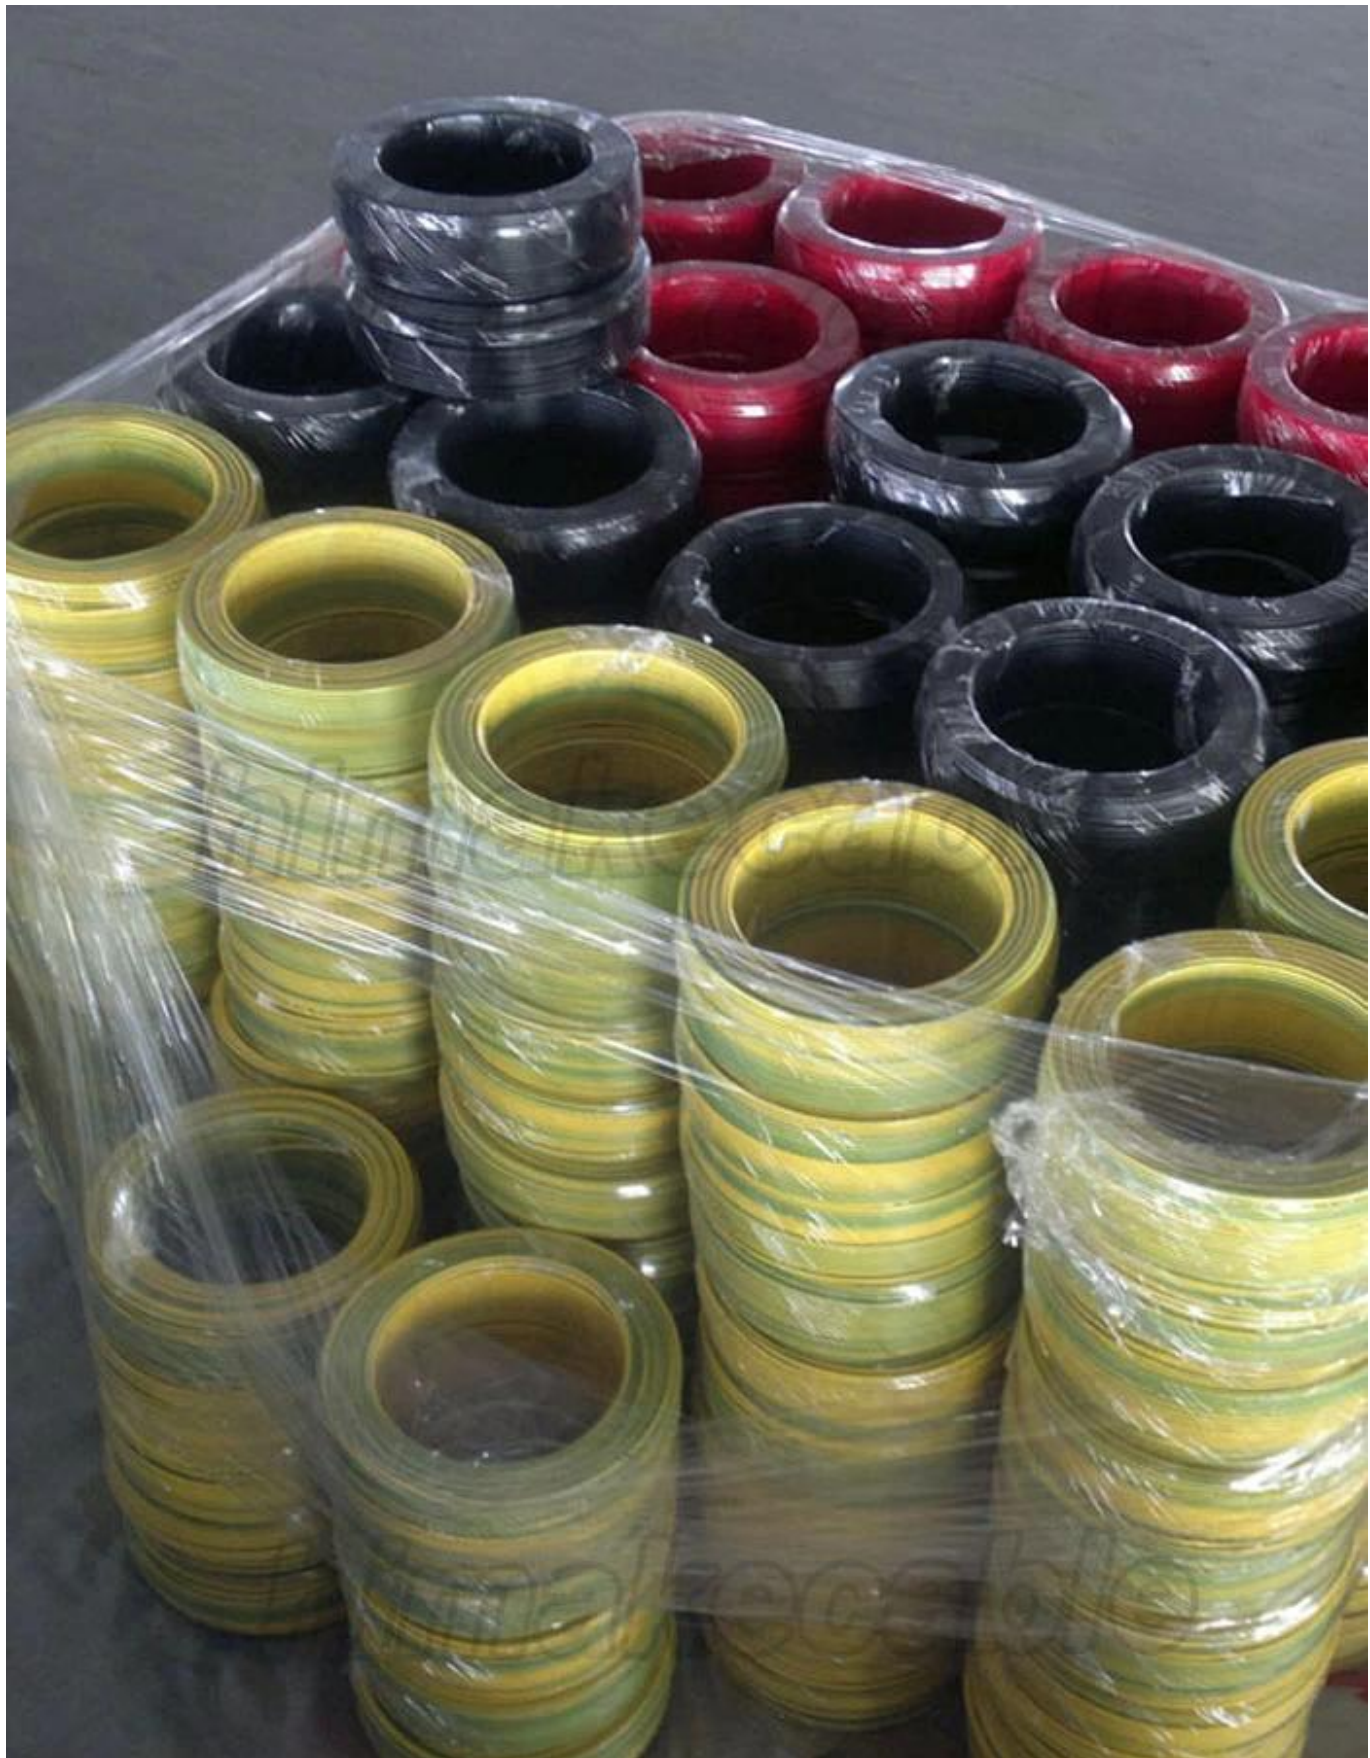



4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر،-5
مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعوبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن