

## وصف المنتج:



الجهد الأسمى: 450/750

موصل: الأكسجين الحرة الأسلاك النحاسية عادي، نوع الفئة 2 موصل

**مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 0.75 ~ 4.0 سقم**

**النوى: 2 (ج)، 4 ج، ج + هـ 2**

**X-HF-110 + العزل: ميكا--الزجاج الشريط لهب الحاجز**

**لون العزل: ج 2: الأحمر + الأبيض؛ ج 4: الأحمر + الأزرق + الأبيض الأسود؛ ج 2 ج + هـ: الأرض عارية + أحمر + أبيض**

**الدرع: شريط الحيوانات الأليفة + إحباط آخرون الأساسية الأرض عاريا خيوط النحاس معلبة**

**TP-عمد: أسر-110**

**عمد اللون: الأحمر أو وفقا للشريط**

**°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 110**

**الحزمة: 100 متر في لفة، أو 500 متر الواحد بكرة، أو اسطوانة خشبية، أو وفقا للشريط**

**"النار تصنيفها كبل، كبل المقاومة "محمية من الحرائق HF-110 نموذج المنتج الرئيسي: فحص**

**القياسية: AS/NZS 5000.2, AS/NZS 3013-WS52W**

## خصائص المنتجات:

Rohs التدخين انخفاض الهالوجين، مقاومة للحريق، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، متوافق مع قواعد

## المنتج التطبيق:

لإدراجها في نظم الأسلاك المطلوبة إلى الحفاظ على سلامة الدائرة تحت ظروف إطلاق النار. أسلاك نظم يمكن أن تكون المرتبطة بمكافحة الحرائق، الإجلاء، معدات الطوارئ، والخدمات الأساسية وغيرها من المهام السلامة في المباني وحفارات النفط والسفن وغيرها من الهياكل.

**المعلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)**

نقلت تقريبا. (مم)	(ثخانة عمد (مم)	الأرض الأساسية	(سمك العزل (مم)	موصل	□ النوى وموصل الحجم (مم)
9.5	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 0.75
9.9	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 1-5
11.7	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	4 × 1-5
9.8	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 0.75 + E
10.2	1.2	TC	0.7	أوقيانوسيا	2 × 1-5 + E
13.0	1.8	TC	0.7	أوقيانوسيا	4 × 1-5 + E

## مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1





ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2  
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

## معدات الإنتاج



## مراقبة جودة المنتجات





## Quality Comparison

### Purity of copper



**Excellent** 99.93% Oxygen Free Copper ,  
Bright color with long life time .



**Inferior** Copper including a lot of impurity  
Easy heat, short life Easily cause fire

### Flame Test



**Excellent** No spread , and release a little  
white smoke



**Inferior** Keep burning , and pop a lot of black  
HCL toxic smoke

### Resistance Test



**Excellent** low resistivity, high conductivity



**Inferior** High resistivity, High consumption .  
Easy to burning .

### Eccentricity Ratio



**Excellent** Insulation thickness uniformity



**Inferior** Insulation thickness nonuniform  
Easy electric leakage fire disaster,

### High Pressure Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

### High Temperature Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

### Low Temperature Test




**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

internationally لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بشهادة-3  
وصاع سمعة جيدة.



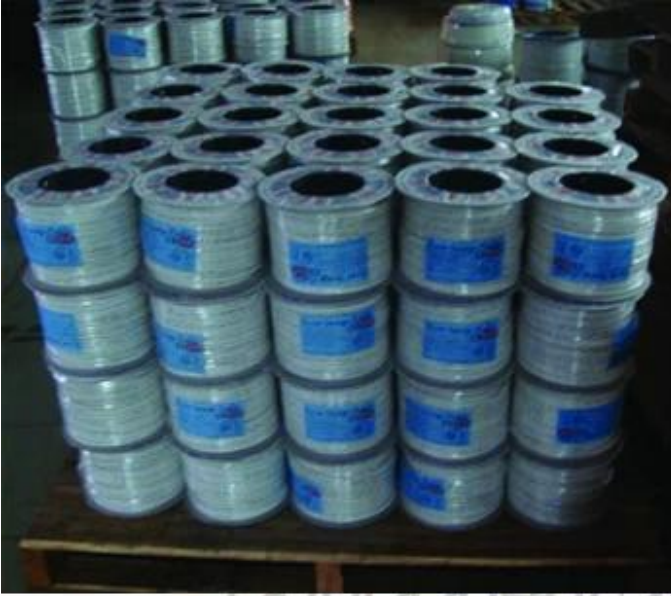

4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.





كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر،-5  
مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعوبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟



. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن