


منتج وصف:

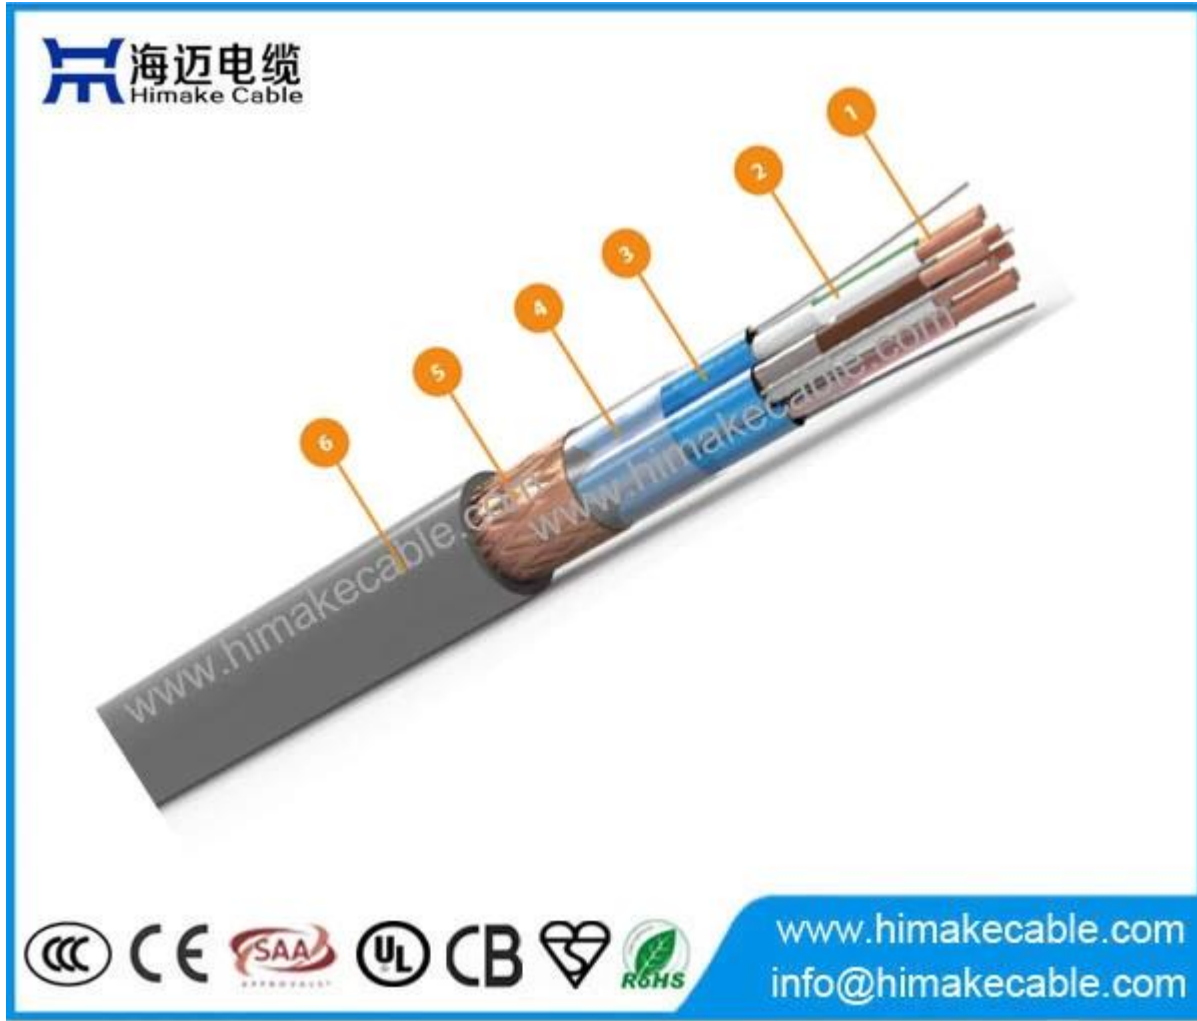

واجهة الأسلاك 500 / 300 RS422 RS485 PiMF Li2YCY فرز البيانات نقل كابل

اسمى، صوري شكلى، بالاسم فقط الجهد الكهربى: 300/500 فولت

موصل: عارية نحاس، أو معلب نحاس

موصل اسمى، صوري شكلى، بالاسم فقط يعبر قسم منطقة: 0.5 ~ 2.5 متر مربع

ملتوية أزواج: 1~48 أزواج

عازلة: بولي كلوريد الفينيل، بي، إل إس إتش، ممحاة

أزواج تحديد الهوية: أسود مع أبيض أعداد أو مثل لكل الدين 47100 الألوان مجموعات

فردى درع: معدن رقائى مع معلب نحاس بألوعّة الأسلاك

إجمالى درع: معدن رقائى مع معلب نحاس الأسلاك تعديل أو نحاس الأسلاك تعديل

عمد: بولي كلوريد الفينيل، إل إس إتش، ممحاة

عمد لون: رمادى أو أسود أو مثل لكل طلب

التشغيل درجة حرارة يتراوح: -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية

طرد: 100 متر لكل لفافة، خشبي طبل، أو مثل لكل متطلبات

RS422، RS485، لي2سي سي PiMF: رئيسي منتج نموذج

DIN47100، فد0812، إيك60332، BS5308، منتج المعايير: إيك60227

طلب:

مع فردي تحري ل ال أزواج في خصوصًا مناسب ل الأسلاك بيانات أنظمة و ضوابط في Li2YCY PiMF تم فحصه بيانات الانتقال كابل كبير صناعي نباتات، ل ال الانتقال ل حساس إشارات و عالي قليل معدلات ل المحسن متطلبات في نهاية قريبة الحديث المتبادل التوهين و عالي الكهرباء التشوش في ال الدوائر. هو - هي يستطيع يكون مستخدم ل قياس قيمة الانتقال و مسلسل 2-سلك واجهات.

مرن يستخدم، و ل مُنَبَّت تثبيت في جاف أو رطوبة التصميمات الداخلية limited الكابلات ل هذا يكتب نكون منوي ل

منتج مزايا:

ال موصل يكون صنع ل جديد نقي صلب نحاس أو معلب النحاس، وضمان أ جيد الكهرباء ملكيات و أ جدًّا جيد التوصيل. 1.



نحن نكون أجداً احترافي كابل الصانع مع متقدم إنتاج المعدات و حازم جودة تفتيش نظام، ضمان ال منتجات الامتثال ال 2. معيار و حسب الطلب متطلبات

إنتاج المعدات



المنتجات الجودة فحص المعدات



نحن يملك أكثر من 15 سنين " يصدّر خبرة و تصديرها منتجات ل أكثر من 60 بلدان زيادة ال عالم مع أ جداً جيد سمعة. 3. internationally.



