600V □□□□ □□□□□□ PVC □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ THWN / THHN

الفولطية: 600V
موصل: عارية النحاس صلب موصل ، الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل
حجم موصل: 14AWG تصل إلى 1000MCM
عازلة: العزل البلاستيكية
لون العزل: أبيض ، أسود ، أزرق ، أحمر ، أو حسب المتطلبات
غمد: نايلون
صفقة: 100 متر لكل لفة ، أو برميل خشبي ، أو حسب المتطلبات
ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90 °C
اساسي: UL83

تطبيق المنتج:

يتم استخدامه كما سلك بناء للأغراض العامة للخدمات والمغذيات والدوائر الفرعية.
ومقاومة أشعة الشمس. (CT وأكبر لاستخدام صينية الكابلات (استخدام 0AWG للتركيب في مجرى وقنوات مجرى الهواء ، 1 / 0 في اللون الأسود لأشعة AWG الألوان المتاحة هي الأحمر والأبيض والأزرق والأخضر والأسود ، ويتم تصنيع موصلات أكبر من 1 / 0 الشمس المقاومة خارج applicatinos.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني **معلمة المنتج:** info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampactiy (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس الملدن النقي الجديد ، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدا.

2. نحن شركة تصنيع الكابلات المهنية للغاية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام تفتيش صارمة على الجودة ، وضمان المنتجات التي تتوافق مع المتطلبات القياسية ومخصصة.

hinakecable
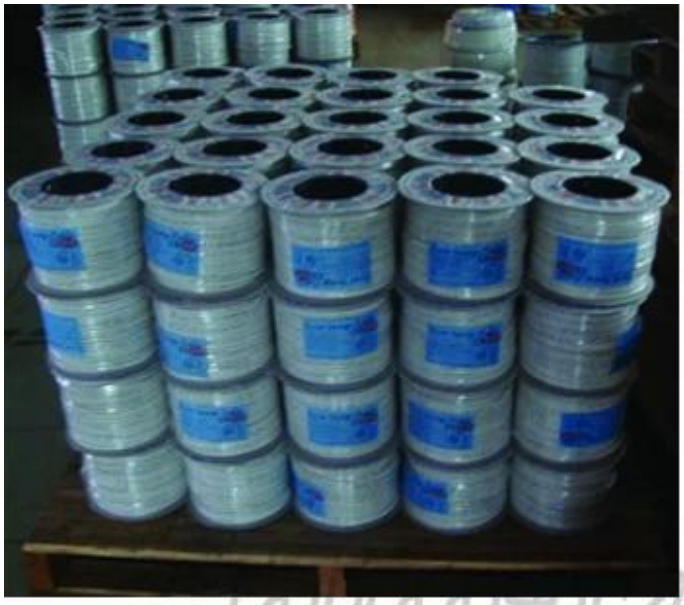
3. لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير وتصدير المنتجات إلى أكثر من 60 دولة حول العالم مع سمعة جيدة international ly.