


وصف المنتج:

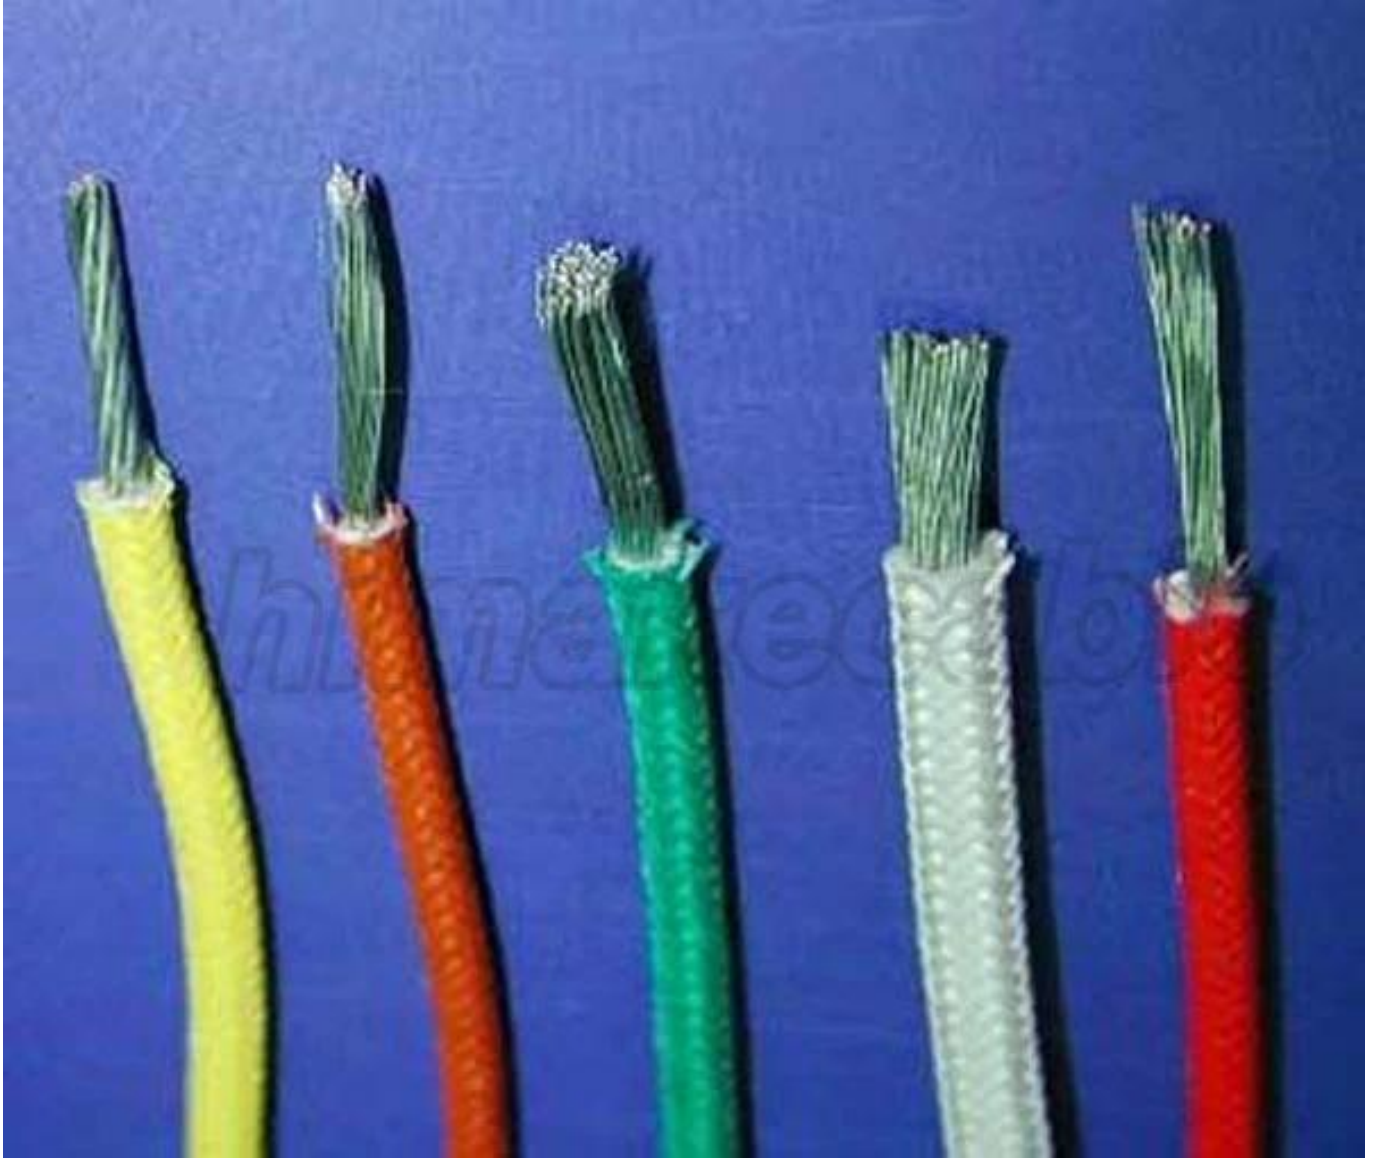

600 فولت UL3071 UL3074 600 فولت 600 فولت 600 فولت 600 فولت 600 فولت

الفولطية: 600 فولت

النحاس المغطى أو النحاس العاري AWG **موصل:** 18 الفريق العامل المخصص إلى 14

عازلة: مطاط سيليكون

جديلة: الألياف الزجاجية السيليكون

اللون متاح: أسود-بنّي-أحمر-برتقالي-أصفر-أخضر-أزرق-بنفسجي-رمادي-أبيض-شفاف-أخضر/أصفر، إلخ

بدل القطر الخارجي: ± 0.10 ملم

طَرْد: 305 متر لكل لفة، 200 متر لكل لفة، أو حسب المتطلبات

نطاق درجة حرارة: -60 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية

معيار: UL3071 / UL3074

سمة المنتج:

مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة، مقاومة الأحماض والقلويات، مقاومة الحريق والشيخوخة، عدم UL 1581 RoHS و UL758 الأكسدة، مقاومة الرطوبة، العزل الكهربائي الدقيق والأداء المرن امتثال

تطبيق المنتج:

تنطبق على الأجهزة المنزلية والإضاءة والمصابيح الأمامية والآلات الكهربائية وأجهزة استشعار درجة الحرارة والسلسلة العسكرية وسلسلة المعادن الكيميائية والسيارات والسفن والتركيبات الكهربائية

:(كابل.كومfo@himake معلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: في

معيار	AWG	(هيكل الموصل (مم	(سمك العزل (مم	(القطر الكلي (مم	مقاومة الموصل 20 (درجة مئوية (أوم/كم	السعة المسموح بها 20 درجة مئوية-عمرو
UL3071	18	7×0.39	0.96	3.11	22.2	11.01
UL3071	16	7×0.50	0.96	3.45	14.0	17.52
UL3071	14	41×0.26	0.96	3.75	8.78	27.84
UL3074	12	45×0.32	0.96	4.40	5.31	88.40

مزايا المنتج:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



كيف تتواصل معنا؟

"المربع أدناه، وانقر فوق "اتصل الآن in ضع خاصتك تفاصيل التحقيق

