产品描述：

海迈电缆
Himake Cable
铝线
Aluminium wire
镀锌钢线
Galvanized stee wire
SAA
RoHS
www.himakecable.com
info@himakecable.com

导体结构：导体由硬拉铝线和镀锌钢丝按同心层绞合而成。中心起加强作用的是镀锌钢丝，外层是纯铝丝。相邻两层的捻向相反，外层按右手方向 Z捻向. 除最外层外，每层之间可加天然油脂。

包装：卷装、木盘或按客户要求

属性：拉伸强度高，使用寿命长，轻重量，适合高压以及超高压架空线路

标准： ASTM B238，BS215 第 2 部分，DIN 48204，IEC 61089，CSA C49

服务性能：

(1)) 架空导线允许的长时间操作温度为 70 ℃。

(2) 在罕见气候和冰覆盖低的冰区，凹陷的最低点电缆的最大应力不应 超过 60%的短时间的破坏力。

（3） [illegible] [illegible]

（4） [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 10-15%[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible] info@himakecable.com)

Code	Cross section (mm2)			Conductor structure (mm)		Overall dia.	Weight	Rated strength
name	Al	St	Total	Al.	St.	(mm)	Kg/km	KN
Mole	10.62	1.77	12.39	6/1.50	1/1.50	4.50	42.8	4.14
Squirrel	20.94	3.49	24.43	6/2.11	1/2.11	6.33	84.7	7.87
Gophel	26.24	4.37	30.62	6/2.36	1/2.36	7.08	106.0	9.58
Weasel	31.61	5.27	36.88	6/2.59	1/2.59	7.77	127.6	11.38
Fox	36.66	6.11	42.77	6/2.79	1/2.79	8.37	148.1	13.21
Ferret	42.41	7.07	49.48	6/3.00	1/3.00	9.00	171.2	15.27

[illegible]

1.[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2.[illegible]

[illegible]

部分产品质量检测设备

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3.我们有**10**多年出口经验 并出口的产品到 **60** 多个国家，享有良好的国际声誉。

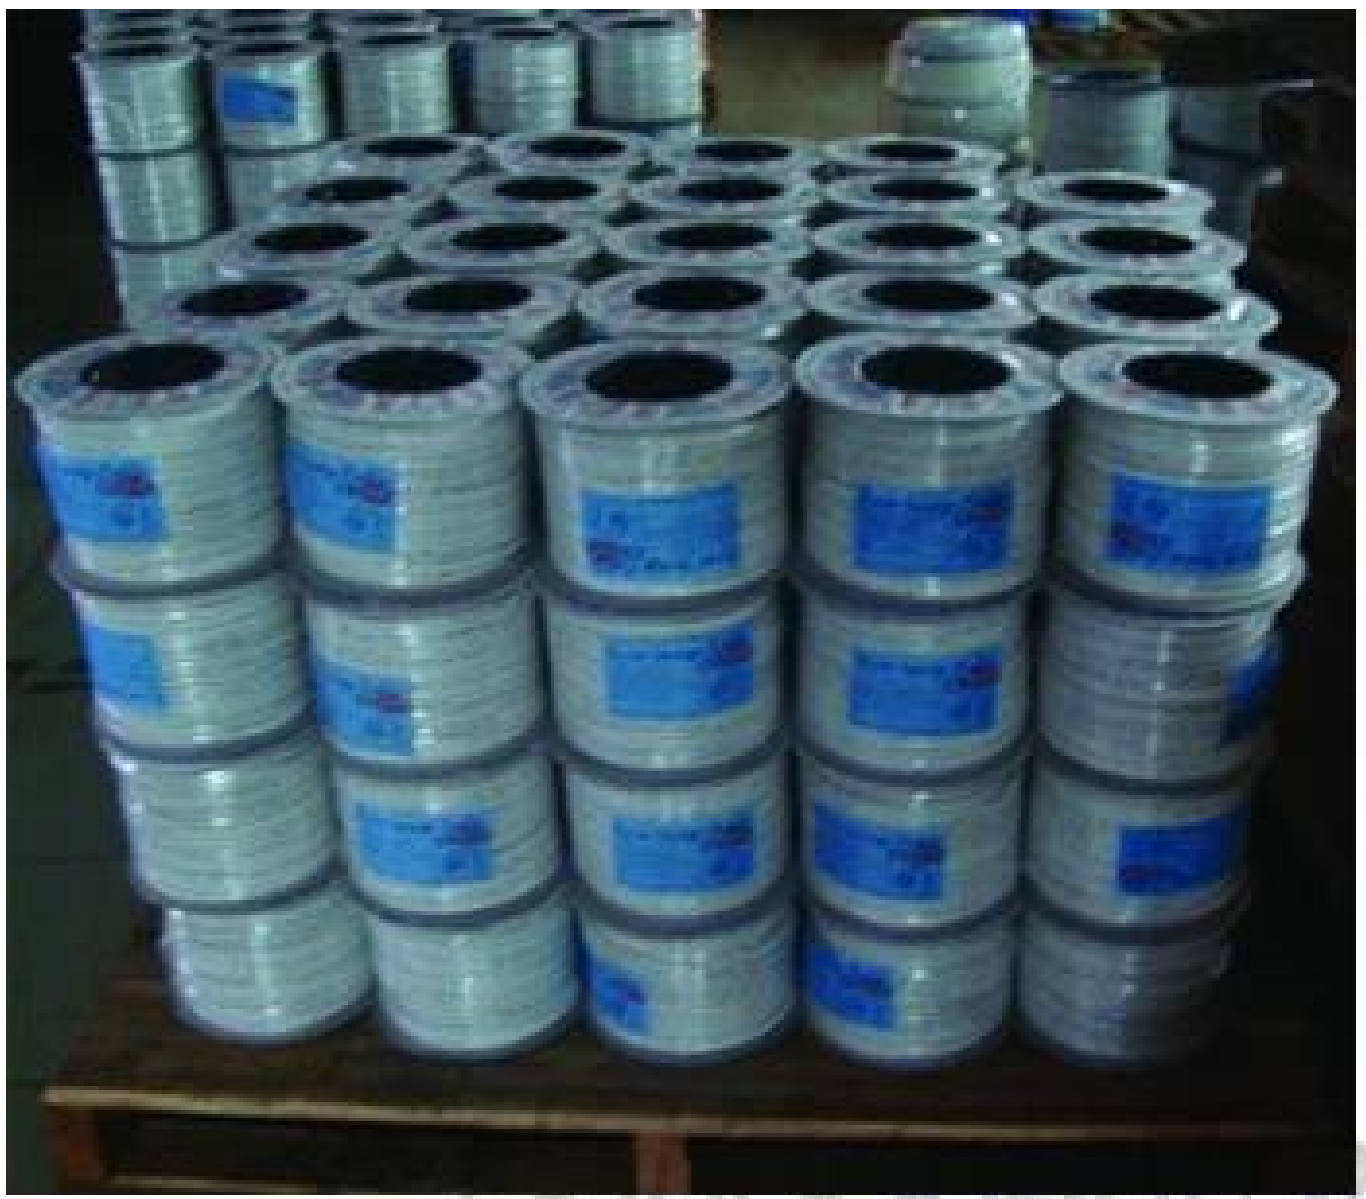

4. [illegible]

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. [illegible]

[illegible]

□□□