产品描述:

CE 批准 灵活 绳 生产厂家 标准 灵活 电缆 **450 / 750V** 中国厂

标称电压: 300 / 500V

导体: 5级普通退火细铜线或镀锡铜线

导体标称截面积: 0.5~6.0sqmm

绝缘: PVC, 橡胶, LSZH

绝缘颜色: 蓝色, 棕色, 绿色/黄色

鞘: PVC, 橡胶, LSZH

护套颜色: 白色, 灰色, 黑色或根据要求

最大。工作温度： 70℃, 90℃

包：每卷100米，或根据要求

主要产品型号： RVVB, RVV, H05VV-F, H05RR-F

产品标准： IEC60277, BS6500 VDE0281, GB / T 5023, IEC60332

产品特点：

非常灵活，易于弯曲，耐高温，耐低温，阻燃和高导电性，还可根据要求提供耐火，抗紫外线或符合Rohs标准

产品应用：

该电缆适用于电力设备的固定布线，家用电器和仪器的电源照明，电气设备的内部接线，仪器，电子设备，自动装置，安全应用，电信设备等。

产品参数：（更多详情请发邮件给我们: info@himakecable.com）

额定电压 (V)	标称截面 (平方毫米)	最大。总直径 (毫米)	最大。导体直流电阻20℃ (Ω/公里)	闵。绝缘电阻70℃ (毫欧•公里)	推荐的 当前 (一个)	约。 重量 (千克/公里)
300 / 300V	2×0.5	3.8×6.0	39.0	0.012	10	28
300 / 300V	2×0.75	3.9×6.4	26.0	0.010	13	35
300 / 500V	2×0.75	5.0×7.6	26.0	0.010	13	44

产品优势：

导体由。制成 新型纯退火铜，确保良好的电气性能和非常好的导电性。

我们很好 专业电缆制造商 拥有先进的生产设备和严格的质量检测体系，确保产品符合标准和定制要求。

生产设备

□□□□□□□□

hinakecable

我们有更多 **10**年的出口经验 和出口产品 超过**60**个国家 在全球拥有良好声誉international ly。

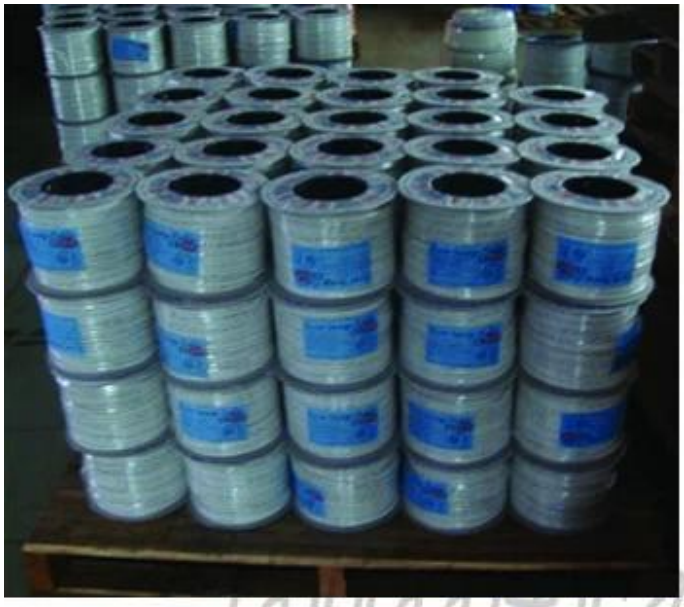

我们不仅提供 好产品 和 好服务 对我们的客户，也尝试 培养我们的员工，为员工提供良好的培训，良好的工作和生活条件。

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

我们也是一家公司 高度社会责任感，经常参加公共利益活动，如植树，帮助贫困学生，绿色环境活动等。