产品描述:

中国地球**TPS**扁平电缆**450 / 750V**

标称电压: 450 / 750V

导体: 1级或2级普通退火铜，实心铜或铜线

导体标称截面积: 1.0~16sqmm

核心: 2C, 3C, 2C + E, 3C + E.

绝缘: V-90 PVC

绝缘颜色: 2C: 红+白或红+黑, 2C + E: 红+黑+绿/黄, 3C: 红+白+蓝, 3C + E: 红+白+蓝+绿/黄

鞘: 3V-90 PVC

护套颜色: 白色，红色或根据要求

最大。工作温度: 90℃

包: 每卷100米（塑料卷轴），或按照需求

主要产品型号：PVC扁平TPS电缆，PVC扁平双电缆，PVC扁平双电线，带接地电缆

产品标准：AS / NZS5000.2

产品特点：

耐高温，低温 阻力，阻燃和高导电性，也是火 可根据要求提供耐电阻，抗紫外线或符合Rohs标准。

产品应用：

易撕裂护套，电缆一般用于 布线，未封闭，在导管中，或直埋或在家用地下管道中，不受机械损坏的商业和工业设施。

产品参数：（更多详情请发邮件给我们：info@himakecable.com）

公称 横截面（毫米^2）	导体 类型	绝缘 厚度（毫米）	鞘 厚度（毫米）	地球 导体面积（mm^2）	约.. 总体直径。（毫米）	约。重量（铜）（千克/公里）
2×1.0	固体 铜	0.6	0.9	/	6.5×4.2	50.4
2×1.5	缕 铜	0.6	0.9	/	7.2×4.5	61.7
2×2.5	缕 铜	0.7	1.0	/	8.9×5.4	96.8
2×4.0	缕 铜	0.8	1.1	/	10.5×6.3	141.9
2×6.0	缕 铜	0.8	1.1	/	11.6×6.9	185.9
2×10	缕 铜	1.0	1.2	/	14.2×8.3	294.2

产品优势：

导体由。制成 新型纯退火铜，确保良好的电气性能和非常好的导电性。

我们很好 专业电缆制造商 拥有先进的生产设备和严格的质量检测体系，确保产品符合标准和定制要求。

生产设备

□□□□□□□□□

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

我们有更多 **10**年的出口经验 和出口产品 超过**60**个国家 在全球拥有良好声誉international ly。

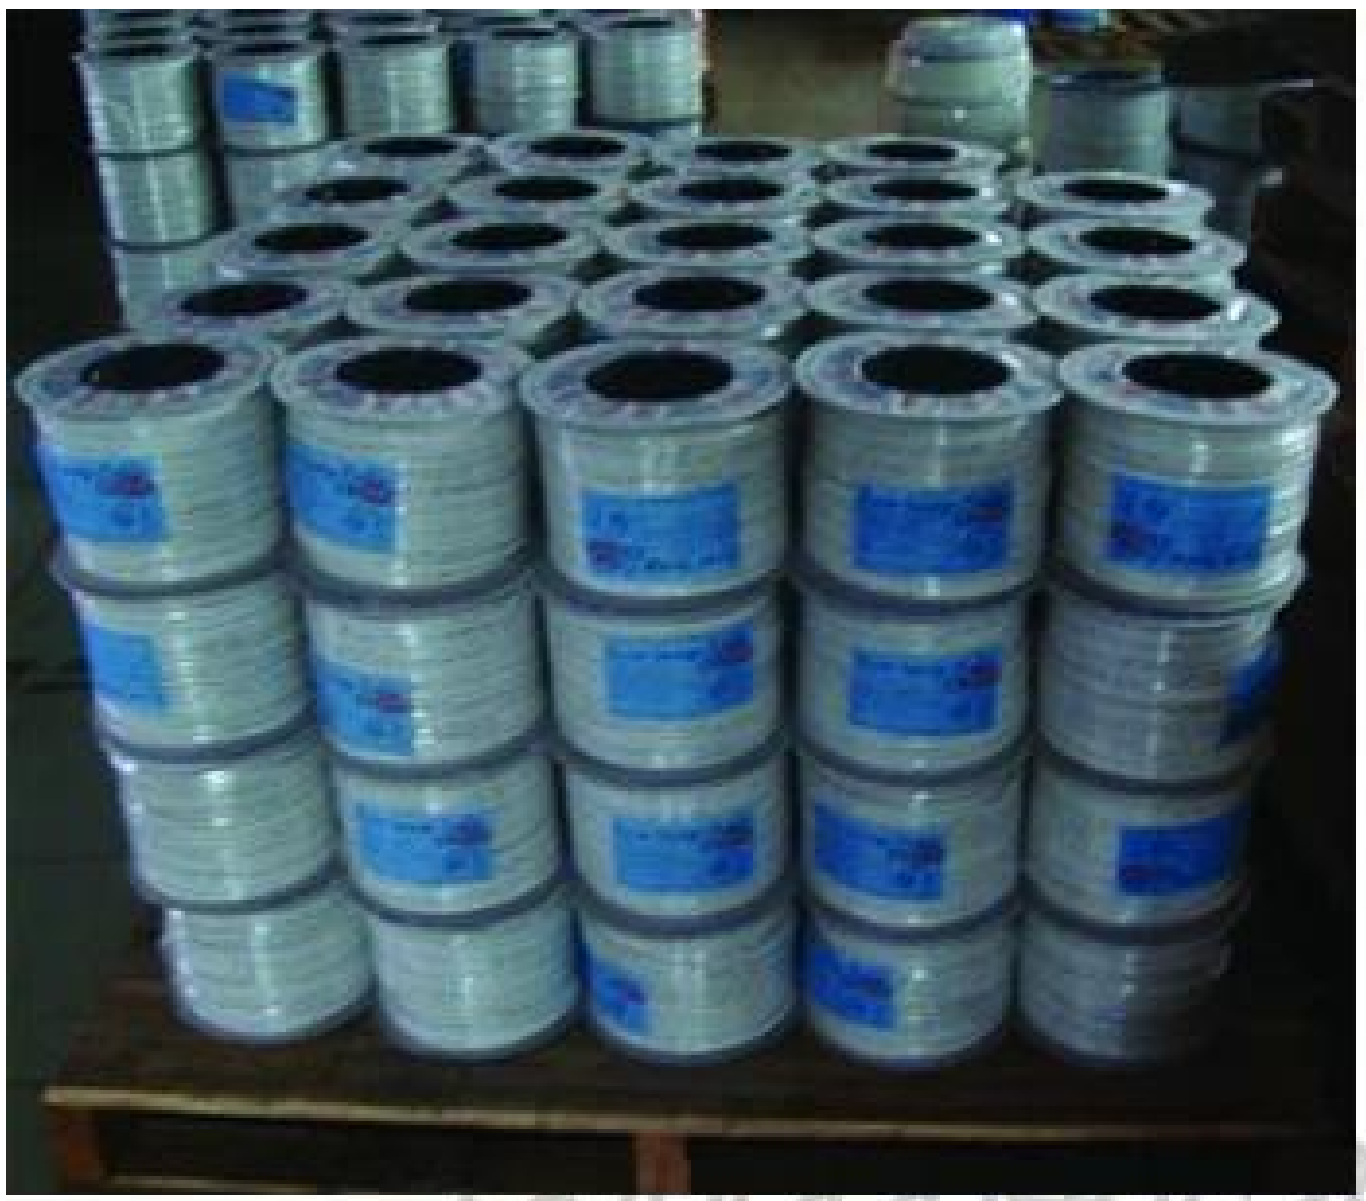

我们不仅提供 好产品 和 好服务 对我们的客户，也尝试 培养我们的员工，为员工提供良好的培训，良好的工作和生活条件。

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

我们也是一家公司 高度社会责任感，经常参加公益活动，如植树，绿色环保活动，帮助贫困学生和处境艰难的人实现梦想，等等