产品描述︰
额定的电压︰ 300/500V
导体︰ 退火纯铜或镀锡铜，5类柔性 型导体
绝缘︰ 乙丙橡胶
绝缘颜色︰ 2 C︰ 蓝色 + 棕色，3 C: 蓝色 + 棕色 + 绿色/黄色，4 C︰ 棕色 + 黑色 + 灰色 + 绿色/黄色，5 C: 蓝色 + 棕色 + 灰色 + 黑色 + 绿色/黄色，按照
HD308/UNE 21089-1
护套︰ 氯丁橡胶
护套颜色︰ 一般为黑色， 如场合为永久性室外使用的电缆，一般都是用黑色护套。如需要不同颜色欢迎咨询。
包装︰ 100 米每卷、三合木板盘、 木盘，或根据客户要求
最大工作温度︰ 正常 60 ℃

标准︰ IEC VDE0282，BS，UNE 21027之 4/HD 22.4部分

产品特点︰

该电缆绝缘和护套 弹性体材料不含重金属 （如铅、 镉、 汞、 铬，硒），PBBE(polybromium-biphenyls)， CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons)、 石棉或任何健康危险或 有害物质。这些材料满足 RoHS 指令之 2002年/95/ec。

抗臭氧， 氧、 紫外线和耐水和雨水。

产品应用︰

H05RR-F 弹性橡胶电缆可用于要么在干燥、 潮湿或有水的地方，以及气候条件较好和较弱的机械应力，例如电力供应 在工业厂房中的手动设备，加热板，便携式灯具， 如钻孔机、 家用电器、厨房用具、 烤面包机，电动工具 建设和农业设备、 商队和露营装备等。

产品 参数︰ (更多详细信息，请给我们发电子邮件︰ info@himakecable.com)

电缆 导体 绝缘厚度 护套厚度 总外径 最大导体 电阻 在 20 ° C
芯数 mm2 毫米 毫米 毫米 毫米 铜(Ω/km) 镀锡铜 （Ω/公里）
2 0.75 24/0.20 0.6 0.8 6.4±0.2 26.0 26.7
2 1.0 32/0.20 0.6 0.9 7.0±0.2 19.5 20.0
2 1.5 30/0.25 0.8 1.0 8.7±0.2 13.3 13.7
2 2.5 49/0.25 0.9 1.1 10.2±0.3 7.98 8.21
3 0.75 24/0.20 0.6 0.9 7.0±0.3 26.0 26.7

产品优势︰

1.导体是由新纯退火的铜组成，确保良好的电气性能和很好的导电性。

2.[illegible]

[illegible]

部分产品质量检测设备

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3.我们有**10**多年出口经验 并出口的产品到 **60** 多个国家，享有良好的国际声誉。

HIMAKE
HIMAKE

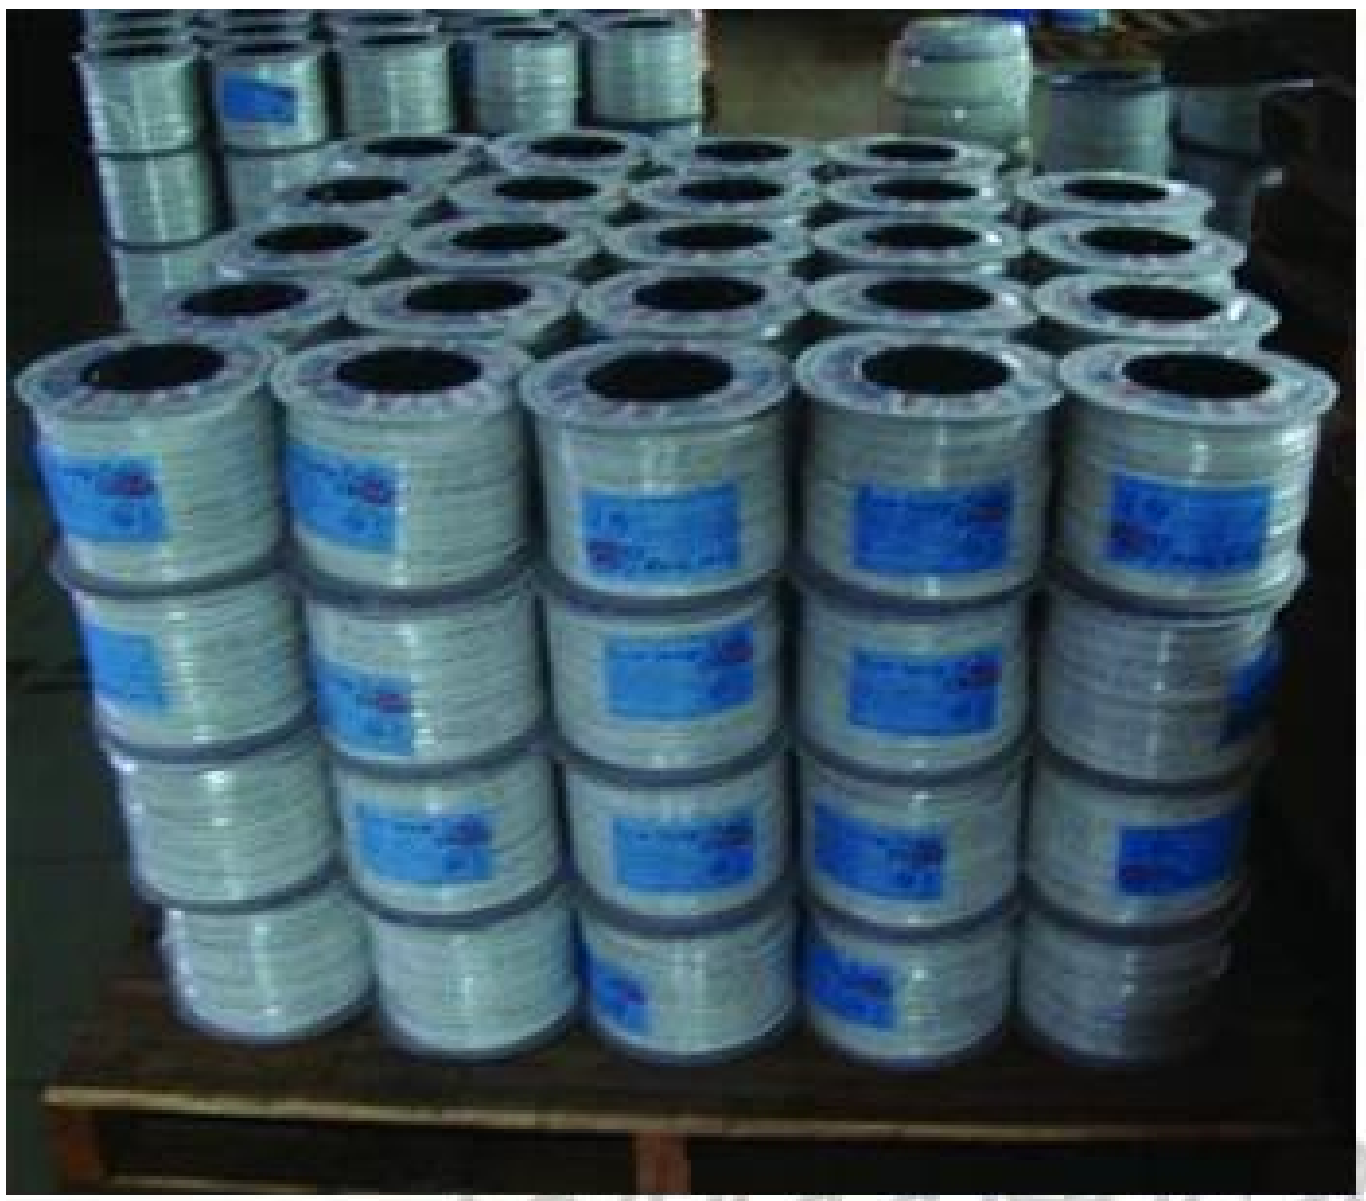

4. □□□

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. [illegible]

[illegible]

□□□