产品描述：

标称电压：450/750 伏，0.6/1 伏

导体：类1实心或类2绞线导体，或类5 柔性导体，纯退火铜

导体公称横截面面积：0.75 ~ 10 sqmm

绝缘：阻燃聚氯乙烯、环保PVC

绝缘颜色：少于5核心它是 颜色识别，超过5芯，它是黄色，黑色，白色，蓝色与 数字

护套：阻燃聚氯乙烯、环保PVC

护套颜色：黑色，灰色或按要求

最大.工作温度：70℃ ،90 ℃ ،105℃

包：每卷100米小尺寸 电缆，木桶，大尺寸电缆或按要求

主要产品型号：ZR-KVV, ZR-KVVR

产品标准：IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

产品特点：

耐高温，低 耐温、阻燃、高导电性，也 耐火、uv 电阻或 rohs 符合要求。

产品应用：

它适用于 控制、监控和保护系统，如电源和连接 工装机械，控制单元，机械工程电缆，生产线、运输设备、输送机和装配线等 和在工厂建设。

产品参数 (450/750 v):

(详情请给我们发电子邮件: info@himakecable.com info@himakecable. com)

横截面 (mm2)	绝缘厚度 毫米)	护套厚度 毫米)	约. 总直径 毫米)	约. 重量 (公斤/公里)	最大.导体 $number ℃的 直流电阻 (ω/km)	最小. 绝缘电阻 $number ℃ (mΩ•km)
2x0.75	pvc/0 ◦6	pvc/1 ◦2	7 ◦5	67.72	24 ◦5	0.012
2x1 ◦0	pvc/0 ◦6	pvc/1 ◦2	7.82	76 ◦2	18 ◦1	0.011
2x1 ◦5	pvc/0 ◦7	pvc/1 ◦2	8.74	97.71	12 ◦1	0.011
2x2 ◦5	pvc/0 ◦8	pvc/1 ◦2	9.96	133 ◦4	7.41	0.01
2x4	pvc/0 ◦8	pvc/1 ◦2	10 ◦9	173.65	4.61	0.0085

产品优势：

1. 导体由新型纯退火铜，确保良好的电气性能和很好的导电性。

2. 我们是一个非常 专业电缆制造商 拥有先进的生产设备和严格的质检体系，确保产品符合标准和定制要求。

生产设备

□□□□□□□□□

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. 我们有超过 **10**年出口经验 并出口产品 超过**60**国家 在世界上有良好的声誉。

HIMAKE
HIMAKE

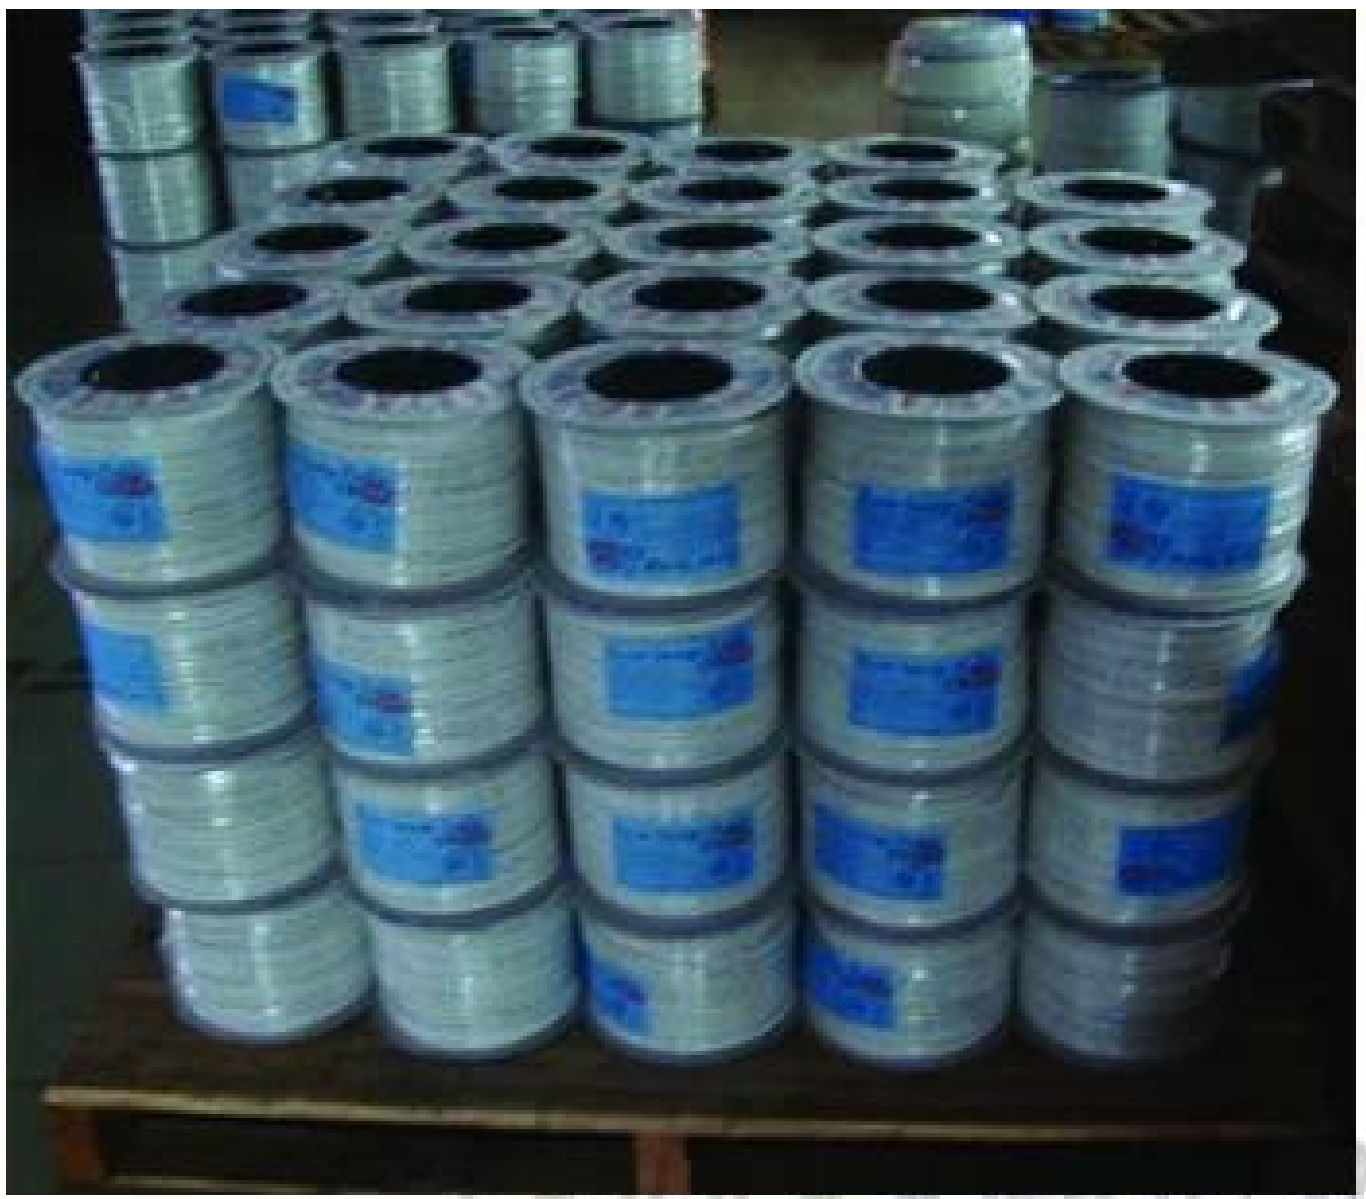

HELI
32401

4.We 不仅提供 好产品 和 服务周到 对我们的客户，也尝试 发展我们的员工为员工提供良好的培训、良好的工作和生活条件。

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. 我们也是一家公司 高度社会责任经常参与公益活动，如植树、扶贫、绿色环保活动等