



额定电压 300/500V 450/750V

导体 1 芯2 芯 3 芯4 芯5 芯6 芯7 芯

导体截面 1.0 ~ 35sqmm

导体 2 C ~ 7 C

护套 PVC/PVC 护套

导体材料 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 Brey/铝/铜/铝/铜/铝

护套 PVC/PVC

导体材料 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜

导体截面 70 °C/90 °C

导体 100 导体截面

导体材料 BVV/BVVR/H05VV-U/H07VV/H05VV-R/H07VV-R

导体材料 GB/T 5023 IEC60277/BS6004/VDE0281

1.
 1.

1.

1.

1.

1.

Cross-section of conductor (mm ²)	Kind of Conductor	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Average Max. Outer-diameter (mm)	Product Approx. weight (kg/km)	Min. insulation resistance (MΩ.km)
2×2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	11.5	116.99	0.01
2×2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12	124.84	0.009
2×4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12.5	154.02	0.0085
2×4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
3×1.5	1	PVC/0.7	PVC/1.2	10.5	105.86	0.011
3×1.5	2	PVC/0.7	PVC/1.2	11	110.82	0.01
3×2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12	149.34	0.01
3×2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12.5	159.02	0.009

1.

1.






□□□□□□□□



3. 10mm 60mm





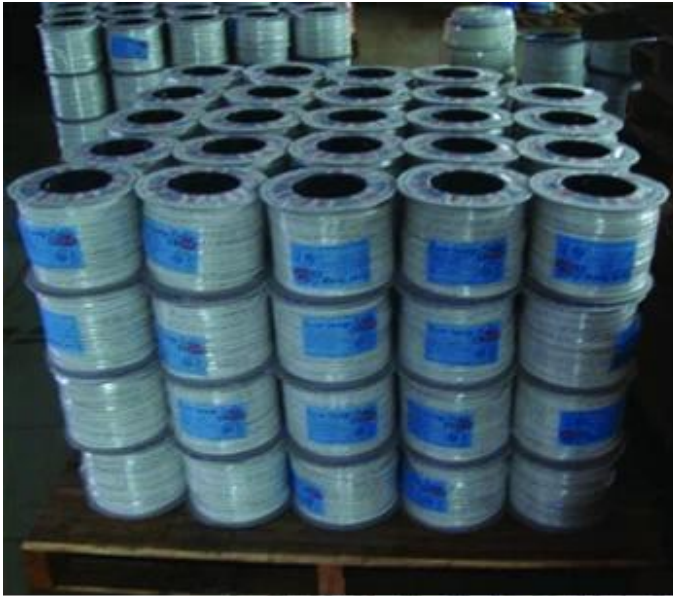

4.



