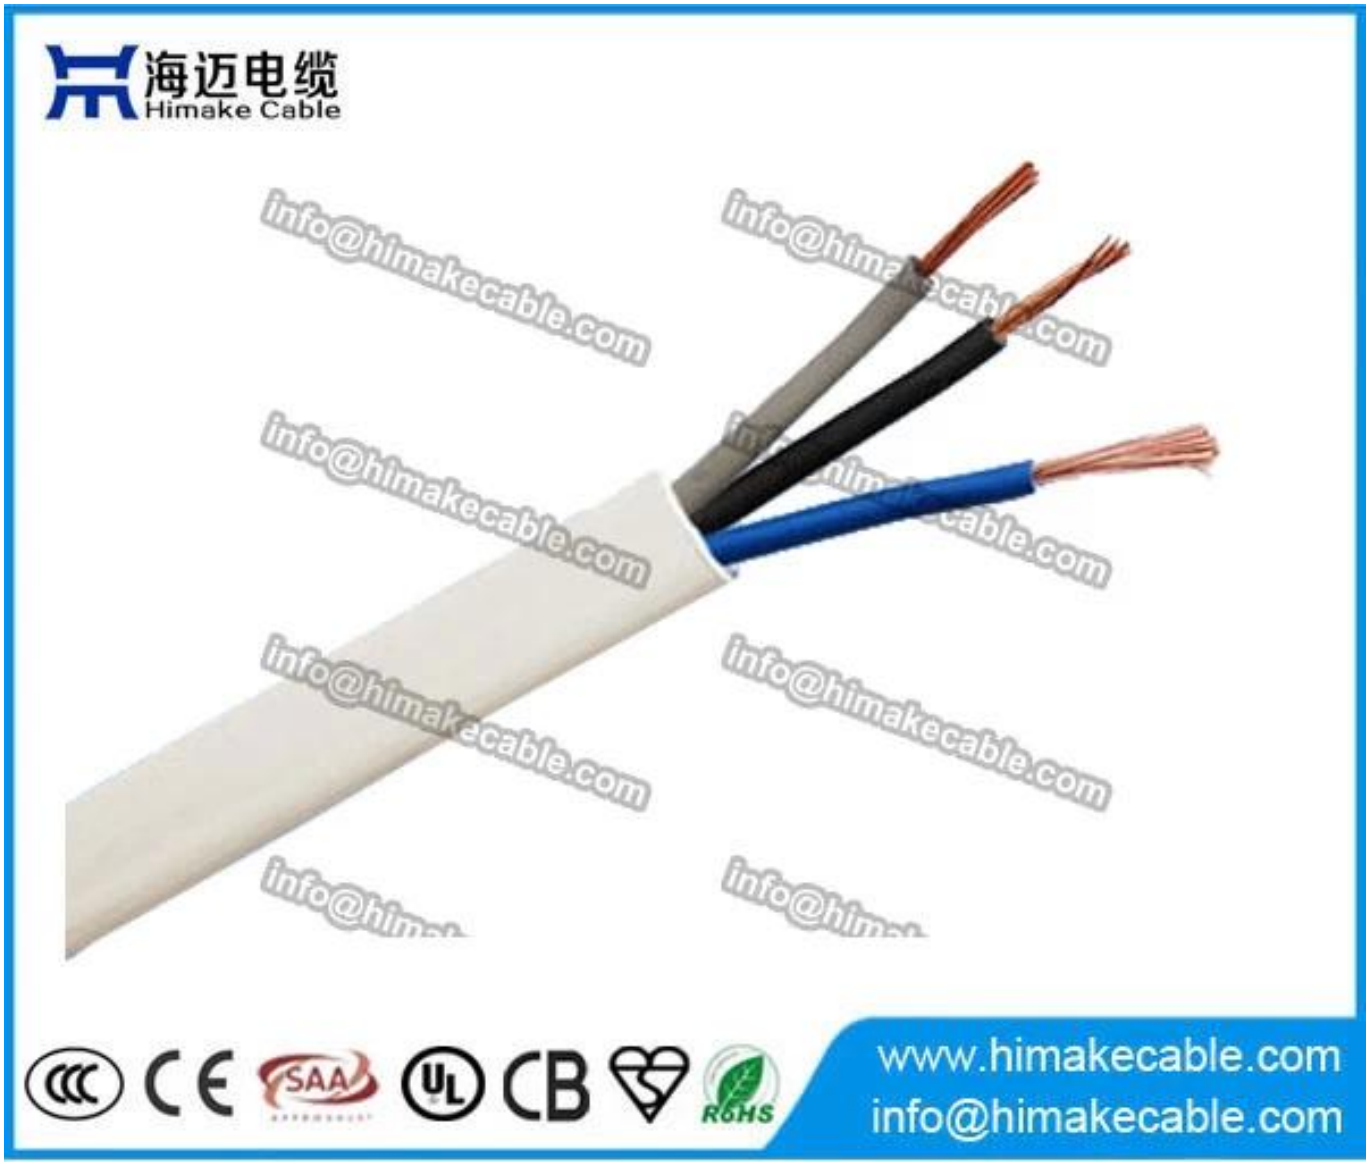

产品描述︰
额定电压︰ 300/300V、 300/500V
导体： 5 类平拉退火铜线或镀锡铜线
导体标称截面︰ 0.5 ~ 0.75sqmm，也可根据要求达到 2.5sqmm
绝缘︰ PVC， 阻燃 PVC、 环保PVC
保温材料： 黄色，棕色，黑色， 蓝色或其他要求的颜色
护套︰ PVC， 阻燃 PVC、 环保PVC
护套颜色︰ 白色、 灰色、 黑色，或根据要求
最大工作温度︰ 70 ℃，90 ℃

包装︰ 100 米每卷，或按要求
主要产品型号︰ RVVB，H03VVH2-F
产品标准︰ IEC60277，BS6500 VDE0281 GB/T 5023，IEC60332
产品特点︰
非常柔软，易弯曲，耐高温，耐低温性，阻燃和高电导率、 也抗火、 抗紫外线性能或符合Rohs要求
产品应用︰
电缆一般作为电源设备，电源家用电气设备和仪器以及内部照明、电气设备、 仪器、 电子设备、 自动装置、安全设备，电信设备等连接线。
产品参数︰ (更多详细信息，请给我们发电子邮件︰ info@himakecable.com)
额定的电压
(V)
标称截面
(mm2)
最大电缆外径
（毫米）
最大20 ℃ 导体直流电阻
（Ω/公里）
最小绝缘电阻 70 ℃
(mΩ•km)
建议
电流
(A)
大约
重量
（公斤/公里）
300/300V 2 × 0.5 3.8 × 6.0 39.0 0.012 10 28
300/300V 2 × 0.75 3.9 × 6.4 26.0 0.010 13 35
300/500V 2 × 0.75 5.0 × 7.6 26.0 0.010 13 44
产品优势︰
1.导体是由新纯退火的铜组成，确保良好的电气性能和很好的导电性。

2.[illegible]

[illegible]

部分产品质量检测设备

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3.我们有**10**多年出口经验 并出口的产品到 **60** 多个国家，享有良好的国际声誉。

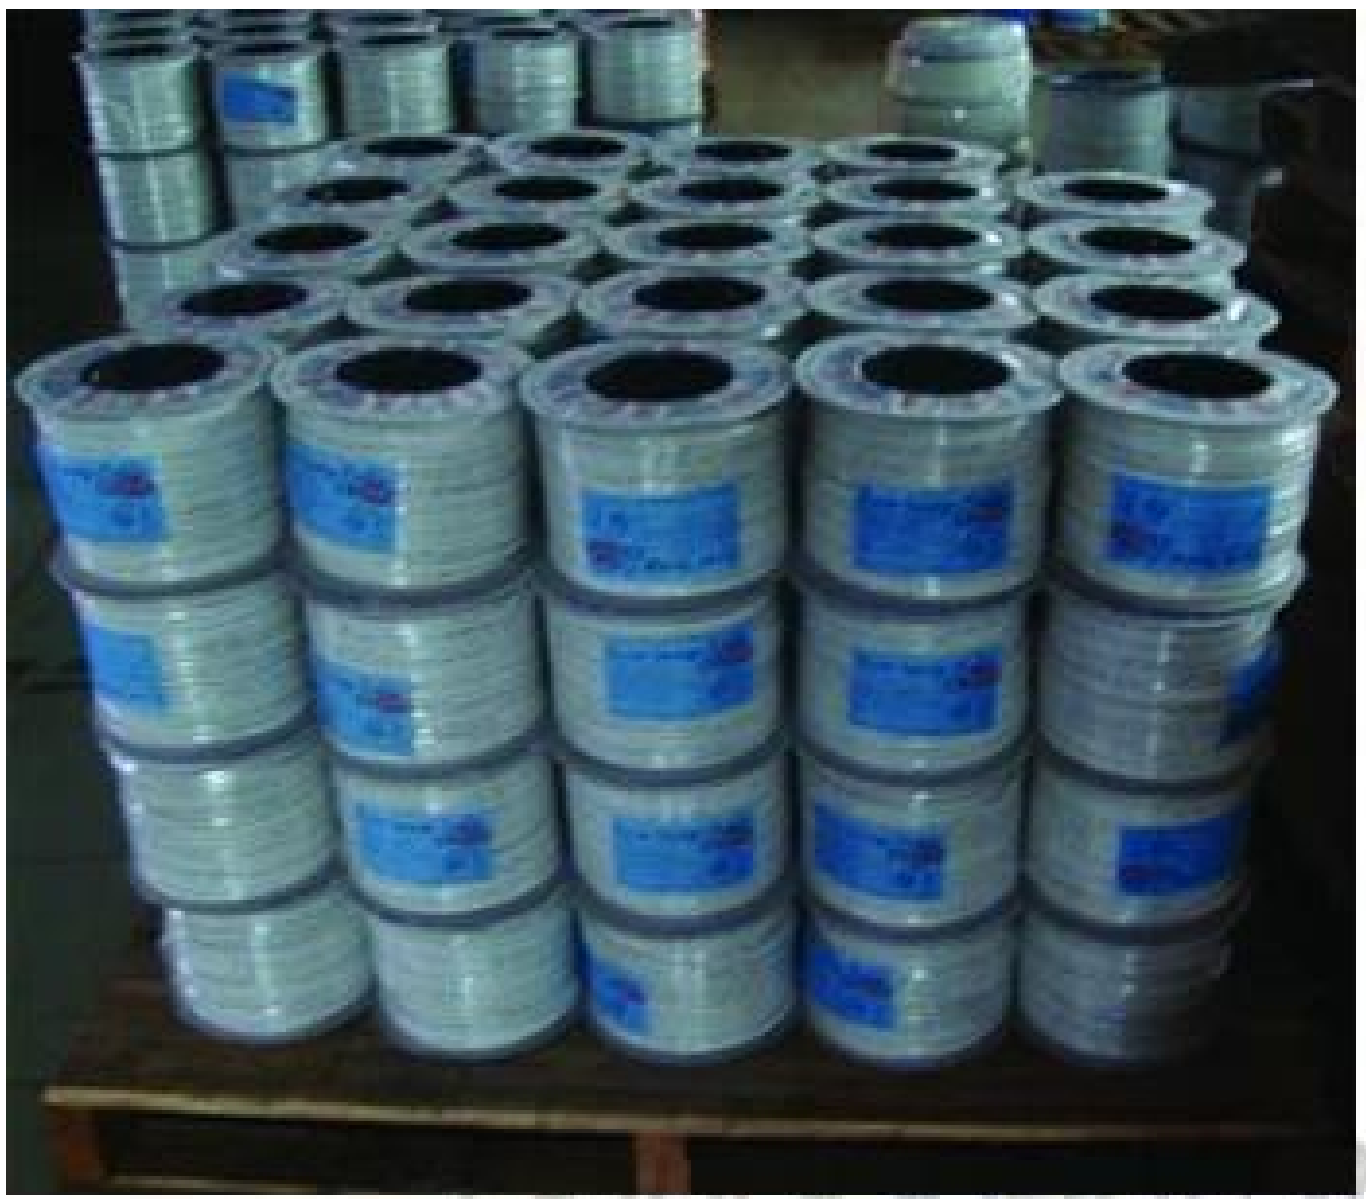

4. [illegible]

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. [illegible]

[illegible]

□□□