


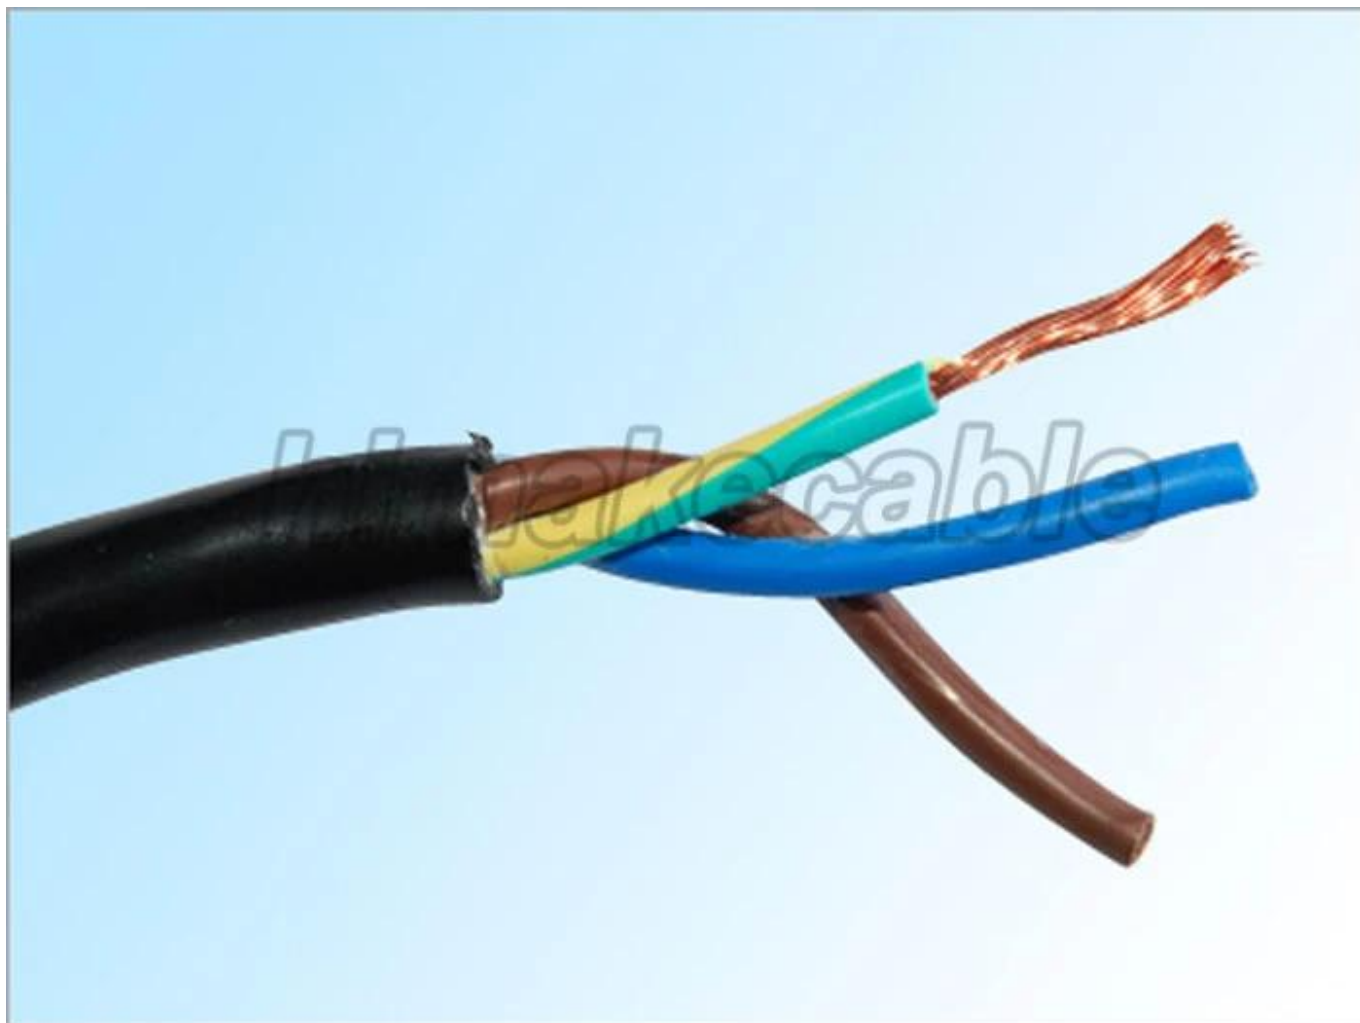

额定电压 300/500V

导体 5根

导体截面积 0.5 ~ 25sqmm

绝缘 PVC, 护套 PVC/PVC

适用于 室内固定敷设 室内布线/ 室内布线

绝缘 PVC, 护套 PVC/PVC

适用于 室内 室内 室内

额定温度 70 °C~90 °C

长度 100 米

型号 H07VV-F RVV/ZR-RVV/H05VV F

符合 IEC60277、BS6500 VDE0281、GB/T 5023、IEC60332

产品概述

本产品为聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，适用于室内、室外、地下、架空敷设。

主要性能指标

本产品符合 GB/T 12706.1-2008 标准的要求。

联系我们 (电子邮箱: info@himakecable.com)

导体截面 (mm ²)	导体根数	绝缘厚度 (mm)	护套厚度 (mm)	标称外径 (mm)	重量 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
2 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	7.6	49.24	0.011
2 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	56.59	0.01
2 × 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.8	9	74.6	0.01
3 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	61.23	0.011
3 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8.4	71.27	0.01
3 × 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.9	9.8	99.3	0.01
3 × 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150.53	0.009
4 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8.6	75.12	0.011
4 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.9	9.4	91.72	0.01
4 × 1.5	5	PVC/0.7	PVC/1.0	11	127.54	0.01
4 × 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187.6	0.009

产品规格

1. 本产品为聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。






□□□□□□□□



3. 10mm 60mm



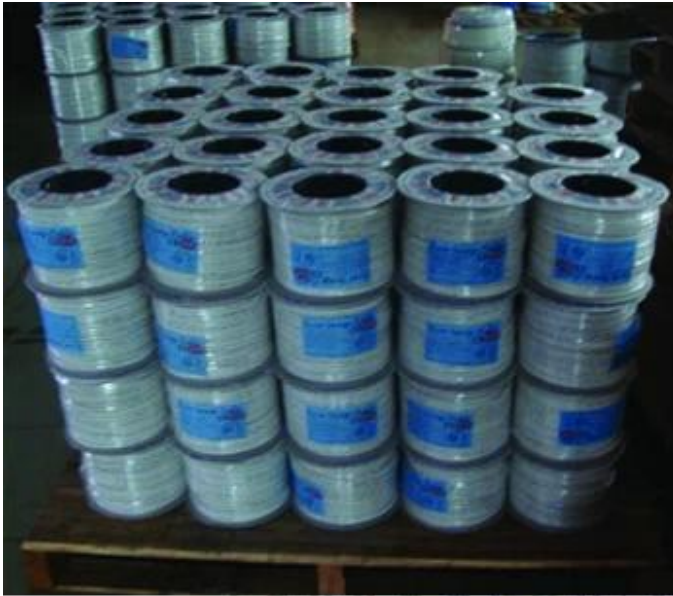

4.



