产品描述：

额定电压： 450/750V

导体： 1 类或2类 平拉退火铜，实心铜或绞合铜

导体标称截面： 1.0 ~ 16sqmm

芯数： 2 C, 3 C, 2 C + E, 3 C + E

绝缘： V-90 PVC

绝缘颜色： 2 C: 红色 + 白色或红色 + 黑色, 2 C + E：红色 + 黑色 + 黄/绿色, 3 C：红色 + 白色 + 蓝色, 3 C + E: 红色 + 白色 + 蓝色 + 黄/绿色

护套： 3V-90 PVC

鞘颜色：白色，红色，或根据要求

最大工作温度： 90 ℃

包装： 100 米每卷（塑料卷轴），或按客户 要求

主要产品型号： PVC Flat TPS cable, PVC flat twin cable, PVC flat twin with earth cable

产品标准： AS / NZS5000.2

产品特点：

耐高温、耐低温，阻燃和高的电导率，耐火、抗紫外线性能或符合 Rohs 相关要求。

产品应用：

PVC绝缘，易撕PVC护套PVC Flat TPS Cable电缆用于综合布线，未封装的，在地下或管道敷设，用于家装、商业和工业建筑等不受机械外力损伤的地方。

产品参数： (更多详细信息，请给我们发电子邮件： info@himakecable.com)

导体标称 截面 （毫米^2）	导体 类型	绝缘 厚度 （毫米）	护套 厚度 （毫米）	地线截面 （mm^2）	近似外径 （毫米）	大约电缆重量 （公斤/公里）
2 × 1.0	实心铜	0.6	0.9	/	6.5 × 4.2	50.4
2 × 1.5	绞合铜	0.6	0.9	/	7.2 × 4.5	61.7
2 × 2.5	绞合铜	0.7	1.0	/	8.9 × 5.4	96.8
2 × 4.0	绞合铜	0.8	1.1	/	10.5 × 6.3	1.419
2 × 6.0	绞合铜	0.8	1.1	/	11.6 × 6.9	185.9
2 × 10	绞合铜	1.0	1.2	/	14.2 × 8.3	294.2

产品优势：

1.导体是由 新纯退火铜组成，确保良好的电气性能和很好的导电性。

2.我们都是非常 专业电缆制造商，具有先进的生产设备和严格的质量检验体系，确保产品符合标准和客户要求。

生产设备

□□□□□□□□

hinakecable

3.我们有**10**多年的出口经验，并出口的产品 到**60** 多个国家，赢得了良好的国际信誉。

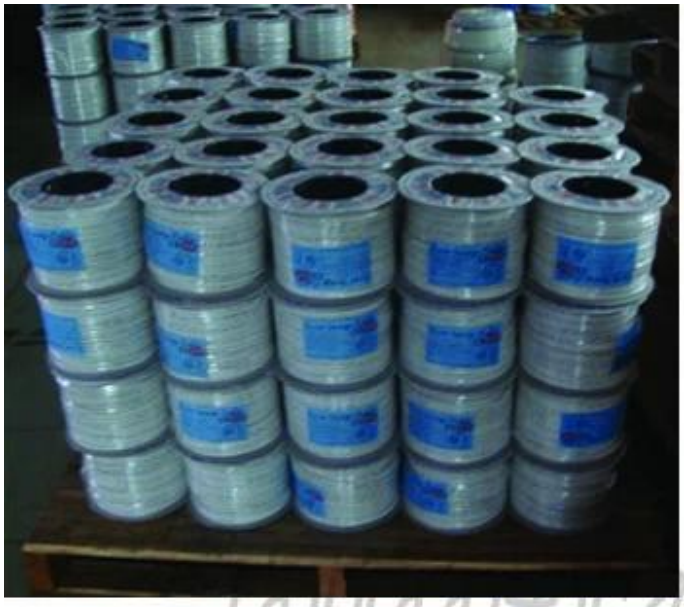

4. □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. 我们也是一家公司 具有高度的社会责任的公司，经常参加一些社会公益活动，像树种植、绿化环境活动，帮助贫困学生和处于困境的人事项梦想等。

如何联系我们?

把你 查询的详细信息 填在 在下面的框中，然后单击"现在联系".