产品描述：

额定电压： 300/500V, 450/750V

指挥： 5类平拉退火细铜线

导体标称截面区域： 0.5 ~ 240sqmm

绝缘： XLEP, LSZH, LSOH

保温材料颜色：红色，蓝色，棕色，灰色，黑色、蓝色、黄色、白色、黄/绿色或要求其他颜色

最大工作温度：90℃，110℃，125℃，150℃

包装： 100 米每卷，或按客户要求

主要产品型号：RJY, WDZ-RYJ, H05Z-K, H07Z-K, BS7211 2491B/6401B

产品标准：BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, VDE0282

产品特点：

低烟无卤，非常柔软，易弯曲，耐高温，耐低温，阻燃和高电导率、也可以根据要求做到耐火、抗紫外线及环保等性能。

产品应用：

该电缆一般用于电力供应和分配，为开关控制，仪器仪表板和电气系统内部连接，用于对环保和防火有一定要求的场合。

产品参数：（更多详细信息，请给我们发电子邮件：info@himakecable.com)

导体截面（毫米^{2})	导体结构类型	绝缘厚度（毫米）	最大外部直径（毫米）	产品近似重量（公斤/公里）	最小绝缘电阻(MΩ.km)
0.5	5类	PVC/0.6	2.4	8.34	0.013
0.75	5类	PVC/0.6	2.6	11.08	0.011
1	5类	PVC/0.6	2.8	13.73	0.01
1.5	5类	PVC/0.7	3.5	19.94	0.01
2.5	5类	PVC/0.8	4.2	309.5	0.009
4	5类	PVC/0.8	4.8	46.8	0.007
6	5类	PVC/0.8	6.3	67.82	0.006

产品优势：

1.导体是由新纯退火的铜组成，确保良好的电气性能和很好的导电性。

2.[illegible]

[illegible]

部分产品质量检测设备

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3.我们有**10**多年出口经验 并出口的产品到 **60** 多个国家，享有良好的国际声誉。

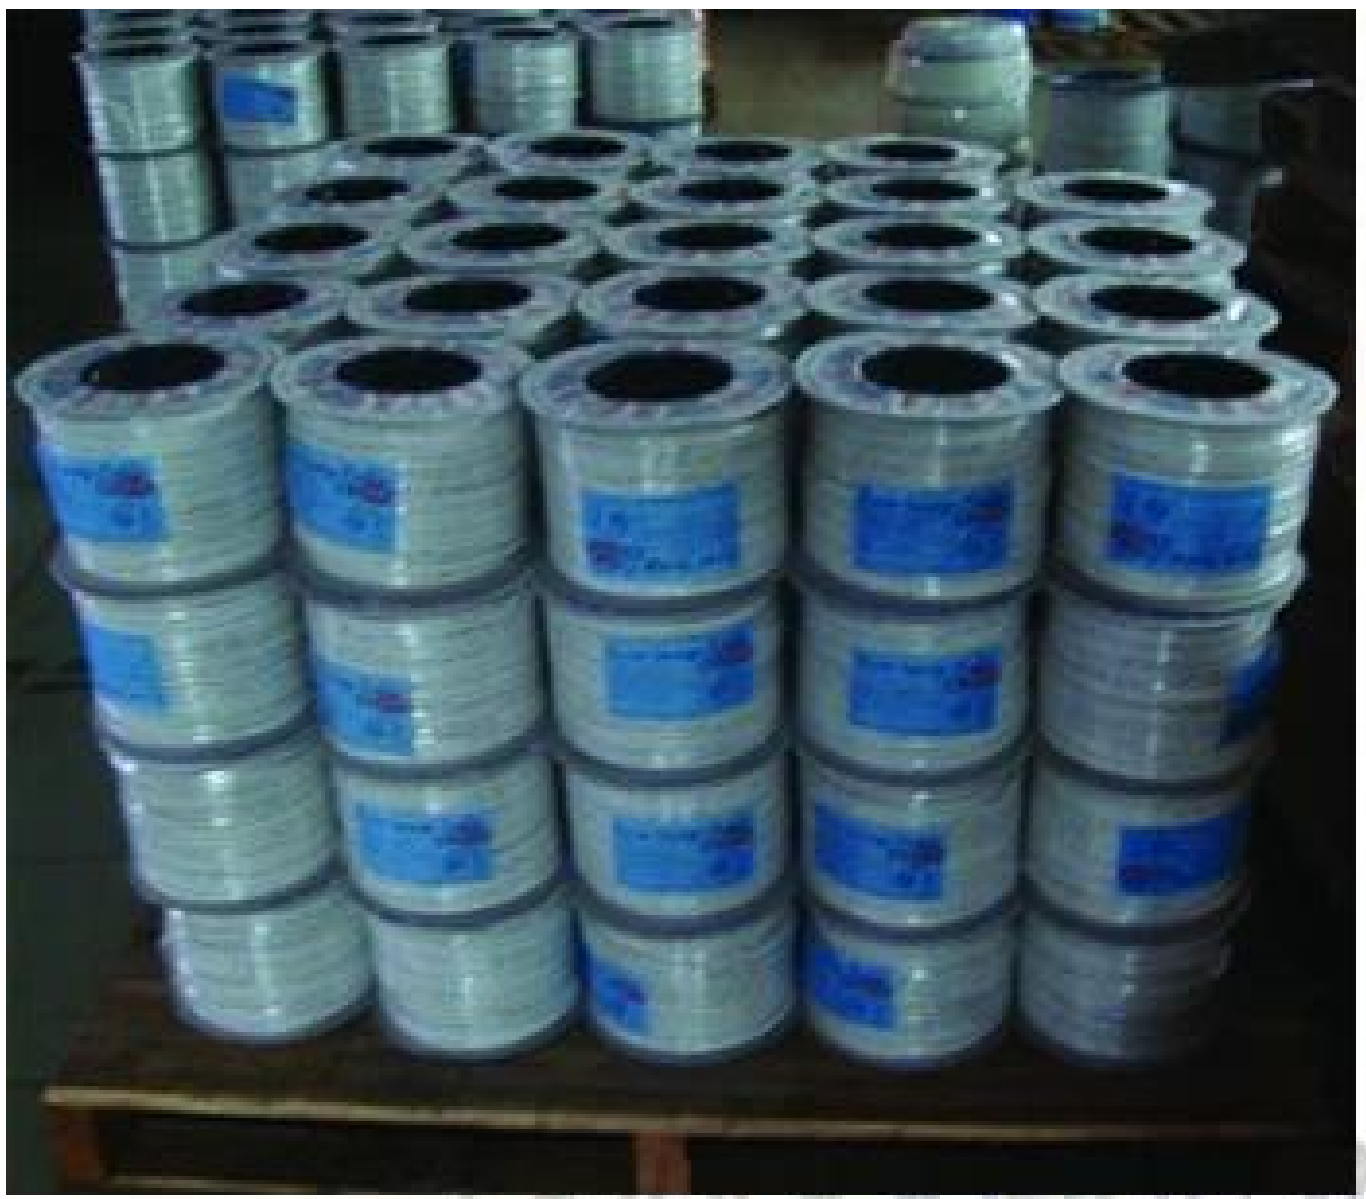

4.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. [illegible]

[illegible]

□□□