

产品优势



额定电压 300/500V/450/750V 等级
导体 2股绞合导体
导体截面积 0.75 ~ 400sqmm
绝缘材料 PVC/PPVC
额定温度 导体 绝缘 导体 绝缘 导体 绝缘 导体 绝缘 导体/绝缘/导体/绝缘
额定温度 70 °C/90 °C/105 °C
长度 100m/可定制长度
符合标准 BVR/H05V-R/H07V-R/BS6004 6491 X
符合标准 GB/T 5023/IEC60277/BS6004/VDE0281

产品应用

本产品适用于 额定电压不超过 1000V 的固定布线 RoHS 认证

产品规格

本产品规格书仅供参考，不作为合同附件。如有变更，恕不另行通知。请仔细阅读产品规格书。

断面形状 (mm ²)	断面积 (mm ²)	材料 種類	断面積 (mm ²)	70 °C 断面積 (MΩ・km)	断面積 比 (%)
1 × 0.75	2 断面積	PVC/0.6	2.8	0.014	11.8
1 × 1.0	2 断面積	PVC/0.6	3.0	0.013	14.3
1 × 1.5	2 断面積	PVC/0.7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	2 断面積	PVC/0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	2 断面積	PVC/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	2 断面積	PVC/0.8	5.4	0.0065	68.7
1 × 10	2 断面積	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	2 断面積	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	2 断面積	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	2 断面積	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	2 断面積	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	2 断面積	PVC/1.4	15.0	0.0035	708
1 × 95	2 断面積	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	2 断面積	PVC/1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	2 断面積	PVC/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	2 断面積	PVC/2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	2 断面積	PVC/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	2 断面積	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	2 断面積	PVC/2.6	33.5	0.0028	3895






□□□□□□□□



3. 10mm 60mm





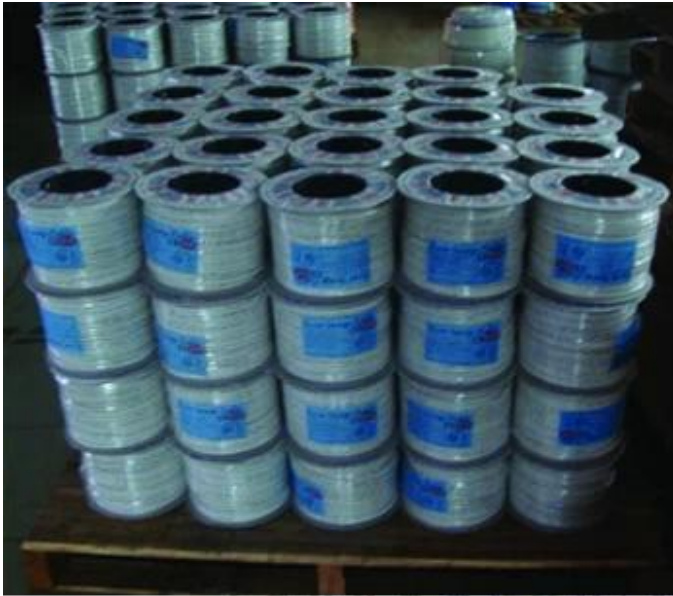

4.



