


Produktbeschreibung:

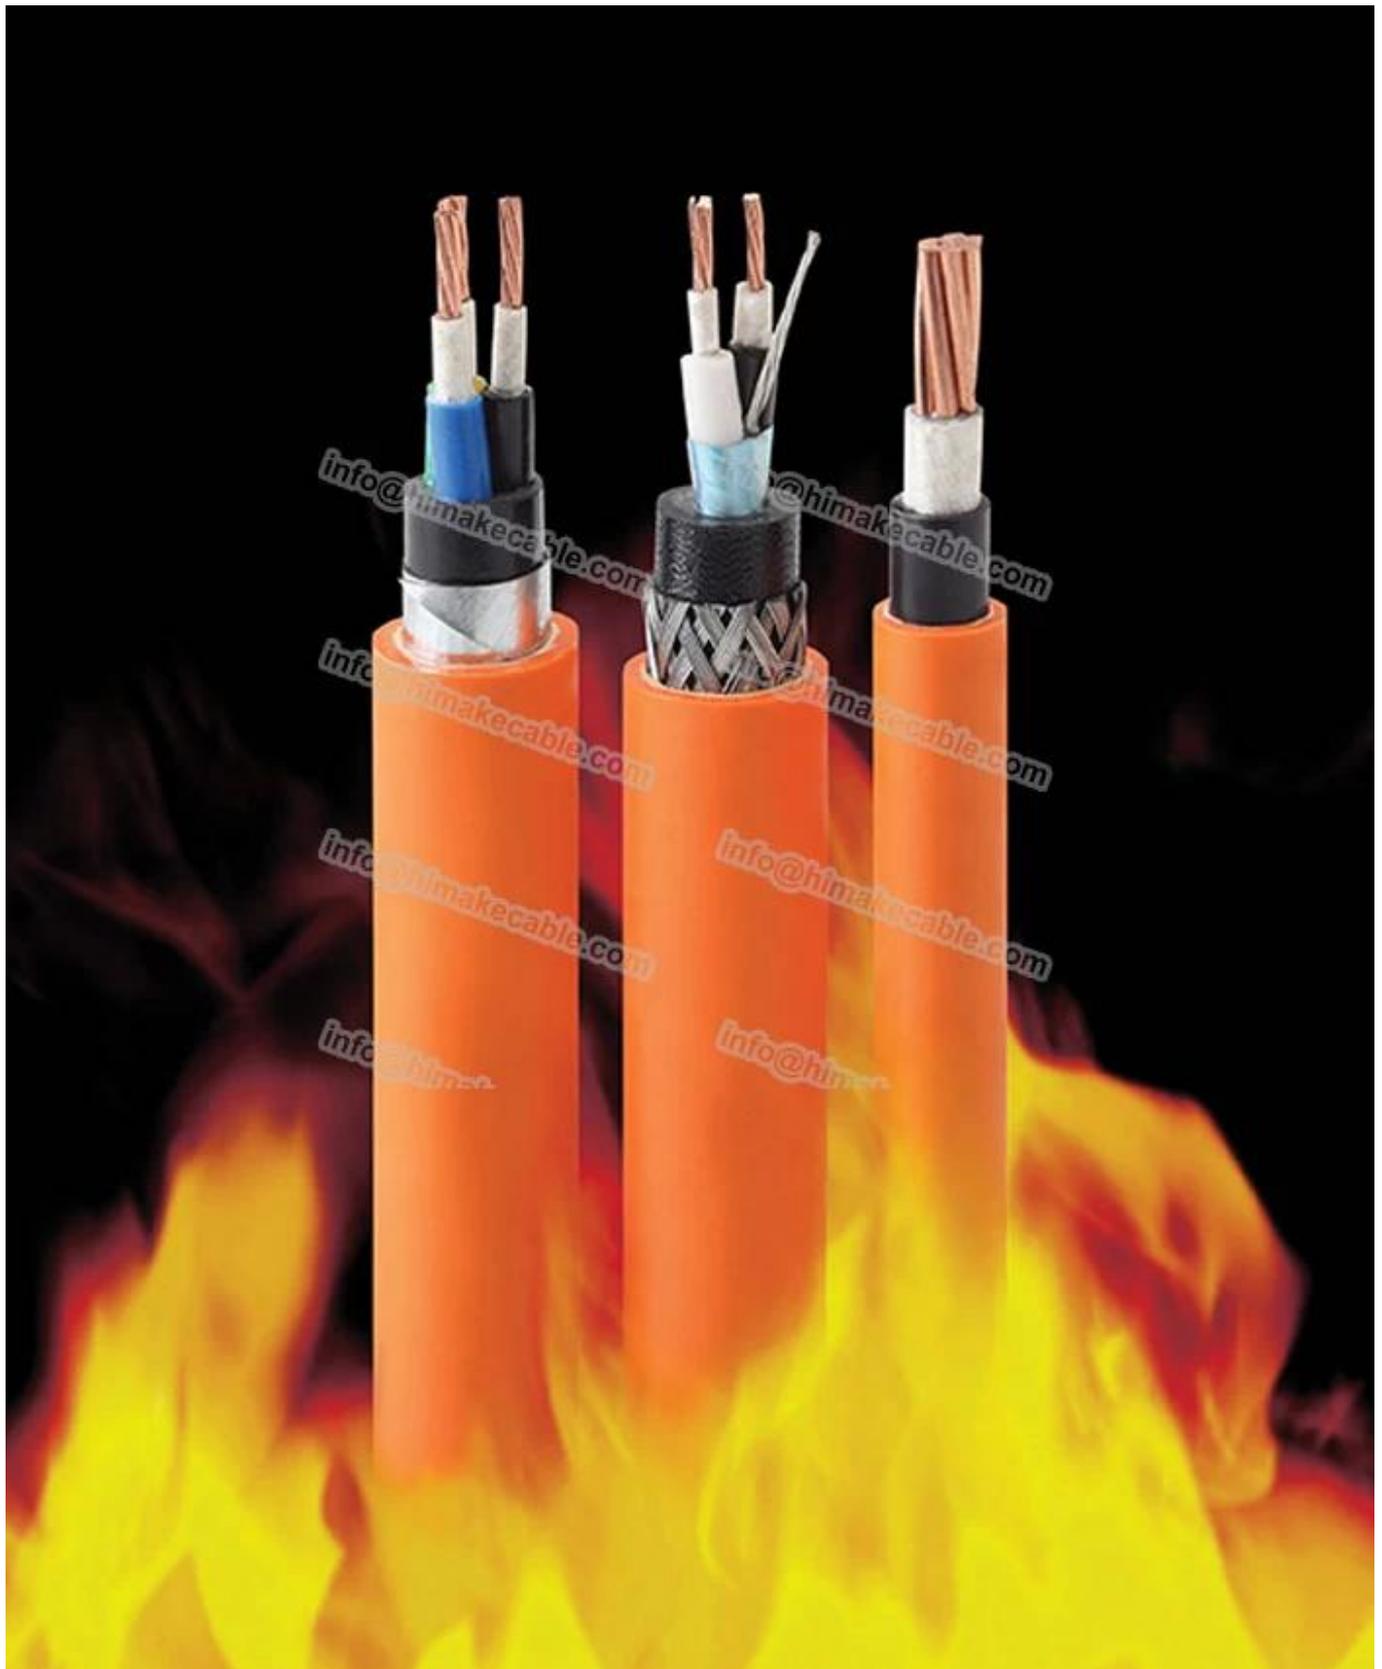

China Fabrik Verkauf Australien bewertet Kabel ASNZS3013

Nennspannung: 450 / 750V

Dirigent: Sauerstofffreier glatter Kupferdraht, Leitertyp Klasse 2

Leiterquerschnitt: 0,75 ~ 4,0 mm²

Kerne: 2C, 4C, 2C + E

Isolierung: Glimmerglasband Flammenschutz + X-HF-110

Isolationsfarbe: 2C: Rot + Weiß; 4C: Rot + Weiß + Blau + Schwarz; 2C + E: Rot + Weiß + Nackte Erde

Schild: PET-Band + Al. Folie + blanker verzinnter Kupferdrahtkern

Mantel: HFS-110-TP

Mantelfarbe: Rot oder wie pro anforderung

Max. Betriebstemperatur: 110

Paket: 100 Meter pro Rolle oder 500 Meter pro Rolle oder Holztrommel oder gemäß Anforderung

Hauptproduktmodell: Gescreent HF-110 Brandschutzkabel, abgeschirmt Brandschutzkabel

Produktstandard: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Produkteigenschaften:

Raucharm Halogenfrei, Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Rohs-konform

Produktanwendung:

Für den Einbau in Verdrahtungssysteme ist es erforderlich, die Integrität der Schaltung unter Brandbedingungen aufrechtzuerhalten. Verkabelungssysteme können mit der Brandbekämpfung, der Evakuierung, der Notfallausrüstung, den wesentlichen Dienstleistungen und anderen Sicherheitsfunktionen in Gebäuden, Ölbohrinseln, Schiffen und anderen Strukturen zusammenhängen.

Produktparameter: (mehr Details bitte mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Adern und Leitergröße (mm ²)	Dirigent	Isolationsstärke (mm)	Kern der Erde	Manteldicke (mm)	Ca. O.D. (mm)
2 x 0,75	OFC	0,7	TC	1.2	9,5
2 x 1,5	OFC	0,7	TC	1.2	9,9
4 x 1,5	OFC	0,7	TC	1.2	11,7
2 x 0,75 + E	OFC	0,7	TC	1.2	9.8
2 x 1,5 + E	OFC	0,7	TC	1.2	10.2
4 x 1,5 + E	OFC	0,7	TC	1.8	13,0

Produktvorteile:

1. Der Dirigent besteht aus **neues reines geglühtes Kupfer** Dies gewährleistet gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit.



2. Wir sind sehr **professioneller Kabelhersteller** mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und strengen Qualitätsprüfsystemen, um sicherzustellen, dass die Produkte dem Standard und den kundenspezifischen Anforderungen entsprechen.

Produktionsausrüstungen



Qualitätsprüfung der Produkte

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte nach **mehr als 60 Ländern** auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf international ly und SAA-Zertifikat.





4. Wir bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** zu unseren Kunden, aber auch zu versuchen **unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten den Mitarbeitern ein gutes Training, gute Arbeits- und

Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind eine Firma mit **sehr soziale Verantwortung** nehmen oft an öffentlichen Wohltätigkeitsaktivitäten teil, wie Baumpflanzungen, Aktivitäten in der grünen Umwelt, armen Studenten und Menschen in schwierigen Verhältnissen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen, usw.



