

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 450/750 V, 0,6 / 1 KV

**Dirigent:** Strangleiter der Klasse 1 oder Klasse 2 oder Klasse 5 Flexibler Leiter, reingeglühtes Kupfer

**Leiter-Nennquerschnittsfläche:** 0,75 ~ 10sqmm

**Isolierung:** PVC, schwer entflammbar PVC, Rohs Konforme PVC-, XLPE-, PE-, LSZH-Verbindung

**Isolierfarbe:** Weniger als 5 Kerne ist es Farbe Identifikation, mehr als 5 Kerne, ist es gelb, schwarz, weiß, blau mit Zahl

**Mantel:** PVC, schwer entflammbar PVC, Rohs Konforme PVC-, PE-, LSZH-Verbindung

**Mantelfarbe:** Schwarz, grau oder nach Anfrage

**Max. Betriebstemperatur:** 70 °C, 90 °C, 105 °C für PVC-Isolierung, bis zu 150 °C für LSZH-Verbindung

**Paket:** 100 Meter pro Rolle für kleine Größe Kabel, hölzerne Trommel für großes Kabel oder wie pro Anforderung

**Hauptproduktmodell:** KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, yy

**Produktnorm:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrig Temperaturbeständigkeit, Flammenschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können je nach Anforderung zur Verfügung stehen.

## Produktanwendung:

Es gilt für Steuerung, Überwachung und Schutzsystem, wie Strom und Verbindung Kabel im Maschinenbau für Werkzeugmaschinen, Steuergeräte, Produktionslinien, Transporteinrichtungen, Förder- und Montagelinien Wie im Anlagenbau.

## Produktparameter (450 / 750V):

(Mehr Details bitte mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kreuzung (Mm <sup>2</sup> )	Dämmstärke (Mm)	Manteldicke (Mm)	Ca. Gesamtdurchmesser (Mm)	Ca. Gewicht (Kg / km)	Max. DC-Widerstand des Leiters 20 °C (Ω / km)	Min. Isolationswiderstand 70 °C (MΩ · km)
2x0,75	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7,5	67,72	24.5	0,012
2x1,0	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7,82	76,2	18.1	0,011
2x1,5	PVC / 0,7	PVC / 1.2	8,74	97,71	12.1	0,011
2x2,5	PVC / 0,8 hergestellt	PVC / 1.2	9,96	133.4	7.41	0,01
2x4	PVC / 0,8	PVC / 1.2	10,9	173,65	4,61	0,0085

## Produkt-Vorteile:

1. Der Leiter besteht aus **Neues rein geglähtes Kupfer**, Die gute elektrische Eigenschaften und eine

sehr gute Leitfähigkeit gewährleisten.





2. Wir sind ein sehr **Professionelle Kabelhersteller** Mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätskontrollsystem, das die Produkte sicherstellt, die die Standard- und kundengebundene Anforderung entsprechen.

### **Produktionseinrichtungen**






## **Produkte Qualitätskontrolle Ausrüstungen**







3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export-Erfahrung** Und exportierte Produkte nach **Mehr als 60 Ländern** Über die Welt mit einem guten Ruf internationally.

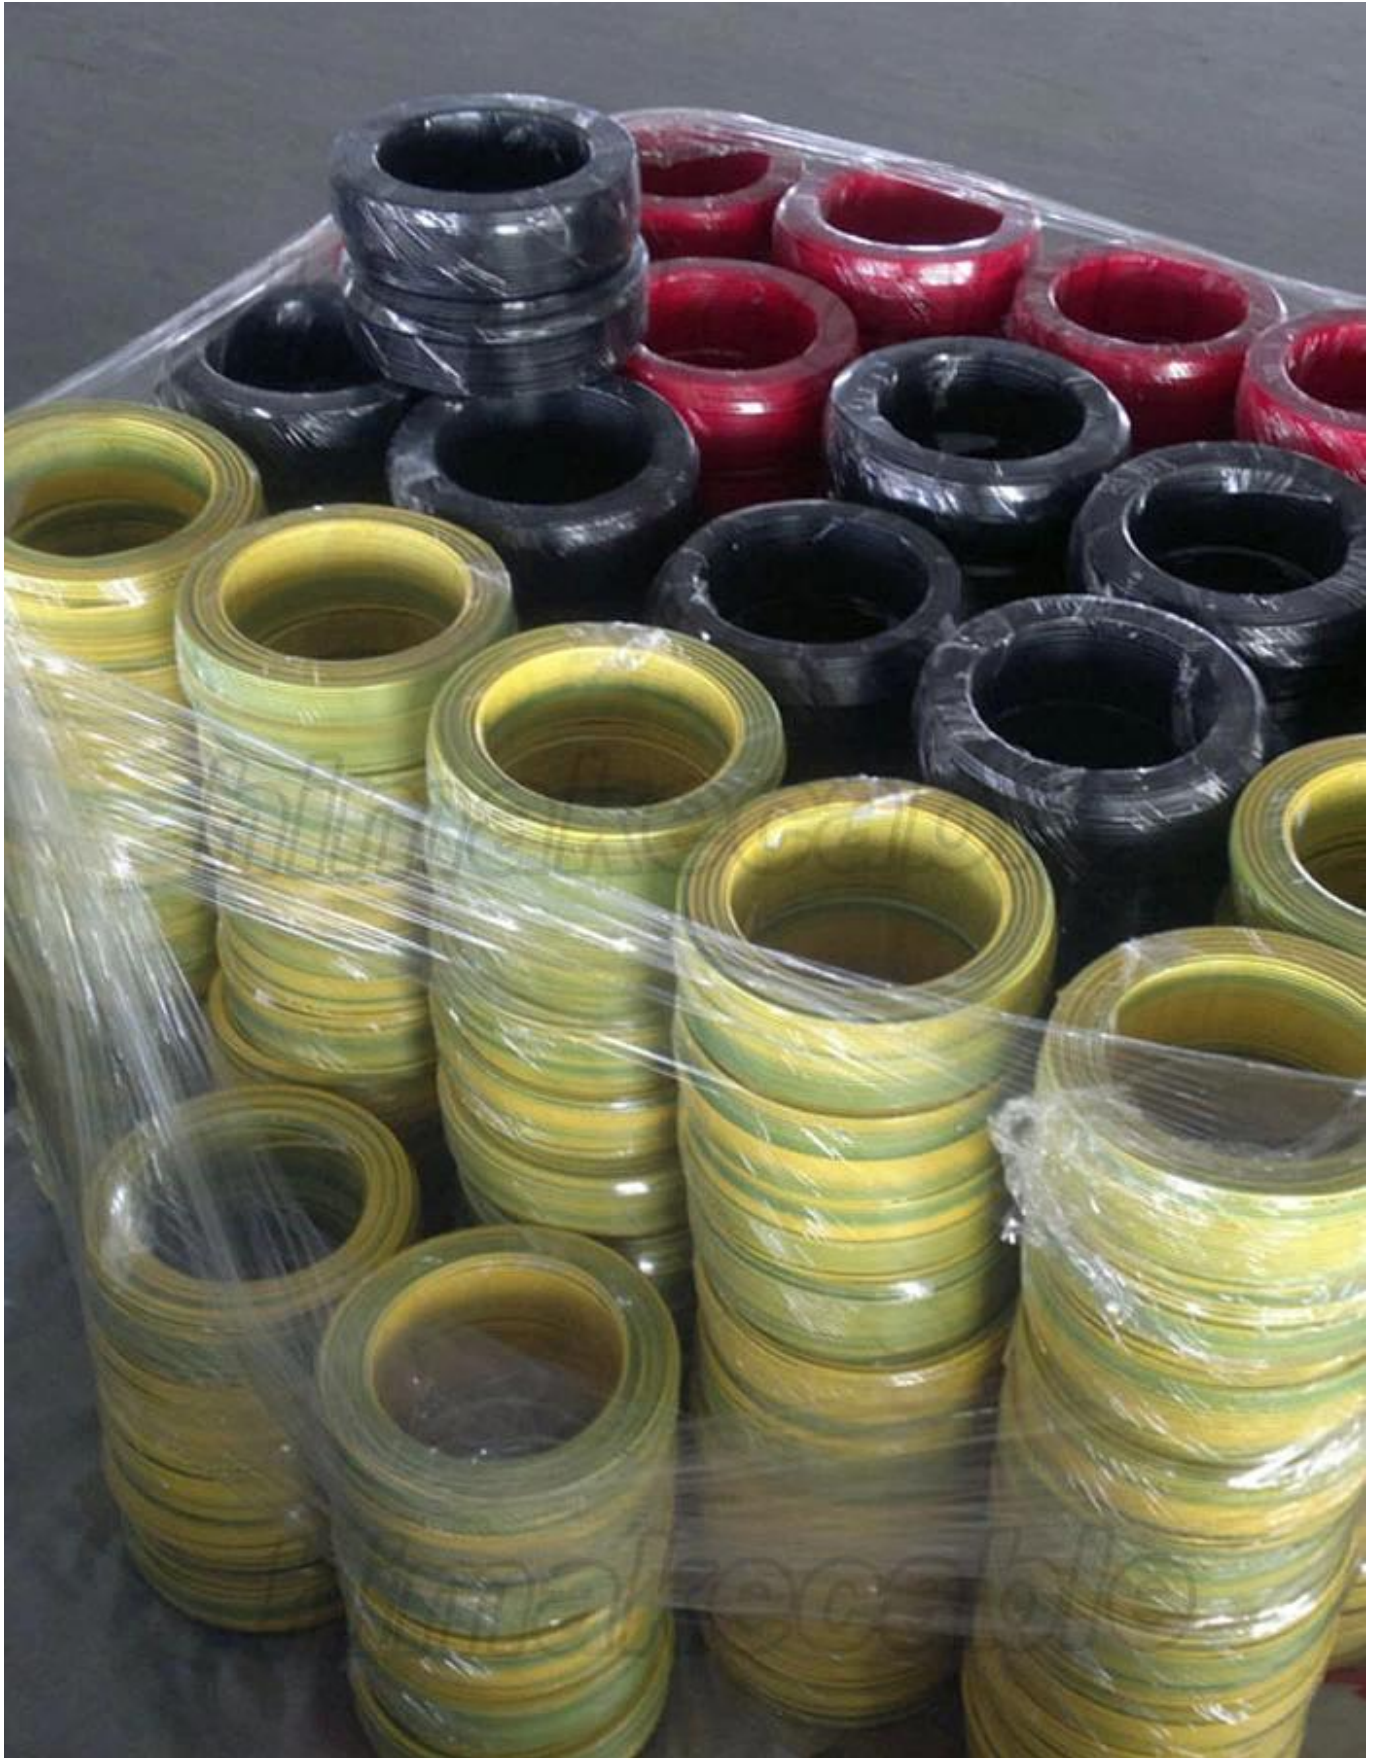







4. We bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** Zu unseren Kunden, sondern auch zu versuchen **Entwickeln unsere Mitarbeiter**, Bieten eine gute Training, gute Arbeits- und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.








5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **Hohe soziale Verantwortung**, Oft an öffentlichen Benefits-Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzung, Hilfe für arme Studenten, grüne Umwelt-Aktivitäten, etc.



**Wie erreichen Sie uns?**



Legen Sie Ihre **Anfrage Details** im **Das Feld unten**, Und klicken Sie auf "**Kontaktieren Sie mich jetzt**".