

Produktbeschreibung:



Digitales Signalkabel D-Link LAN-Kabel Best.-Nr. 6 für die Vernetzung

Dirigent: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Leitergröße: 0,57 mm, 23 AWG

Twist Paare: 4 ~ 25 Paare

Isolierung: PE, HDPE

Isolierung farbe: 4 Paare Farbe: Blau / Weiß-Blau; Grün / weiß-grün; Orange / weiß-orange; Braun / weiß-braun, color codiert nach ANSI / TIA / EIA-568-B Farbcode

Schild: Aluminiumfolie oder Aluminiumfolie + Kupfer-Ableiter / verzinnter Ableiter

Mantel: schwer entflammbar nach PVC Rohs, LSZH-Verbindung

Mantelfarbe: weiß, grau, blau oder nach anfordern

Paket: 305 Meter pro Box oder nach Anforderung

Hauptproduktmodell: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Produktstandard: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Produkteigenschaften:

UV-Beständigkeit und Rohs konform; Feature verschiedene Strang Lay-Länge, halten gute NEXT und FEXT, anti-elektromagnetische Störungsverbesserung; Struktur CCS + CCA / CCA / CCU / BC Leiter, HDP / PE-Isolierung, FRPVC / LSOH PVC-Mantel, Zwillingskonstruktion, flexibel hinzugefügt, einfach zu verkabeln; Hochperformante Datenübertragung

Produktanwendung:


Die Übertragungsfrequenz der Kabel bis zu 250 MHz, verwendet als Verkabelung zwischen der Cross-Connecting-Box und der Kommunikation Ausgabe und des Betriebsbereichs oder zwischen Hauptverteilern in der Geschäftsgebäude umfassende Verkabelung und Wohngebäude umfassend Verdrahtungssystem, Unterstützung 10Base-T, ISDN, 4,16 Mbit / s Token Ring (IEEE802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (SCHNELL Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155 Mbit / s ATM, 622 Mbit / s ATM.

Spezifikationsdaten: (mehr Details bitte mailen Sie uns: info@himakecable.com)


Produkt Art Beschreibung	Normale Kreuzung (mm)	Draht Kernstruktur (Nr. / Mm)	Isolierung Durchmesser (mm)	Berechnung Außendurchmesser (mm)	Produkt prox. Gewicht (Kg / km)
Katze.6 FTP PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.1	46
Katze.6 FTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.1	48




CAT5e UTP Bulk Cable

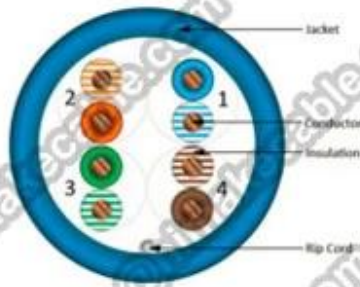

CAT6 UTP Bulk Cable

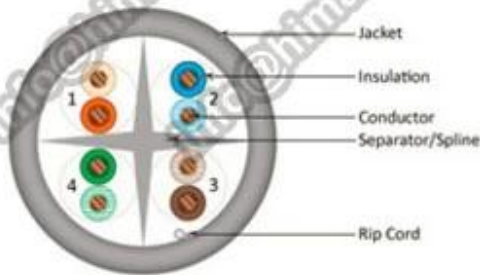

CAT6A UTP Bulk Cable

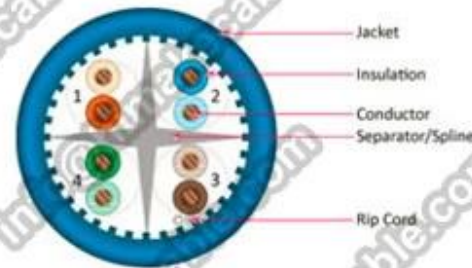

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment