


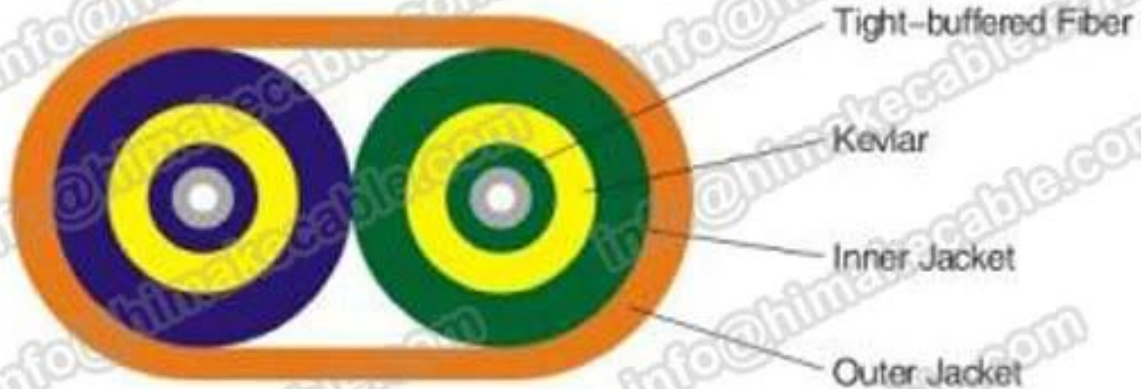

## Produkteigenschaften

- (1) zwei einzelne Faser als Grundeinheit, Boxer-Konfiguration
2. Einzelkabel mit unabhängigen hochfester Kevlar Garn Mitglied, Edelstahl, die gepanzerte Schlauch ist optional für gepanzerte Art, erhöhen Sie das Kabel drehen Widerstand, um äußere Beschädigung zu verhindern
3. Außenmantel Material: PVC, PU, OFNP, LSZH

## Produktanwendung

Angenommen, indoor Verteilung, geeignet für Patchkabel und Zöpfen, geeignet für Kommunikationsgeräte serviert, geeignet für intensive Ort kann bequem installiert werden.

## Produkt-parameter (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Äußerer<br>Ø | Innerer<br>Mantel<br>Durchmesser. | Gewicht | Min. zulässigen<br>Zugfestigkeit (N) |                  | Min. zulässige Last<br>zerdrücken (N / 100mm) |                  | Min. Biegeradius<br>(mm) |                  |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| (mm)         | (mm)                              | (kg/km) | Kurze<br>Begriff                     | Lange<br>Begriff | Kurze Begriff                                 | Lange<br>Begriff | Kurze<br>Begriff         | Lange<br>Begriff |
| 3.0x5.0      | 1.8                               | 56      | 800                                  | 300              | 1000                                          | 500              | 20D                      | 10D              |
| 3.2x5.6      | 2.0                               | 68      | 800                                  | 300              | 1000                                          | 500              | 20D                      | 10D              |
| 4.0x7.2      | 2.8                               | 87      | 800                                  | 300              | 1000                                          | 500              | 20D                      | 10D              |

(Gepanzerte Typ)

| Äußerer<br>Ø | Innerer<br>Mantel<br>Durchmesser. | Gewicht | Min. zulässigen<br>Zugfestigkeit (N) |                  | Min. zulässige Last<br>zerdrücken (N / 100mm) |                  | Min. Bending Radius<br>(mm) |                  |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| (mm)         | (mm)                              | (kg/km) | Kurze<br>Begriff                     | Lange<br>Begriff | Kurze Begriff                                 | Lange<br>Begriff | Kurze<br>Begriff            | Lange<br>Begriff |
| 3.0x5.0      | 2.0                               | 34      | 1000                                 | 300              | 1000                                          | 500              | 20D                         | 10D              |
| 4.0x7.0      | 2.8                               | 42      | 1000                                 | 300              | 1000                                          | 500              | 20D                         | 10D              |

## Produktvorteile

(1) der Leiter ist aus hochwertigen optischen Fasern, es hat geringe Dispersion und Dämpfung, gewährleisten eine sehr gute Signale und Daten-Übertragung-Fähigkeit.



#### **Brand new material**

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

#### **High Quality Fiber**

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



#### **High Quality PBT Loose Tube Material**

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.





## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.