


Produktbeschreibung:

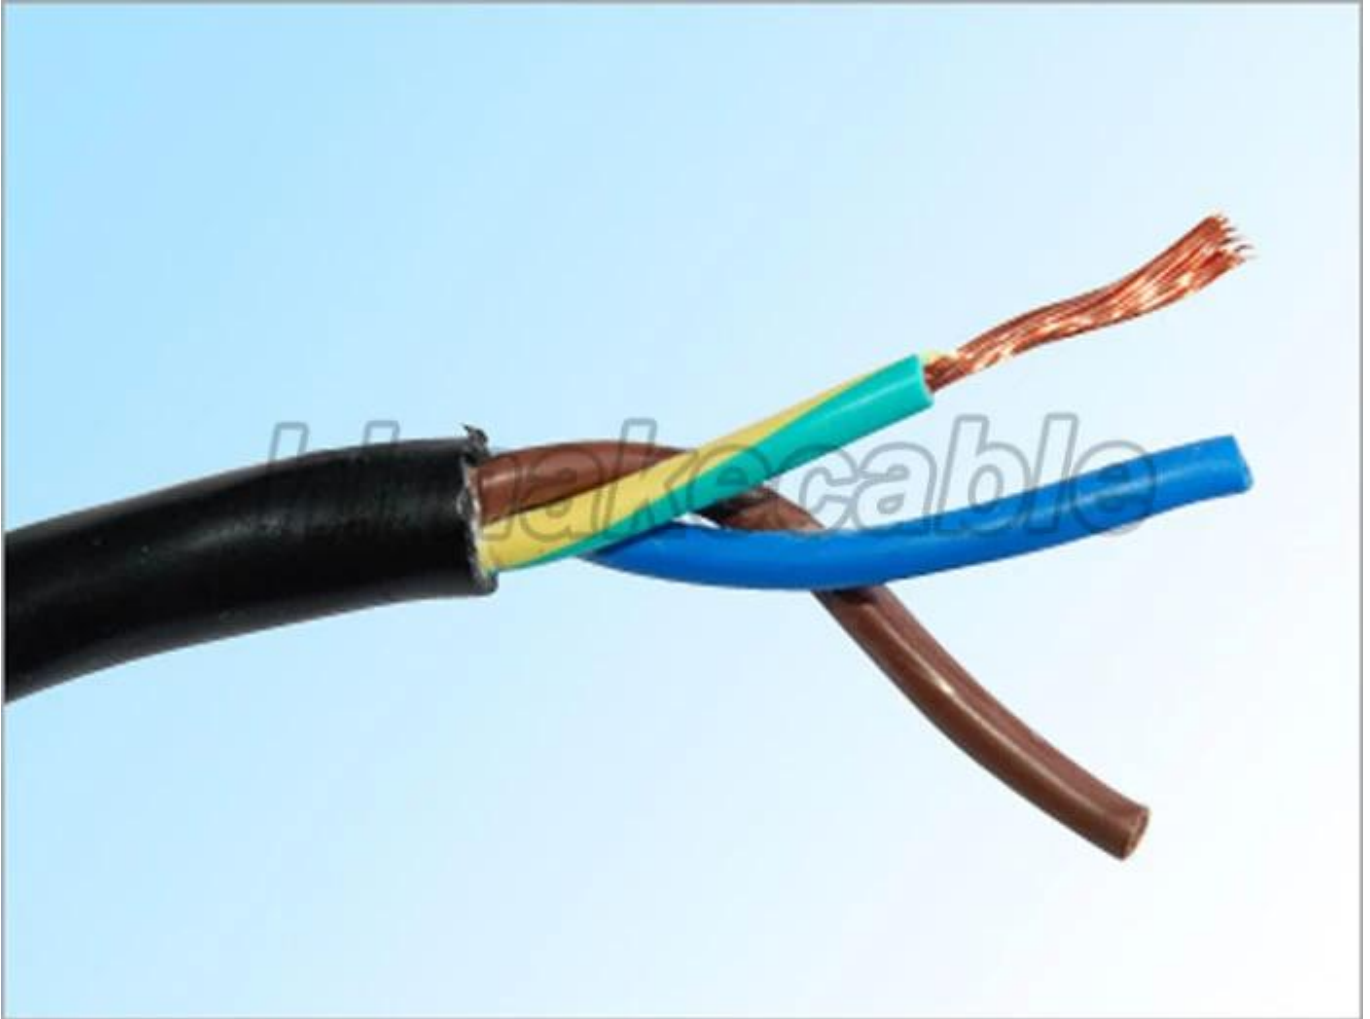

Nennspannung: 300/500V

Dirigent: Klasse 5 Plain Tempered Fine Copper Wire

Dirigent nominaler Querschnitt: 0.5 ~ 25sqmm

Isolierung: Flammschutzmittel PVC, RoHS konform PVC

Isolierung Farbe: Blau, Braun, grau, Schwarz, rot, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

Mantel: Flammschutzmittel PVC, RoHS-konforme PVC

Mantel Farbe: schwarz, grau, weiß oder wie pro Anfrage

Max. Betriebstemperatur: 70 ° c, 90 ° c

Paket: 100 Meter pro Rolle oder je nach Anforderung

Haupt-Produkt-Modell: RVV, ZR-RVV, H05VV-f, H07VV-f

Produkt-Standard: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/t 5023, iec60332

Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leichtes Biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer-Resistenz, UV-Widerstand oder RoHS-konform kann wie pro Anfrage erhältlich sein.

Produkt-Applikation:

Die Leitungen werden für die allgemeine Leistung Supply und Distribution Purpose, für Switch Control, Instrumentation Panels und für die interne Verbindung.

Produktparameter: (mehr Details bitte per e-Mail: info@himakecable.com)

| Dirigent Cross-section (mm) ² | Art Der Dirigent | Stärke der Isolierung (mm) | Mantel-Stärke (mm) | Durchschnitt max. Außendurchmesser (mm) | Produkt ungefähre Gewicht (kg/km) | Min. isolierte Widerstand (mΩ.km) |
|--|------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2 × 0,75 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0.8 | 7,6 | 49,24 | 0,011 |
| 2 × 1 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0.8 | 8 | 56,59 | 0,01 |
| 2 × 1,5 | 5 | PVC/0.7 | PVC/0.8 | 9 | 74,6 | 0,01 |
| 3 × 0,75 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0.8 | 8 | 61,23 | 0,011 |
| 3 × 1 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0.8 | 8,4 | 71,27 | 0,01 |
| 3 × 1,5 | 5 | PVC/0.7 | PVC/0.9 | 9,8 | 99,3 | 0,01 |
| 3 × 2,5 | 5 | PVC/0.8 | PVC/1.1 | 12 | 150,53 | 0,009 |
| 4 × 0,75 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0.8 | 8,6 | 75,12 | 0,011 |
| 4 × 1 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0.9 | 9,4 | 91,72 | 0,01 |
| 4 × 1,5 | 5 | PVC/0.7 | PVC/1,0 | 11 | 127,54 | 0,01 |
| 4 × 2,5 | 5 | PVC/0.8 | PVC/1.1 | 13 | 187,6 | 0,009 |

Produkt-Vorteile:

1. der Dirigent ist aus **New Pure Tempered Kupfer**, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften und einer sehr guten Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Cable Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

Produktionsanlagen



Produkte Qualitätsprüfung Equipments



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export Erfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** auf der Welt mit einem guten Ruf International.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern auch versuchen, **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.



5. Wir sind auch ein Unternehmen mit **hohe gesellschaftliche Haftung**, nehmen oft an öffentlichen Leistungen Aktivitäten, wie Baum Pflanzen, Beihilfe armen Studenten, grüne Umwelt Aktivitäten, etc.



