

Produktbeschreibung:



Hochwertige flexible SY-JZ Sy-Oz Pvc Yslysy Control Cable China Fabrik

Nennspannung: 300/500V

Dirigent: bloßes Kupfer oder verzinnertes Kupfer

Leiter Nennquerschnittsbereich: 0,50 ~ 6,0 mm

Kerne: 2c ~ 61c

Isolierung: PVC, Flammschutzmittel PVC

Isolierung Farbe: weiß, schwarz, gelb, rot, blau, braun, Brey, Grün/Gelb oder andere angeforderte Farbe oder mit Nummerierung

Schild: Stahldraht -Brading -Bildschirm

Mantel: PVC, Flammschutzmittel PVC

Scheidefarbe: Klar oder transparent, schwarz, weiß, grau oder gemäß Anforderung

Max.Betriebstemperatur: 70 °C, 90 °C

Paket: 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder nach Bedarf

Hauptproduktmodell: SY-Steuerkabel, Sy-JZ, Sy-Oz, Yslisy Steuerkabel

Produktstandard: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Produkteigenschaften:

Hochtemperaturwiderstand, niedrige Temperatur Widerstand, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, ebenfalls Feuer Resistenz, UV -Widerstand oder ROHS -konform können gemäß Anfrage verfügbar sein.

Produktanwendung:

Sy PVC Control Flexible Kabel wird an eine Vielzahl von Branchen geliefert, darunter Gebäude und Bau (häufig an Flughäfen), Schienen- und Transportinfrastruktur, Getriebe, Vertriebs- und Stromnetzwerken sowie Automatisierung und Prozesssteuerung.SY -Kabel wird als Verbindungskabel zur Messung, Steuerung oder Regulierung in Signal- und Steuergeräten verwendet.

Produktparameter: (Weitere Details bitte senden Sie uns eine E -Mail: info@himatecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Produktvorteile:

1. Der Dirigent besteht aus **Neues reines geglühtes Kupfer**, um gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



2. Wir sind sehr **Professioneller Kabelhersteller** Mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und strengen Qualitätsinspektionssystemen, um sicherzustellen, dass die Produkte die Standard- und Messanforderungen entsprechen.

Produktionsausrüstung




Produkte zur Qualitätsinspektionsausrüstung für Produkte



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte an **mehr als 60 Länder** über der Welt mit einem guten Ruf international LY.





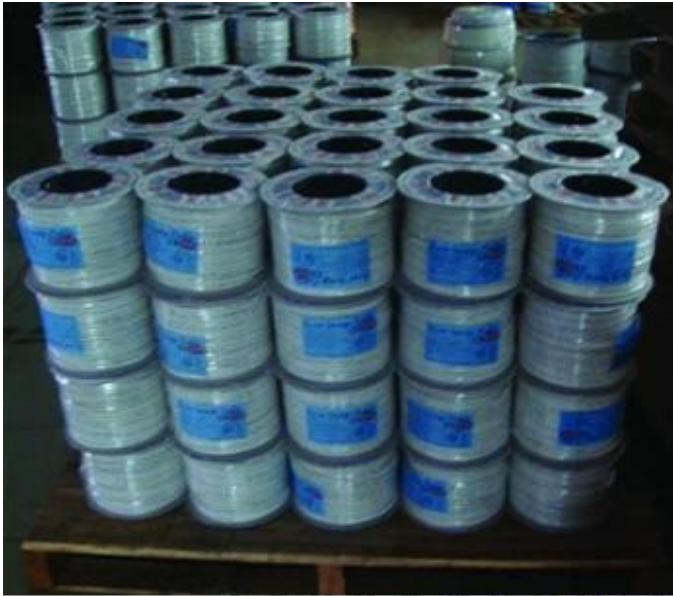

4. Wir bieten nicht nur an **Gute Produkte** Und **guter Service** an unsere Kunden, aber auch versuchen **Entwicklung unserer Mitarbeiter** Bieten Sie den Mitarbeitern einen guten Training, gute

Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen an.



5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung** Nehmen Sie häufig an öffentlichen Aktivitäten von Benefits wie Baumanpflanzung, Aktivitäten umweltfreundliche Umwelt teil, die Aktivitäten umweltfreundliche Umgebung, Unterstützung armer Studenten und Menschen in schwierigem Zustand, um ihre Träume zu verwirklichen, usw.

