


## Produktbeschreibung:

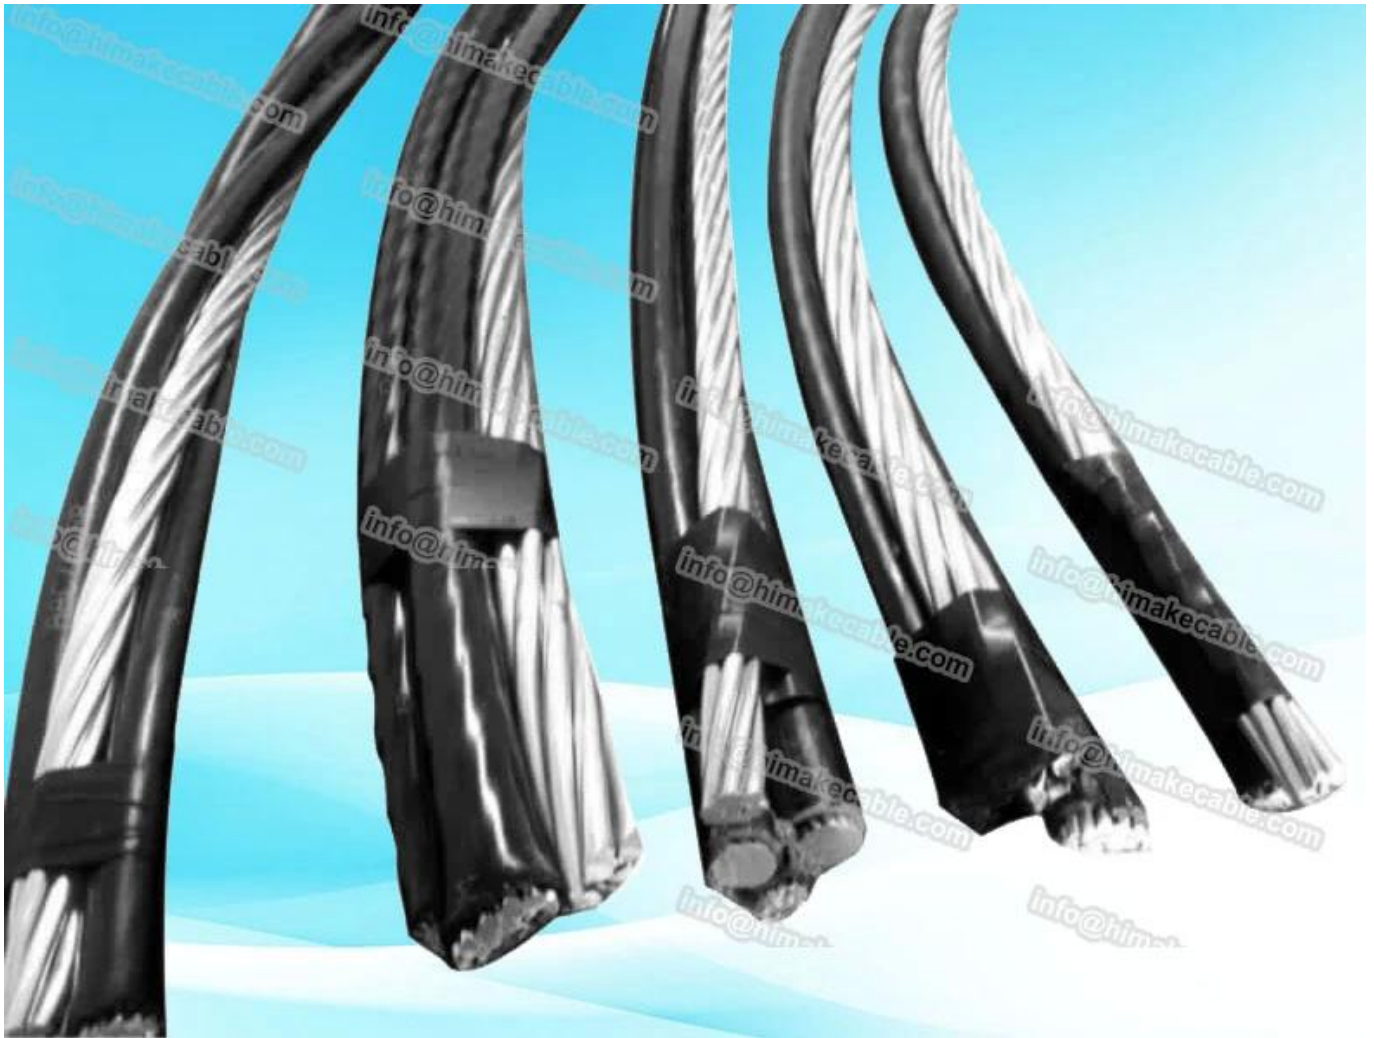

### Lieger Spannung in Luftbündel Aluminiumleiter Overhead-Kabel Twisted Cable NFA2X-T

Stromspannung: 0,6/1kV, 600 V

**Phasenleiter:** Verhalten von gestrandetem Aluminium, konzentrischer Strang oder komprimiertes 1350-H19-Aluminium

**Phasenkerne:** 2 ~ 4c, 2c+1c, 3c+1c

**Phasenleiterdämmung:** Pe oder xlpe Isolierung

**Neutraler Leiter:** konzentrische Strang AAC, ACSR, AAAC Messenger Draht, 6201 Legierung neutraler Messenger

**Neutraler Kern:** 1c

**Kabeltypen:** ABC-Kabel, Overhead-Kabel, verdrehtes Kabel, NFA2X-T

**Paket:** Holztrommel oder wie per Erfordernis

**Standard:** ASTM B-230, B-231, B-232 und B-399, ICEA S-76-474

## Produktgeräte:

Zu Versorgen Sie Strom von den Linien des Versorgungsunternehmens an den Wetterkopf des Verbrauchers. Für Service bei 600 Volt oder weniger (Phase zu Phase) bei einer Leitertemperatur von 75 °C maximal für die Polyethylenisolierung oder maximal 90 °C für die Vernetzungsinsolation.

## Notiz:

Festgelegt Größen sind ACSR 6/1 Durchmesser äquivalenter Widerstand gemäß ASTM-B-399 für 6201

Dirigent Temperatur von 75 °C, Umgebung Temperaturen von 40 °C

Verpackung: Erhältlich in 500 Fuß Spulen und in langen Längen auf Rollen.

Der Die Daten sind ungefähr und unterliegen normalen Fertigungstoleranzen.

Zu Bestimmen Sie die aktuelle Ampendigkeit nach Leitergröße. Bitte wenden Sie sich an die National Electric Code, neueste Ausgabe.

## Produktparameter: (Weitere Details bitte senden Sie uns eine E-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(ACSR -neutraler Leitertyp)

Code Name	Phasenleiterstruktur (Awg-no.)	XLPE - Isolationsdicke (mm)	Nackte Leiterstruktur (Awg-no.)	Bare Leiter bewertete Stärke (kg)	Ca.Kabelgewicht (kg/km)	Ampendigkeit (A)
Paludina	6-Solid	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Jakobsmuschel	4-Solid	1.14	6/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Wellhornschncke	4-Solid	1.14	4-6/1	844	258	138
Immergrün	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Herzmuschel	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

## Produktvorteile:

1. Der Dirigent besteht aus **Neues reines Aluminium**, um gute elektrische Eigenschaften und eine sehr

gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



2. Wir sind sehr **Professioneller Kabelhersteller** Mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und strengen Qualitätsinspektionssystemen, um sicherzustellen, dass die Produkte die Standard- und Messanforderungen entsprechen.

## **Produktionsausrüstung**



## **Produkte zur Qualitätsinspektionsausrüstung für Produkte**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte an **mehr als 60 Länder** über der Welt mit einem guten Ruf international LY.







4. Wir bieten nicht nur an **Gute Produkte** Und **guter Service** an unsere Kunden, aber auch versuchen **Entwicklung unserer Mitarbeiter** Bieten Sie den Mitarbeitern einen guten Training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen an.



5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung** Nehmen Sie oft an öffentlichen Aktivitäten zur Benefits wie Baumpflanzen, Unterstützung armer Studenten, Aktivitäten um grüne Umwelt usw. teil.



