Produktbeschreibung:

Lieger Spannung in Luftbündel Aluminiumleiter Overhead-Kabel Twisted Cable NFA2X-T

Stromspannung:0,6/1kV, 600 V

Phasenleiter: Verhalten von gestrandetem Aluminium, konzentrischer Strang oder komprimiertes 1350-H19-Aluminium

Phasenkerne: 2 ~ 4c, 2c+1c, 3c+1c

Phasenleiterdämmung: Pe oder xlpe Isolierung

Neutraler Leiter: konzentrische Strang AAC, ACSR, AAAC Messenger Draht, 6201 Legierung neutraler Messenger

Neutraler Kern: 1c

Kabeltypen: ABC-Kabel, Overhead-Kabel, verdrehtes Kabel, NFA2X-T

Paket: Holztrommel oder wie per Erfordernis

Standard: ASTM B-230, B-231, B-232 und B-399, ICEA S-76-474

Produktgeräte:

Zu Versorgen Sie Strom von den Linien des Versorgungsunternehmens an den Wetterkopf des Verbrauchers.Für Service bei 600 Volt oder weniger (Phase zu Phase) bei einer Leitertemperatur von 75 ℃ maximal für die Polyethylenisolierung oder maximal 90 ℃ für die Vernetzungsinsolation.

Notiz:

Festgelegt Größen sind ACSR 6/1 Durchmesser äquivalenter Widerstand gemäß ASTM-B-399 für 6201

Dirigent Temperatur von 75 ℃, Umgebung Temperaturen von 40 ℃

Verpackung: Erhältlich in 500 Fuß Spulen und in langen Längen auf Rollen.

Der Die Daten sind ungefähr und unterliegen normalen Fertigungstoleranzen.

Zu Bestimmen Sie die aktuelle Ampendigkeit nach Leitergröße. Bitte wenden Sie sich an die National Electric Code, neueste Ausgabe.

Produktparameter: (Weitere Details bitte senden Sie uns eine E -Mail: info@himakecable.com)

(ACSR -neutraler Leitertyp)

Code Name	Phasenleiterstruktur (Awg-no.)	XLPE - Isolationsdicke (mm)	Nackte Leiterstruktur (Awg-no.)	Bare Leiter bewertete Stärke (kg)	Ca.Kabelgewicht (kg/km)	Ampendigkeit (A)
Paludina	6-Solid	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1,52	6-6/1	540	194	79
Jakobsmuschel	4-Solid	1.14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1,52	6-6/1	540	253	138
Wellhornschnecke	4-Solid	1.14	4-6/1	844	258	138
Immergrün	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1,52	4-6/1	844	284	138
Herzmuschel	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

Produktvorteile:

1. Der Dirigent besteht aus **Neues reines Aluminium**, um gute elektrische Eigenschaften und eine sehr

gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.

2. Wir sind sehr **Professioneller Kabelhersteller** Mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und strengen Qualitätsinspektionssystemen, um sicherzustellen, dass die Produkte die Standard- und Mess einen Anforderungen entsprechen.

Produktionsausrüstung

Produkte zur Qualitätsinspektionsausrüstung für Produkte

hinakecable

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte an **mehr als 60 Länder** über der Welt mit einem guten Ruf international LY.

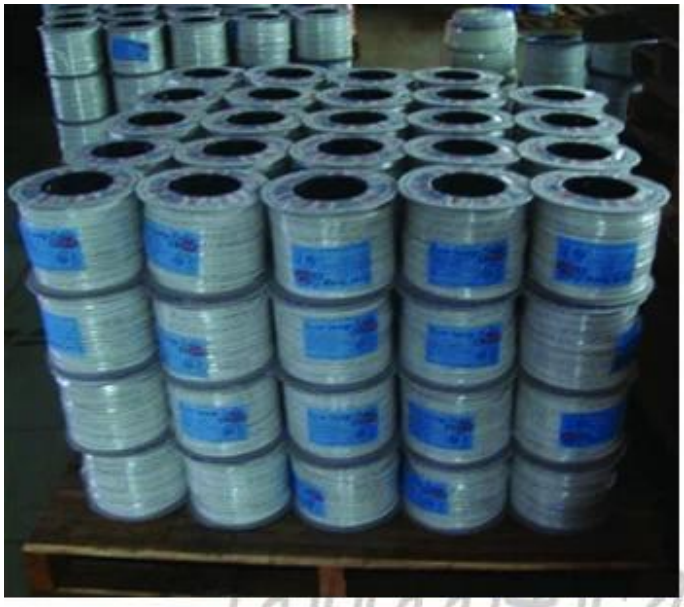

4. Wir bieten nicht nur an **Gute Produkte** Und **guter Service** an unsere Kunden, aber auch versuchen **Entwicklung unserer Mitarbeiter**Bieten Sie den Mitarbeitern einen guten Training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen an.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**Nehmen Sie oft an öffentlichen Aktivitäten zur Benifits wie Baumpflanzen, Unterstützung armer Studenten, Aktivitäten um grüne Umwelt usw. teil.