

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 300/500V 450/750V

**Dirigent:** Klasse 1 oder Klasse 2 schlicht geglühtem Kupfer, massivem Kupfer oder Kupfer Litze

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 1.0 ~ 35sqmm

**Kerne:** 2C ~ 7C

**Isolierung:** PVC, flammwidrig PVC

**Farbe der Isolierung:** weiß, schwarz, gelb, rot, blau, braun, Brey, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

**Scheide:** PVC, flammwidrig PVC

**Mantel Farbe:** schwarz, weiß, grau, oder wie pro Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 70°C, 90°C

**Paket:** 100 m pro Rolle, hölzerne Trommel, oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-F, H07VV-F

**Produktnorm:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

## Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck als Gebäude Draht für Stromversorgung, Beleuchtung usw. Haus oder außerhalb Haus und Stromversorgung zum täglichen Elektrogerät, geeignet für den Einsatz in Conduit und feste, geschützte Installation.

## Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Querschnitt des Leiters (mm <sup>2</sup> )	Art des Leiters	Dämmstärke (mm)	Scheide Dicke (mm)	Durchschnittliche Max. Außen-Durchmesser (mm)	Produktgewicht ca. (kg/km)	Min. Isolationswiderstand (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	11.5	116.99	0,01
2 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	154.02	0,0085
2 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
2 x 6	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13.5	201.43	0,007
2 x 6	2	PVC/0,8	PVC/1.2	14	211.74	0.0065
2 x 10	1	PVC/1.0	PVC/1.4	16.5	342.84	0,007
2 x 10	2	PVC/1.0	PVC/1.4	17.5	354.15	0.0065
2 x 16	2	PVC/1.0	PVC/1.4	20	481.24	0.0052
2 x 25	2	PVC/1.2	PVC/1.4	24	717.82	0,005
2 x 35	2	PVC/1.2	PVC/1.6	27.5	955.57	0.0044
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0,011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12	149.34	0,01
3 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	159.02	0,009
3 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13	201.04	0,0085
3 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13.5	211.19	0.0077
3 x 6	1	PVC/0,8	PVC/1.4	14.5	278.69	0,007
3 x 6	2	PVC/0,8	PVC/1.4	15.5	291.56	0.0065

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.





(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.


## **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.

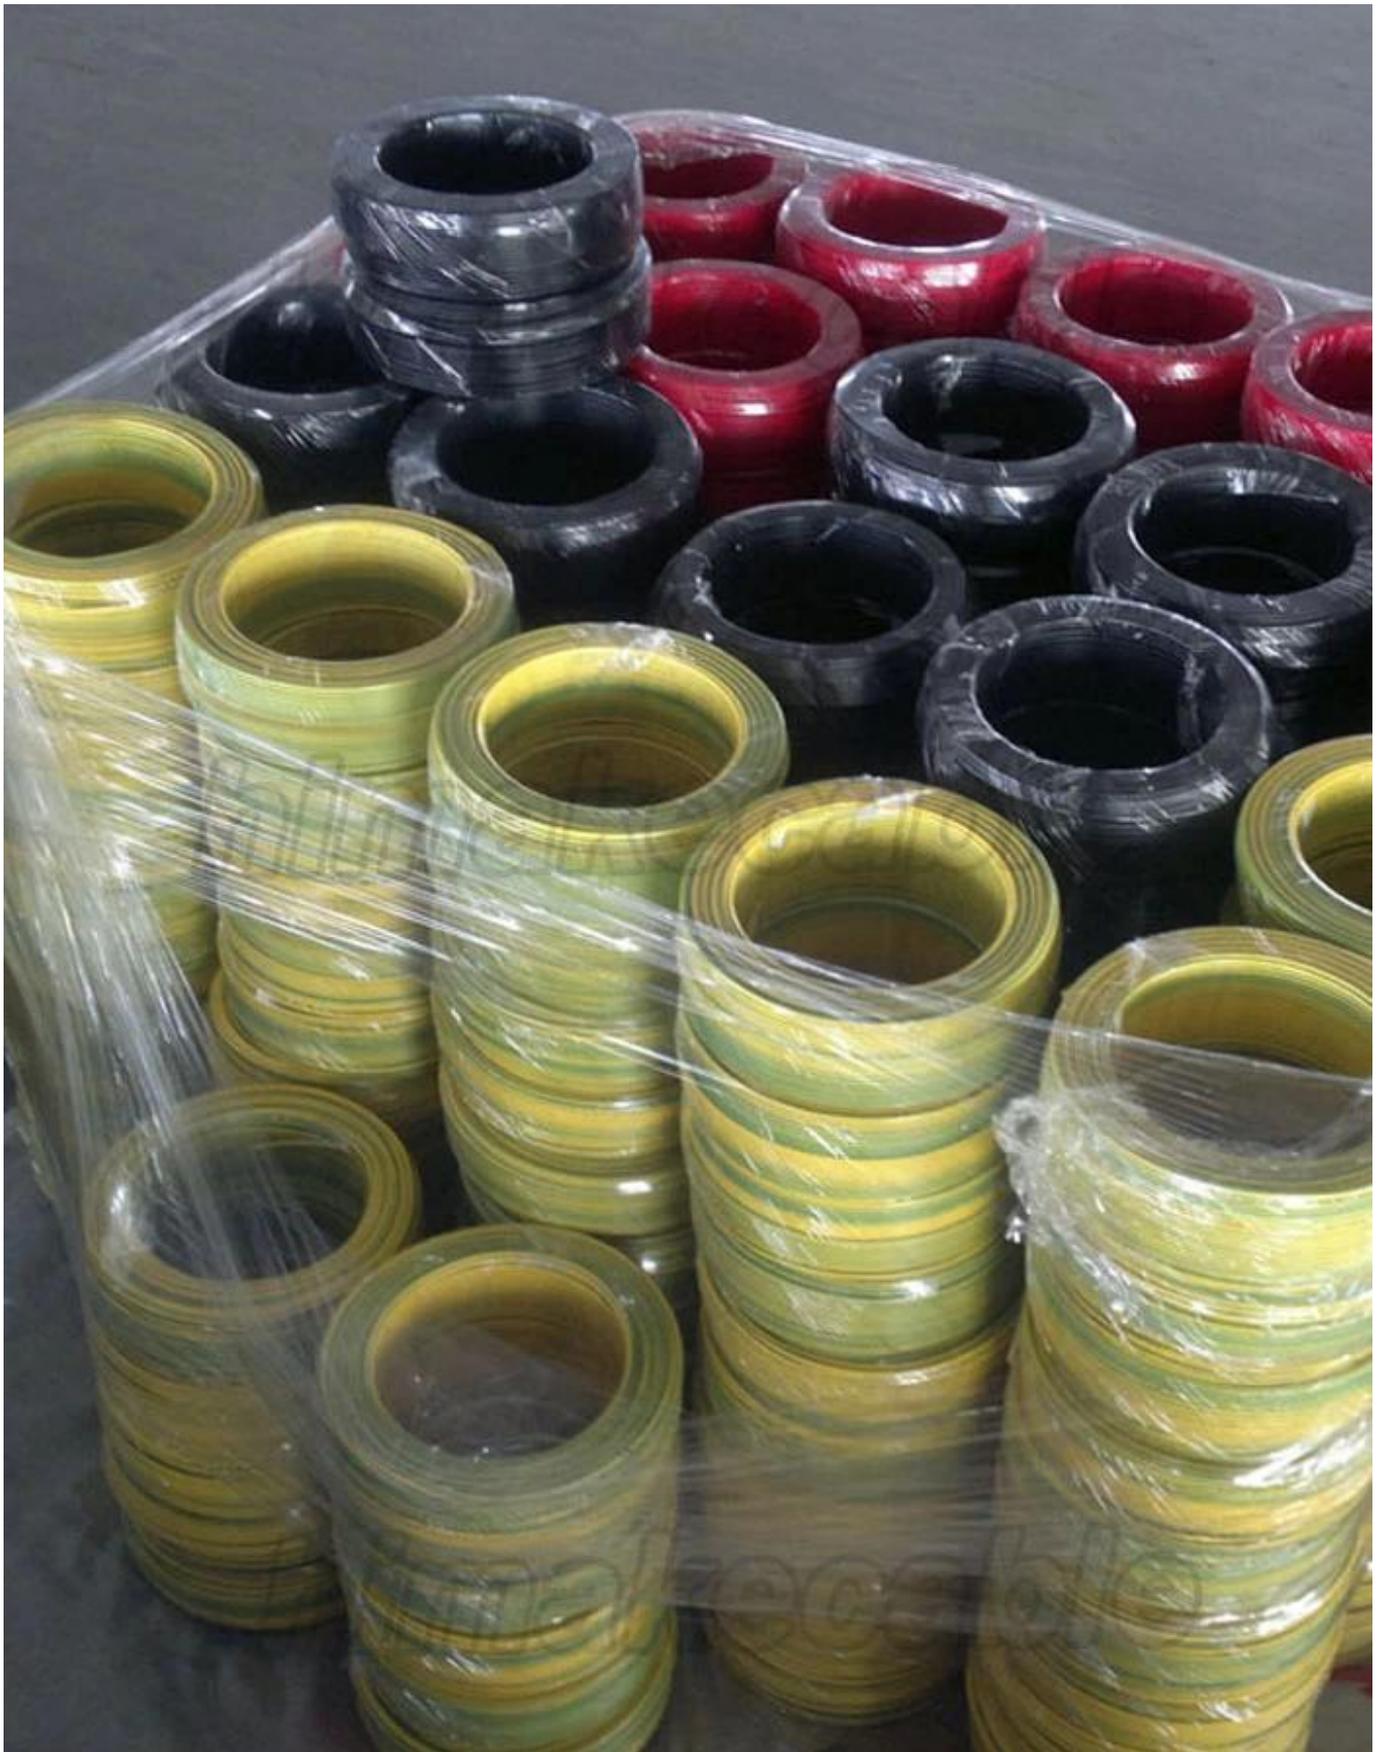





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".