

Produktbeschreibung

Nennspannung: 300V

Dirigent: Blankgeglühter Kupferleiter, mehrdrähtig

Leitergröße: 18 AWG bis 10 AWG

Kerne: 2 ~ 5 Kerne

Isolierung: PVC- und Nylonisolierung

Isolierung farbe: weiß, schwarz, rot und grün

Jacke: PVC

Paket: 100 Meter pro Rolle oder nach Bedarf

Max. Betriebstemperatur: 105 °C trocken und öl-, wasser-, säure-, alkali- und ozonbeständig.

Standard: UL62, CSA 22.2-49, JC580-B, NEC400.

Produktanwendung

SJT-Kabel sind integriert, UL / CSA-zertifiziert, strapazierfähig, ölbeständig, alkali-, wasser-, ozonresistent, langlebig, flexibel und tragbares PVC-Mehrleiterkabel. SJT Cordist empfohlen für den Anschluss von Elektrogeräten in Umgebungen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung wie Büros, Küchen und Haushalten. SJTcord wird allgemein in Verbindungen in feuchten und nassen Bereichen als Kühlschränke, Waschmaschinen und Schleudermaschinen verwendet. SJT Cord ist auch für Koch- und Heizgeräte geeignet, wenn kein direkter Kontakt mit heißen Teilen oder anderen Wärmeeinflüssen besteht. SJT Cord eignet sich auch für feste Anwendungen in Möbeln, Trennwänden, Dekorationsverkleidungen und Hohlräumen von vorgefertigten Bauteilen. Erhältlich in der schwarzen, weißen oder grauen Jacke.

Produktparameter

Leitergröße (AWG)	Nummer des Leiters	Leiter verseilen	Nom. Insul. Dicke (in)	Nom. Kabelaußendurchmesser (in)	Ampactiy (EIN)	Ca. Gewicht (Wt. Lbs / M Ft.)
SJT 18/2	2	16/30	0,030	0,287	10	50
SJT 18/3	3	16/30	0,030	0,315	10	55
SJT 16/3	3	26/30	0,030	0,330	13	75
SJT 16/4	4	26/30	0,030	0,365	10	85
SJT 14/3	3	41/30	0,045	0,365	18	90
SJT 14/4	4	41/30	0,045	0,405	15	115
SJT 12/3	3	65/30	0,045	0,430	25	135
SJT 12/4	4	65/30	0,045	0,475	20	170
SJT 10/3	3	104/30	0,045	0,580	30	215
SJT 10/4	4	104/30	0,045	0,640	25	275

Produktvorteile:

1. Der Dirigent besteht aus **neues rein geglühtes Kupfer** Dies gewährleistet gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätskontrollsystem, die Produkte sicherstellend, welche die Standard- und kundengebundene Anforderung einhalten.

Produktionsanlagen




Produkte Qualitätsprüfgeräte



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte nach **mehr als 60 Ländern** auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf international ly.





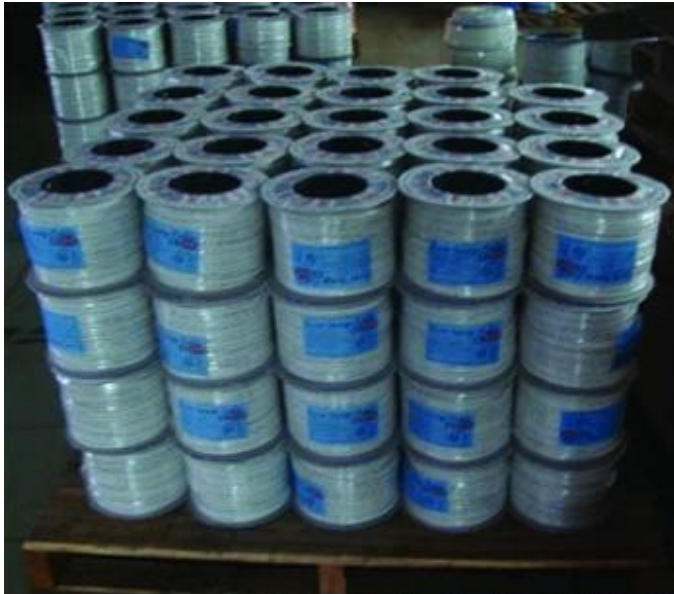

4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** an unsere Kunden, sondern auch zu versuchen **entwickeln unsere Mitarbeiter**, bieten den Mitarbeitern eine gute Ausbildung, gute Arbeits- und Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, nehmen oft an öffentlichen Wohltätigkeitsaktivitäten teil, wie z. B. Baumpflanzungen, Aktivitäten in Bezug auf die Umwelt, armen Schülern und Menschen in schwierigen Verhältnissen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, etc.



