


## Produktbeschreibung:

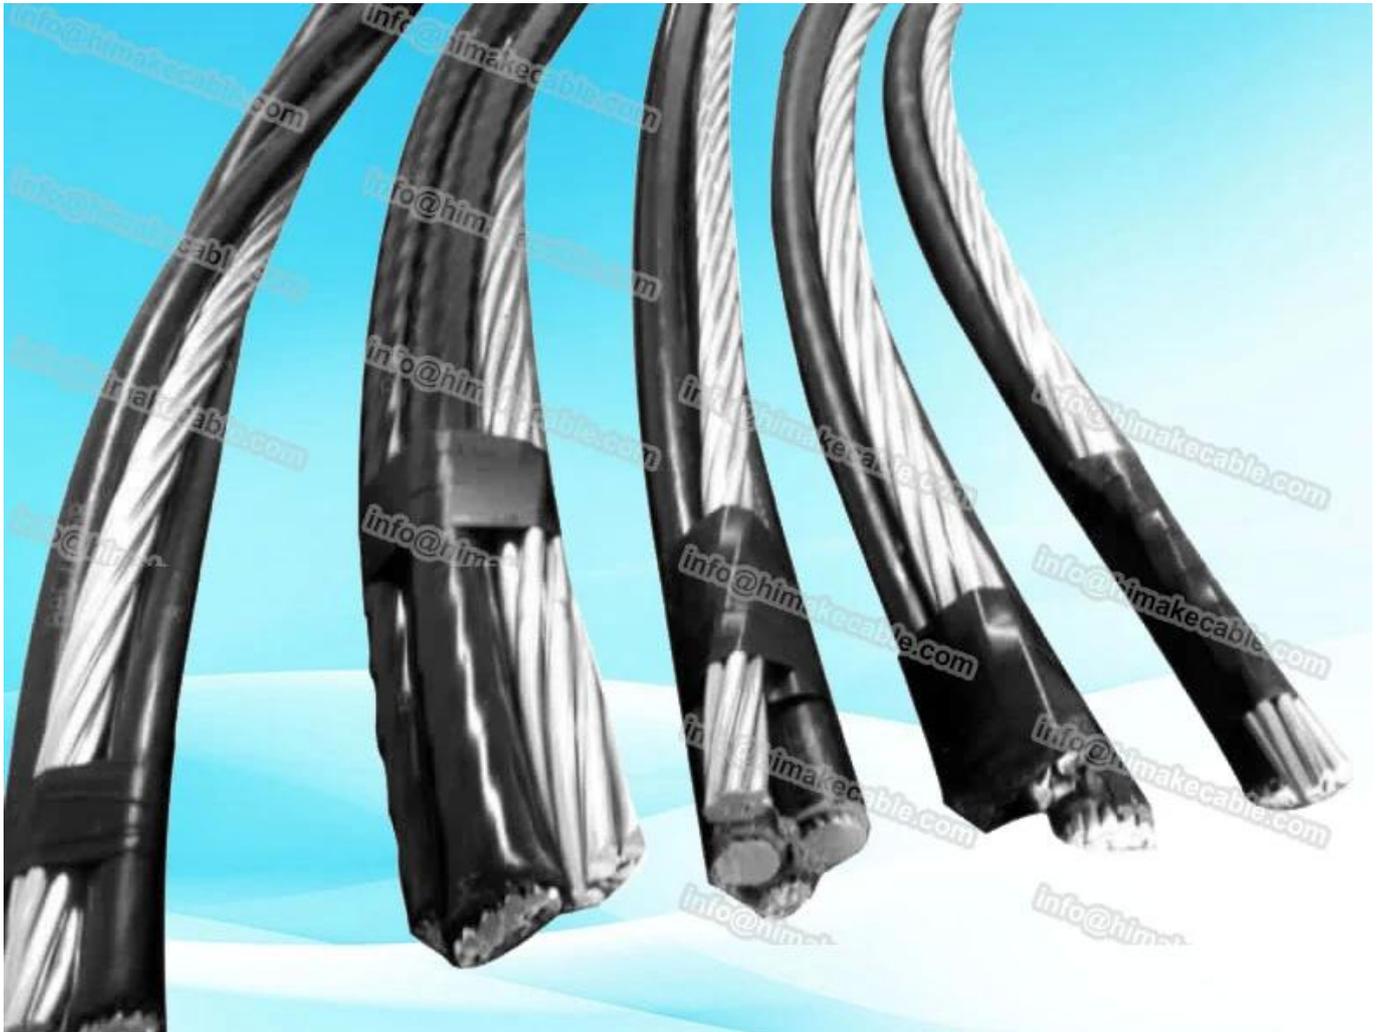

**Außenleiter:** Gestrandete Aluminium Verhalten, konzentrischen Litzen oder 1350-H19 komprimierte Aluminium

**Phase-Kerne:** 3C

**Phase Leiterisolation:** PE oder XLPE Isolierung

**Neutralleiter:** konzentrische Strang AAC, Stahlkabel, AAAC Messenger Draht, 6201 Legierung neutral messenger

**Neutralen Kern:** 1C

**Kabeltypen:** Quadruplex Dienst Drop-Aluminium-Leiter

**Paket:** hölzerne Trommel, oder als pro Voraussetzung

**Standard:** ASTM B-230, B-231, B-232 und B-399, ICEA S-76-474

## Produkt-Gerät:

An Stromversorgung aus der Versorgungsleitungen des Verbrauchers Weatherhead. Für Service bei 600 Volt oder weniger (Phase zu Phase) bei einer Leitertemperatur von 75°C maximum für Polyethylen Isolierung oder 90°C Maximum für vernetzte Isolierung.

## Hinweis:

Bezeichnet Größen sind ACSR 6/1 Durchmesser entspricht Widerstand pro ASTM-B-399 für 6201

Dirigent Temperatur des 75°C, ambient Temperaturen von 40°C

Verpackung: erhältlich in 500ft Spulen und in langen Längen auf Rollen.

Die Daten sind annähernd und normale Fertigungstoleranzen unterliegen.

An bestimmen Sie aktuelle Ampacity durch Leitergröße, konsultieren Sie bitte die National Electric Code, neueste Ausgabe.

## Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(ACSR Neutral Leitungstyp)

| Code-name    | Phasenstruktur<br>Dirigent<br>(AWG-Nr.) | XLPE Dämmstärke<br>(mm) | Blanke Leiter<br>Struktur<br>(AWG-Nr.) | Blanke Leiter<br>Rated Stärke<br>(kg) | Gewicht ca.<br>Kabel<br>(kg/km) | Ampacity<br>(A) |
|--------------|---|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Morochocha   | 6-solid                                 | 1.14                    | 6-6/1                                  | 540                                   | 229                             | 78              |
| Chola        | 6-7                                     | 1.14                    | 6-6/1                                  | 540                                   | 237                             | 78              |
| Morgan       | 4-solid                                 | 1.14                    | 4-6/1                                  | 844                                   | 344                             | 103             |
| Hackney      | 4-7                                     | 1.14                    | 4-6/1                                  | 844                                   | 356                             | 103             |
| Palomino     | 2-7                                     | 1.14                    | 2-6/1                                  | 1293                                  | 557                             | 136             |
| Albino       | 1-19                                    | 1.52                    | 1-6/1                                  | 1610                                  | 699                             | 158             |
| Traber       | 1/0-7                                   | 1.52                    | 1/0-6/1                                | 1987                                  | 859                             | 182             |
| Costena      | 1/0-19                                  | 1.52                    | 1/0-6/1                                | 1987                                  | 862                             | 182             |
| Chicoteagues | 2/0-7                                   | 1.52                    | 2/0-6/1                                | 2404                                  | 1060                            | 210             |
| Grullo       | 2/0-19                                  | 1.52                    | 2/0-6/1                                | 2404                                  | 1063                            | 210             |

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neue rein-Aluminium**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".