Produktbeschreibung:

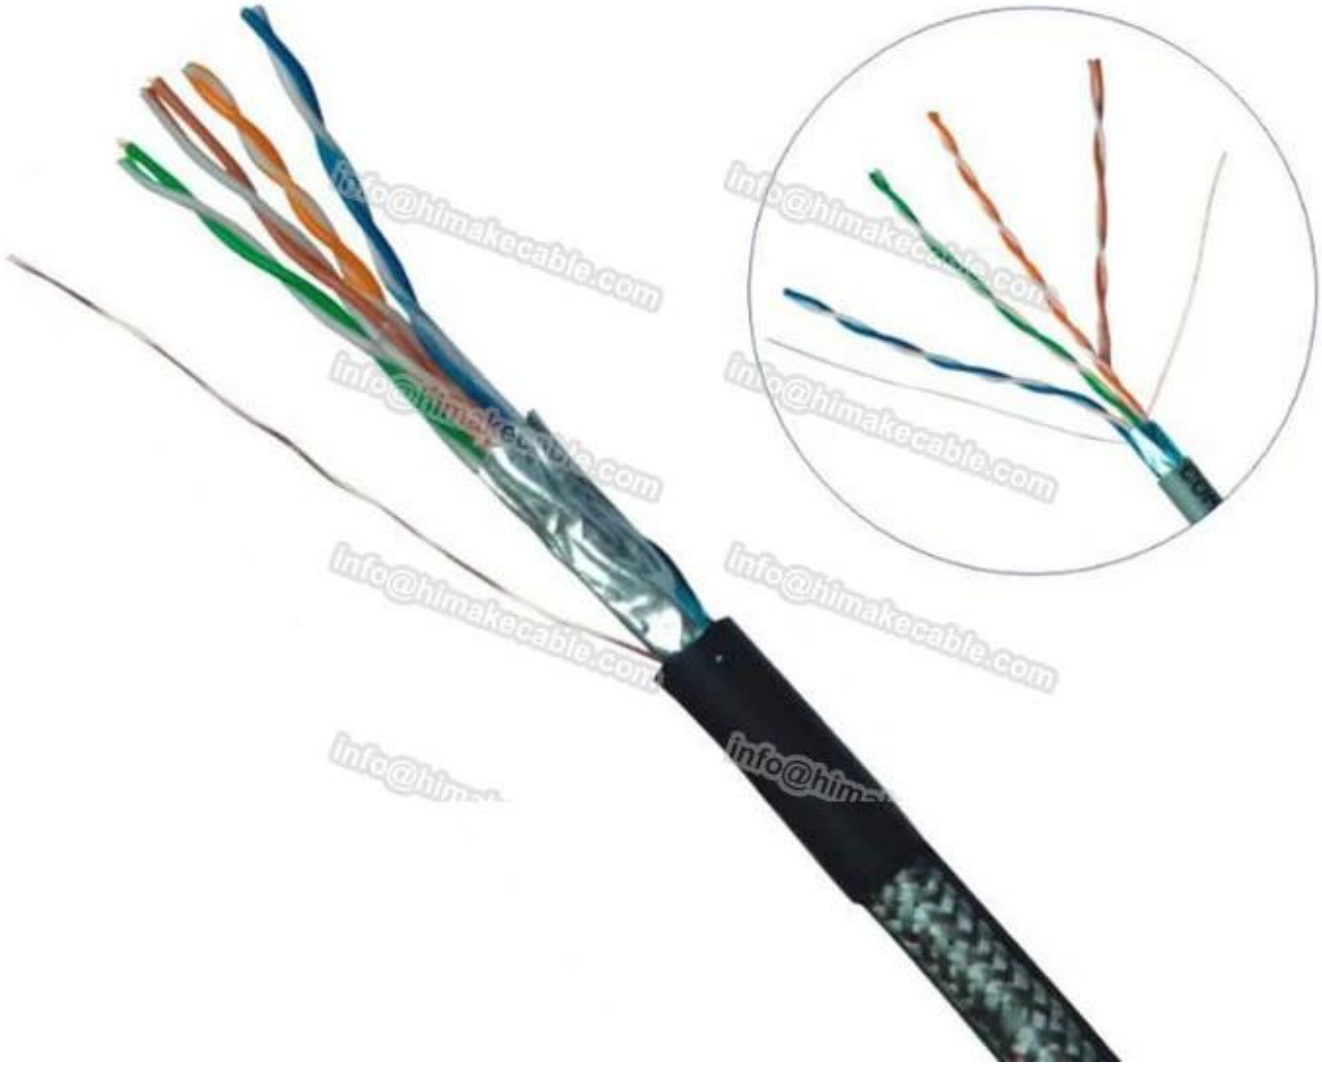

Dirigent: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Leitergröße: 0,51 mm, 24AWG

Twist Paare: 4 ~ 25 Paare

Isolierung: PE, HDPE

Farbe der Isolierung: 4 Paar Farbe: blau/weiß-blau; Grün/weiß-grün; Orange/weiß-Orange; Braun/weiß-braun, cOlor codiert nach ANSI/TIA/EIA-568-B Farbcode

Schild: Alu-Folie + Kupferdraht Bildschirm/verzinnten Kupferdraht Bildschirm Schild

Scheide: flammhemmende PVC Rohs-konform, Zusammengesetzte LSZH

Mantel Farbe: weiß, grau, blau oder als pro Anfrage

Paket: 305 Meter pro Box oder als Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: SFTP Cat5e, HSYVP5e, HSYYP5e, HSYZP5e

Produktnorm: ISO/IEC11801, IEC61156-2 YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Produkteigenschaften:

UV-Beständigkeit und Rohs kompatibel; Verfügen Sie über verschiedene Layout-Stranglänge, halten gute NEXT und FEXT, Anti-elektromagnetische störenden Verbesserung; Struktur CCS + CCA/CCA/CCU/BC Dirigent, HDP/PE-Isolierung, FRPVC/LSOH PVC-Mantel, twinning-Struktur, Flexible hinzugefügt, leicht Verkabelung; Hochleistungs-Datenübertragung.

Produktanwendung:

Die Kabel Frequenz bis zu 100MHz, verwendet als Verkabelung unter der Kreuz-Anschluss-Box und die Kommunikation Ausgabe und das OP-Feld oder zwischen Hauptverteilung Frames in der kommerzielle Gebäude umfassenden Verkabelung und Wohn umfassende Verkabelung, unterstützen Sie 10Base-t, ISDN, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-T4/TX (SCHNELL (Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Gigabit-Ethernet 1000Base-T, 1000Base-TX Gigabit-Ethernet, ATM52/155Mbps, 622Mbps.

Packae Daten: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Produkt Typ Describtion	Norminal Querschnitt (mm)	Draht Kern-Struktur (Nr./mm)	Insulationl Durchmesser (mm)	Berechnung Außendurchmesser (mm)	Produkt Prox Gewicht (Kg/km)
Cat.5e SFTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0.517	1.06	6.2	65
Cat.5e SFTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0.517	1.06	6.2	67

CAT5e UTP Bulk Cable

CAT6 UTP Bulk Cable

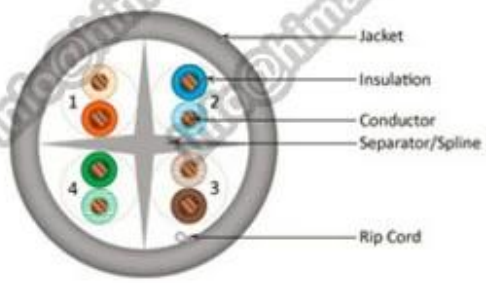

CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten**und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".