Produktbeschreibung:

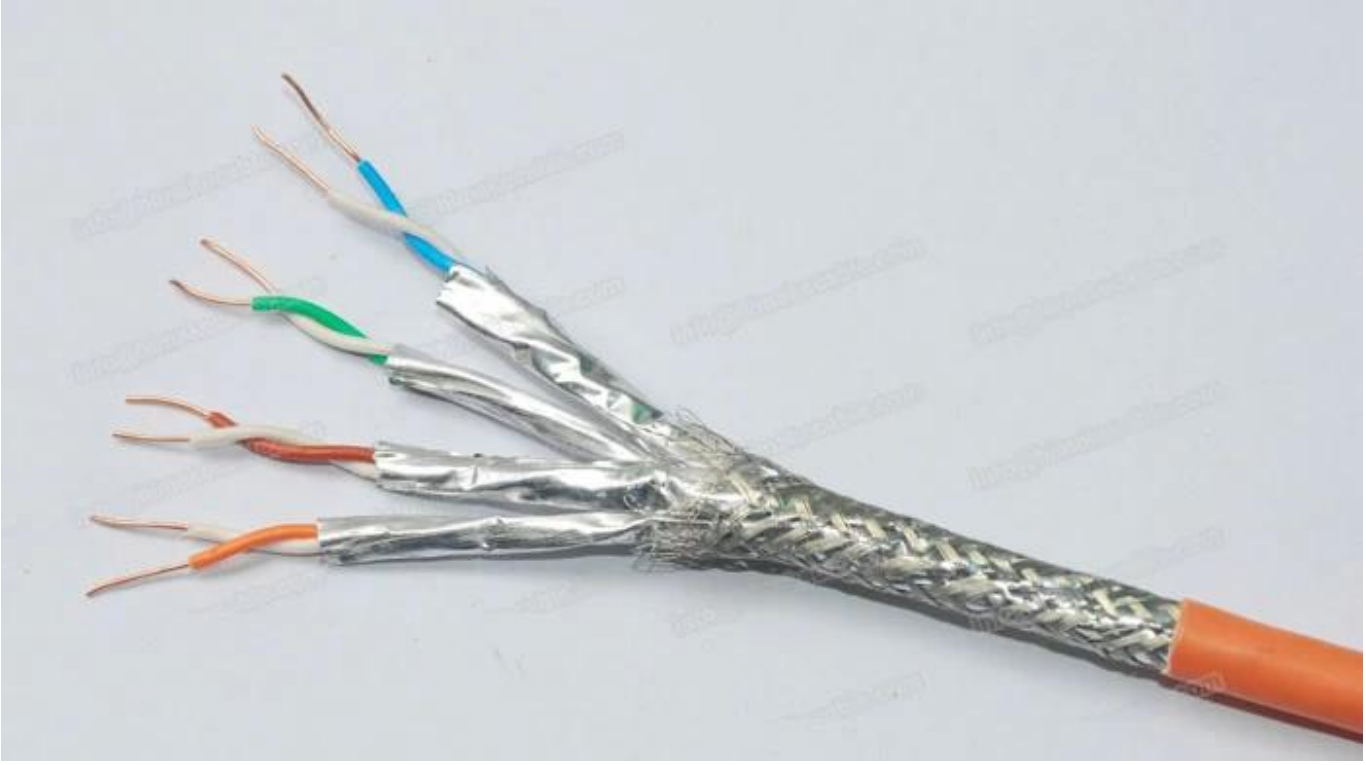

Dirigent: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Leitergröße: 0,57 mm, 23AWG

Twist Paare: 4 ~ 25 Paare

Isolierung: PE, HDPE

Farbe der Isolierung: 4 Paar Farbe: blau/weiß-blau; Grün/weiß-grün; Orange/weiß-Orange; Braun/weiß-braun, cOlor codiert nach ANSI/TIA/EIA-568-B Farbcode

Schild: Aluminium Folie für individuelle Pair + abtropfen Draht + Kupfer Draht verzinnt, Bildschirm/screen Gesamtschirm

Scheide: flammhemmende PVC Rohs-konform, Zusammengesetzte LSZH

Mantel Farbe: weiß, grau, blau oder als pro Anfrage

Paket: 305 Meter pro Box oder als Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: SFTP Cat7, HSYVP7, HSYYP7, HSYZP7

Produktnorm: ISO/IEC11801, IEC61156-2 YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Produkteigenschaften:

UV-Beständigkeit und Rohs kompatibel; Verfügen Sie über verschiedene Layout-Stranglänge, halten gute NEXT und FEXT, Anti-elektromagnetische störenden Verbesserung; Struktur CCS + CCA/CCA/CCU/BC Dirigent, HDP/PE-Isolierung, FRPVC/LSOH PVC-Mantel, twinning-Struktur, Flexible hinzugefügt, leicht Verkabelung; Hochleistungs-Datenübertragung.

Produktanwendung:

Die Kabel Frequenz bis zu 600MHz, verwendet als Verkabelung unter der Kreuz-Anschluss-Box und die Kommunikation Ausgabe und das OP-Feld oder zwischen Hauptverteilung Frames in der kommerzielle Gebäude umfassenden Verkabelung und Wohn umfassende Bordnetz, Unterstützung 10GBase-t, 1000BASE-Tx Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T fast Ethernet (IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Mbit/s ATM, 550 MHz Breitband Video, Voice, T1, ISDN
.

Spezifikation-Daten: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Produkt Typ Describtion	Norminal Querschnitt (mm)	Draht Kern-Struktur (Nr./mm)	Insulationl Durchmesser (mm)	Berechnung Außendurchmesser (mm)	Produkt Prox Gewicht (Kg/km)
Cat.7 SFTP PVC	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.8	68
Cat.7 SFTP LSZH	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.8	71

CAT5e UTP Bulk Cable

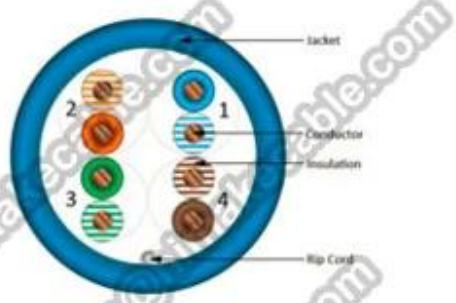

CAT6 UTP Bulk Cable

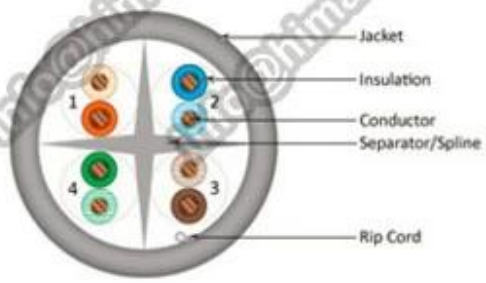

CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten**und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".