


## Produktbeschreibung:

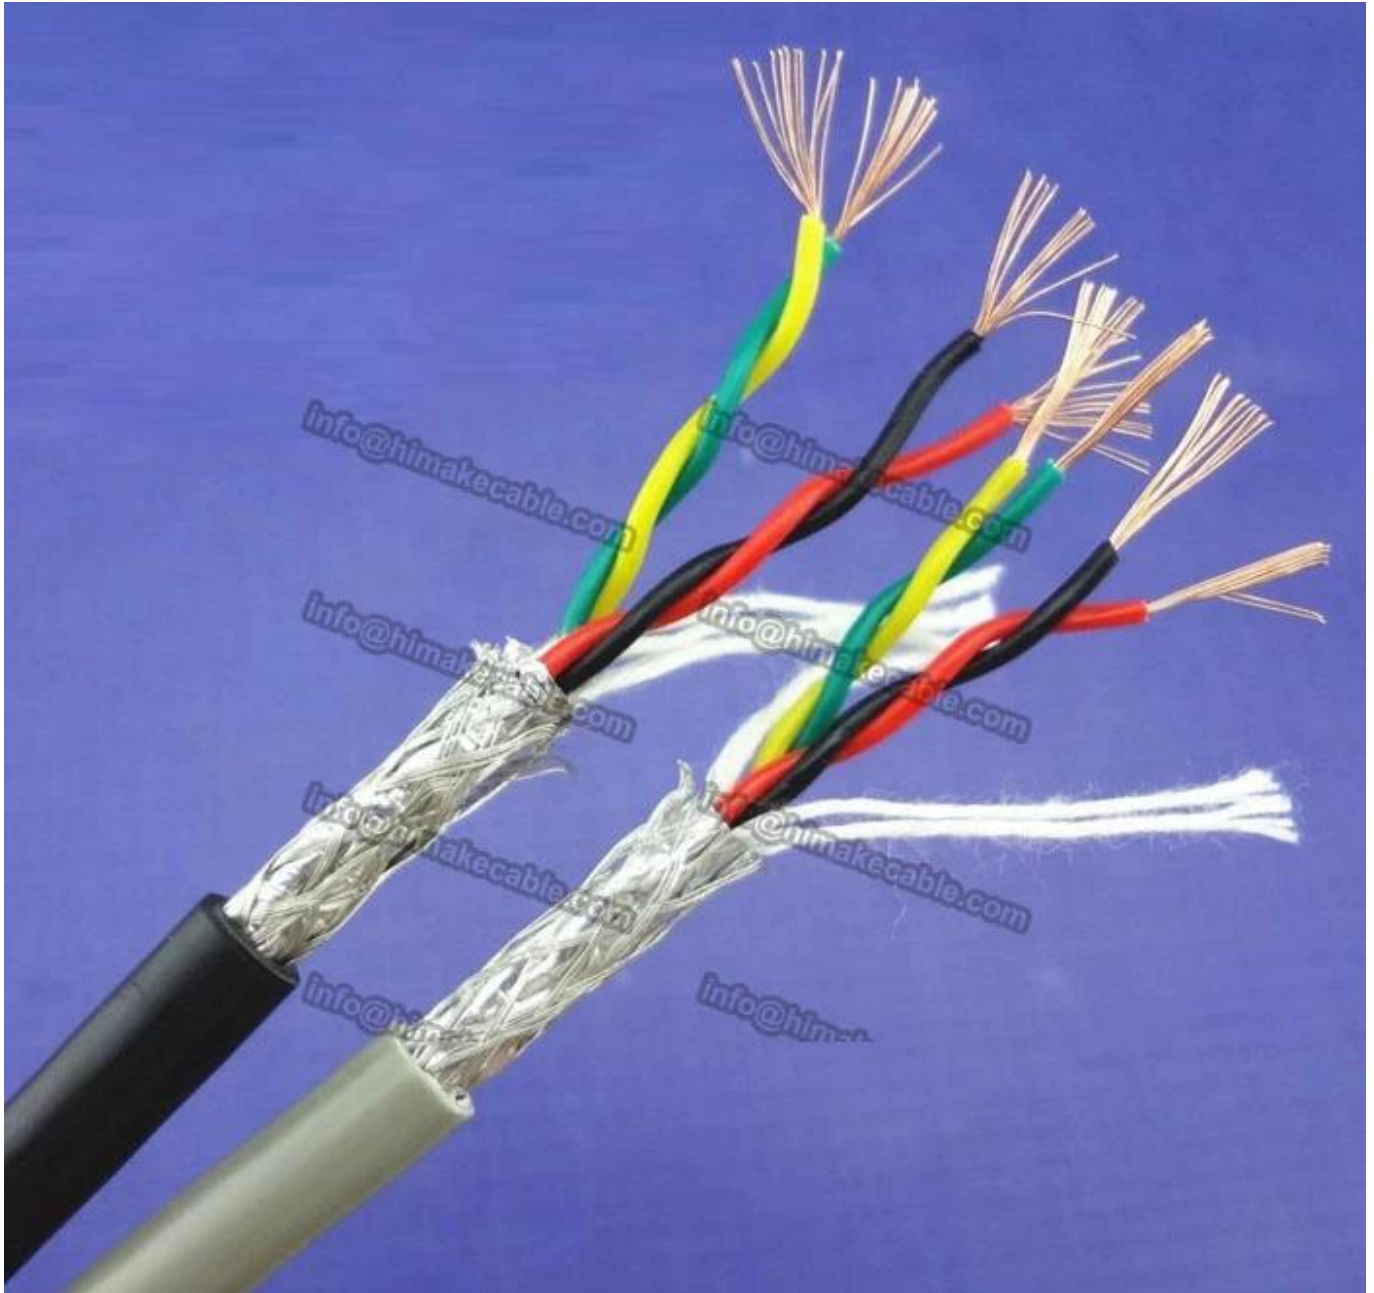

**Nennspannung:** 300/300V

**Dirigent:** Klasse 5 einfache geglähten feiner Kupferdraht oder verzinnem Kupfer Draht

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 0.12 ~ 2.5sqmm

**Isolierung:** PE, LSZH, LSOH

**Farbe der Isolierung:** gelb, braun, schwarz, blau oder andere Farbe angefordert

**Bindung-Band:** PET Band

**Leinwandmaterial:** Kupferdraht Geflecht verzinnter Kupferdraht Geflecht, Aluminium-Folie mit Flechten  
Bildschirm

**Scheide:** LSZH, LSOH

**Mantel Farbe:** weiß, grau, schwarz, oder wie pro Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 90°C, 110°C, 125°C 150°C

**Paket:** 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

**Hauptprodukt Modell:** GRÜNAREALS-RYJYJSP

**Produktnorm:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leicht biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform nach Anfrage möglich

## Produktanwendung:

In der Praxis eingesetzt Linien, elektrische Geräte, Telekommunikation, Rundfunk, Anti-Diebstahl Alarmanlage, Gegensprechanlage, Videoüberwachung, elektronische Aufbau und Automatisierungstechnik Geräte wie Abschirmung Linie. (Übertragung RS485 -Signale)

**Produkt-Parameter:** (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Durchmesser ca. Isolierung (mm <sup>2</sup> )	Flechten Struktur (Nr./mm)	Abdeckung Verhältnis (%)	Max. DC-Widerstand des Leiters 20°C (Ω/km)	Ca. Gesamtdurchmesser (mm)
2 x 0.2	1.35	64/0,1	56.72	95	4.5
2 x 0.3	1,63	80/0,1	61	71,2	5.06
2 x 0.4	1.81	80/0,1	57.76	49,6	5.42
2 x 0.5	1,85	80/0,1	57,1	39	5.5
2 x 0.6	1.91	80/0,1	56.17	33	5.62
2 x 0.75	2.1	96/0,1	61.76	26	6
2 x 1.0	2,43	96/0,1	57.64	19.5	6,66
2 x 1.5	2.9	120/0,1	59.21	13.3	8
2 x 2	3.14	120/0,1	56.95	10.3	8.48
2 x 2.5	3.57	120/0.12	61,9	7.98	9.44

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.





(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**





## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**







3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.







(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".