


Produktbeschreibung:

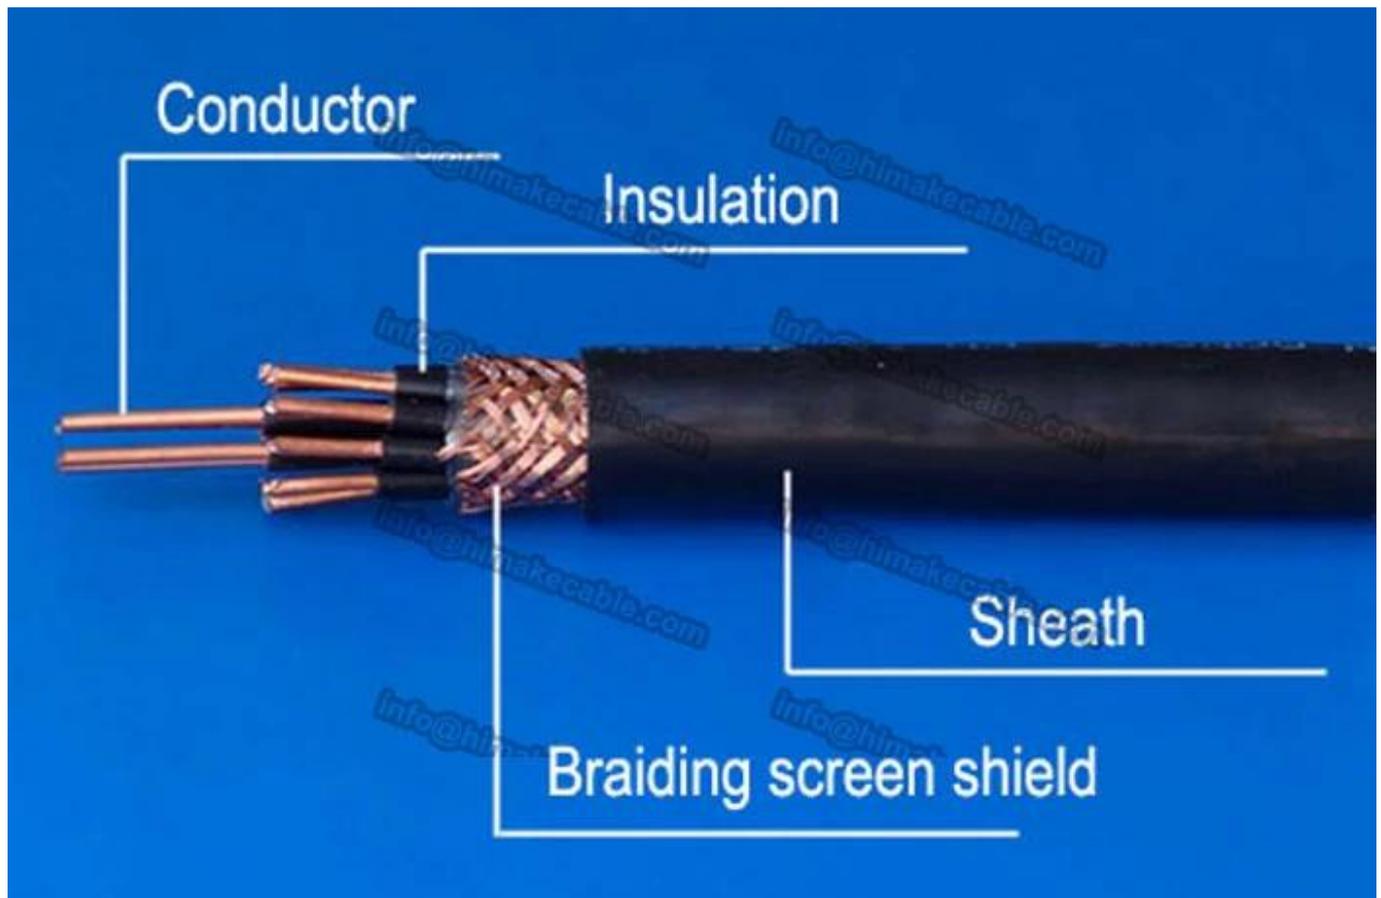

Nennspannung: 450/750V, 0,6/1KV

Dirigent: Klasse 1 Solid oder Klasse 2-Strang-Dirigent oder Klasse 5 flexiblen Leiter, geglühten Reinkupfer

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0.75 ~ 6.0sqmm

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Farbe der Isolierung: weniger als 5 Kerne ist es Farbe-Identifikation, die mehr als 5 Kerne, es ist gelb, schwarz, weiß, blau mit Abbildung

Schild: Kupferdraht Geflecht Schild, verzinkt Kupferdraht Geflecht Schild, Stahldraht-Geflecht Schild, Kupferband Schild, Aluminium-Kunststoff-composite-Band Schild, auch einige ist mit Alu-Folie für doppelte Abschirmung

Scheide: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Mantel Farbe: schwarz, grau oder nach Wunsch

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C, 105°C

Paket: 100 m pro Rolle für geringe Größe Kabel, hölzerne Trommel für große Größen Kabel oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: KVVP, KVVP2, KVVP3, KVVRP, KVVRP2, KVVRP3, SY, CY

Produktnorm: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

Produkteigenschaften:

Das Kabel hat EMV-Leistung und hoher Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform nach Anfrage möglich.

Produktanwendung:

Es gilt für Controlling, monitoring und schützende System mit EMC-Anforderung, wie macht und Anschlussleitungen im Maschinenbau für Werkzeuge, Maschinen, Steuergerät, Produktionslinien, Transportgeräte, Fördertechnik und Montage Linien sowie im Anlagenbau.

Produkt-Parameter (450/750V):

(weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Querschnitt (mm ²)	Dämmstärke (mm)	Scheide Dicke (mm)	Ca. Gesamtdurchmesser (mm)	Ca. Gewicht (kg/km)	Max. DC-Widerstand des Leiters 20°C (Ω/km)	Min. Isolationswiderstand 70°C (mΩ•km)
2x0.75	PVC/0,6	PVC/1.2	7.5	67.72	24.5	0,012
2x1.0	PVC/0,6	PVC/1.2	7,82	76,2	18.1	0,011
2 x 1.5	PVC/0,7	PVC/1.2	8,74	97.71	12.1	0,011
2X2.5	PVC/0,8	PVC/1.2	9.96	133.4	7.41	0,01
2 x 4	PVC/0,8	PVC/1.2	10.9	173.65	4.61	0,0085

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.


Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.

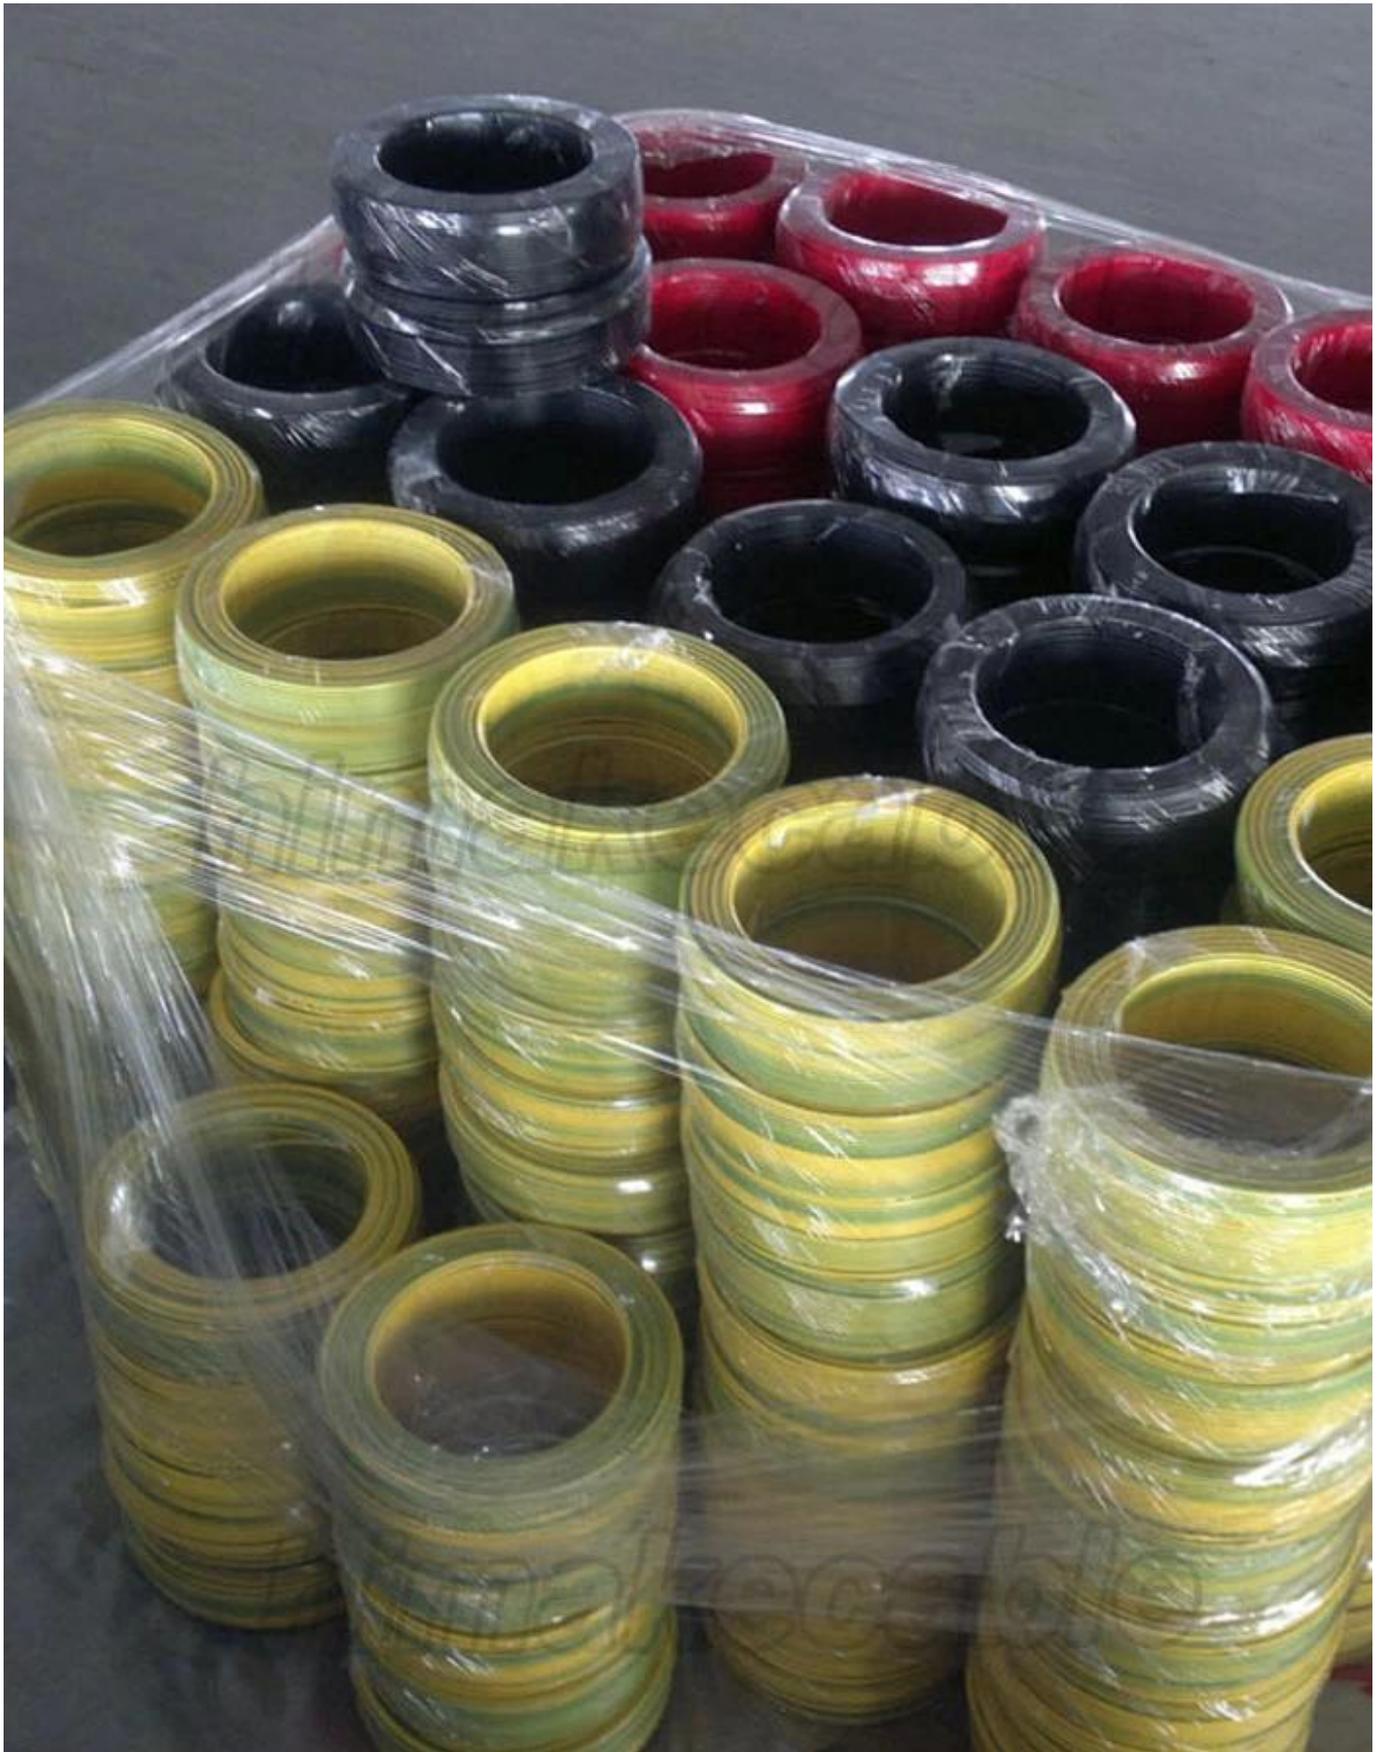





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".