


Produktbeschreibung:

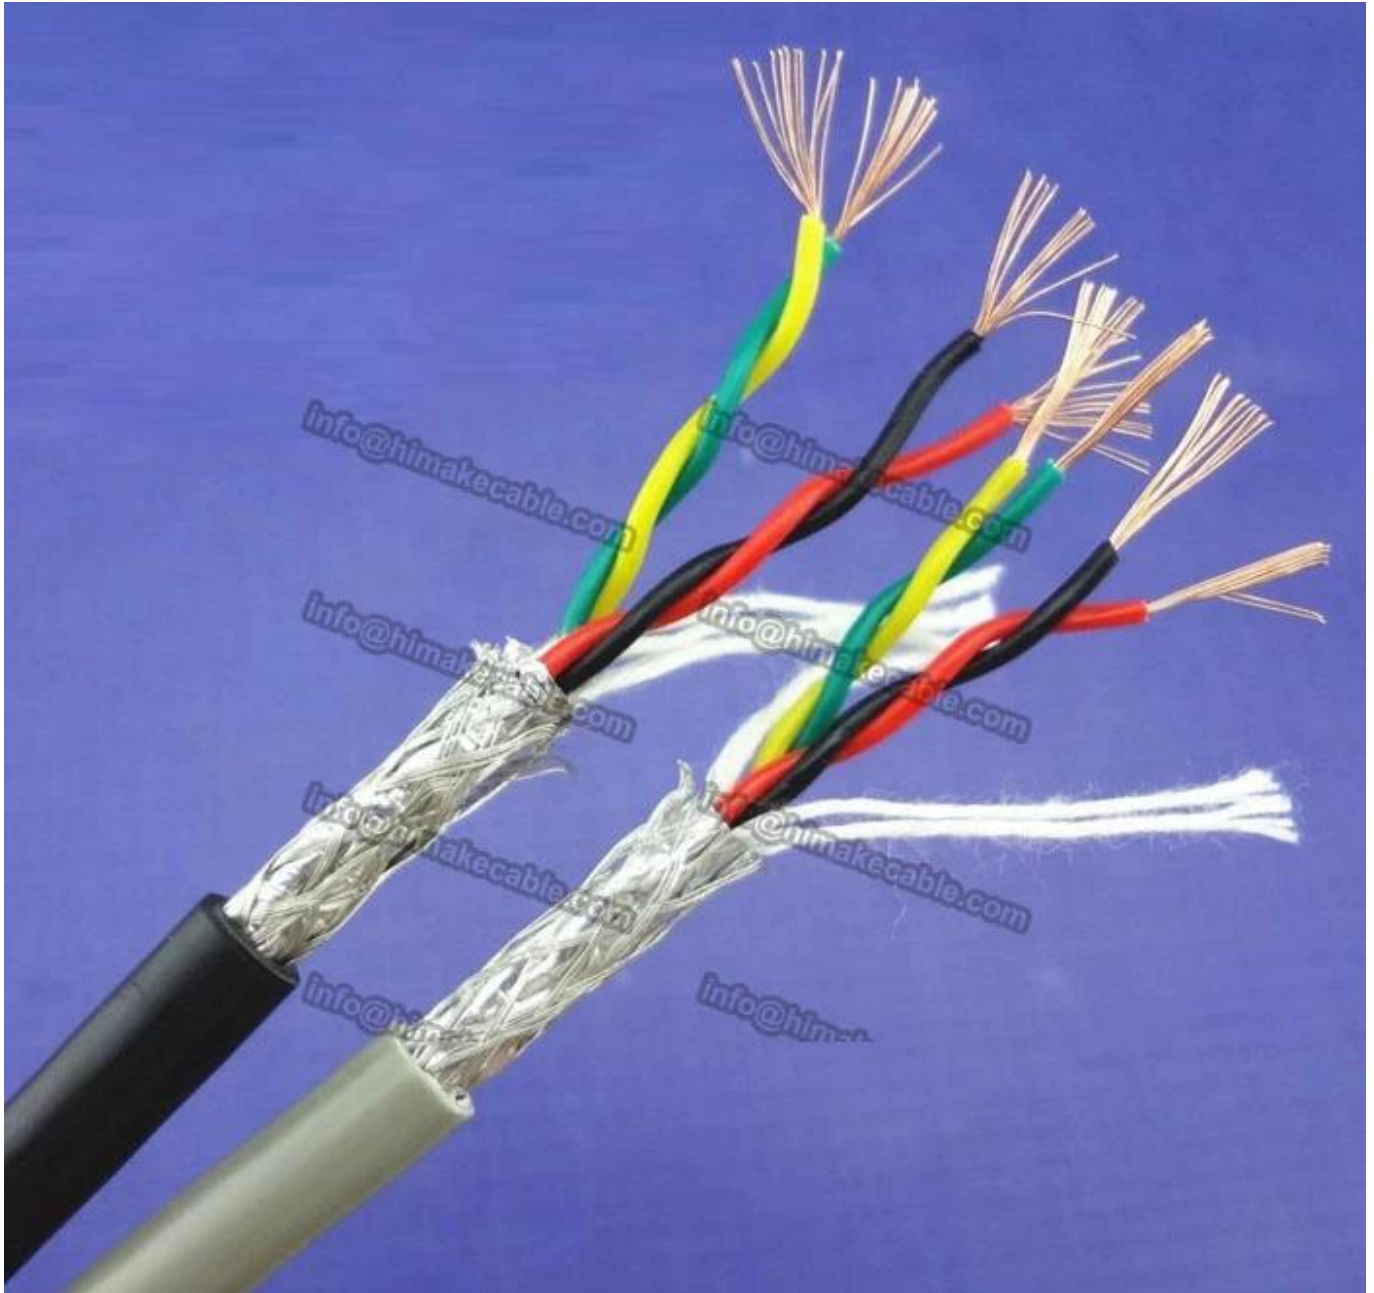

Nennspannung: 300/300V

Dirigent: Klasse 5 einfache geglähten feiner Kupferdraht oder verzintem Kupfer Draht

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0.12 ~ 2.5sqmm

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Farbe der Isolierung: gelb, braun, schwarz, blau oder andere Farbe angefordert

Bindung-Band: PET Band

Leinwandmaterial: Kupferdraht Geflecht verzinnter Kupferdraht Geflecht, Aluminium-Folie mit Flechten Bildschirm

Scheide: PVC, flammwidrig PVC RoHS-konforme PVC

Mantel Farbe: weiß, grau, schwarz, oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C

Paket: 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: RVVSP

Produktnorm: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leicht biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform nach Anfrage möglich

Produktanwendung:

In der Praxis eingesetzt Linien, elektrische Geräte, Telekommunikation, Rundfunk, Anti-Diebstahl Alarmanlage, Gegensprechanlage, Videoüberwachung, elektronische Aufbau und Automatisierungstechnik Geräte wie Abschirmung Linie. (Übertragung RS485 -Signale)

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

| Nennquerschnitt (mm ²) | Durchmesser ca. Isolierung (mm ²) | Flechten Struktur (Nr./mm) | Abdeckung Verhältnis (%) | Max. DC-Widerstand des Leiters 20°C (Ω/km) | Ca. Gesamtdurchmesser (mm) |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------|
| 2 x 0.2 | 1.35 | 64/0,1 | 56.72 | 95 | 4.5 |
| 2 x 0.3 | 1,63 | 80/0,1 | 61 | 71,2 | 5.06 |
| 2 x 0.4 | 1.81 | 80/0,1 | 57.76 | 49,6 | 5.42 |
| 2 x 0.5 | 1,85 | 80/0,1 | 57,1 | 39 | 5.5 |
| 2 x 0.6 | 1.91 | 80/0,1 | 56.17 | 33 | 5.62 |
| 2 x 0.75 | 2.1 | 96/0,1 | 61.76 | 26 | 6 |
| 2 x 1.0 | 2,43 | 96/0,1 | 57.64 | 19.5 | 6,66 |
| 2 x 1.5 | 2.9 | 120/0,1 | 59.21 | 13.3 | 8 |
| 2 x 2 | 3.14 | 120/0,1 | 56.95 | 10.3 | 8.48 |
| 2 x 2.5 | 3.57 | 120/0.12 | 61,9 | 7.98 | 9.44 |

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".