


Produktbeschreibung:

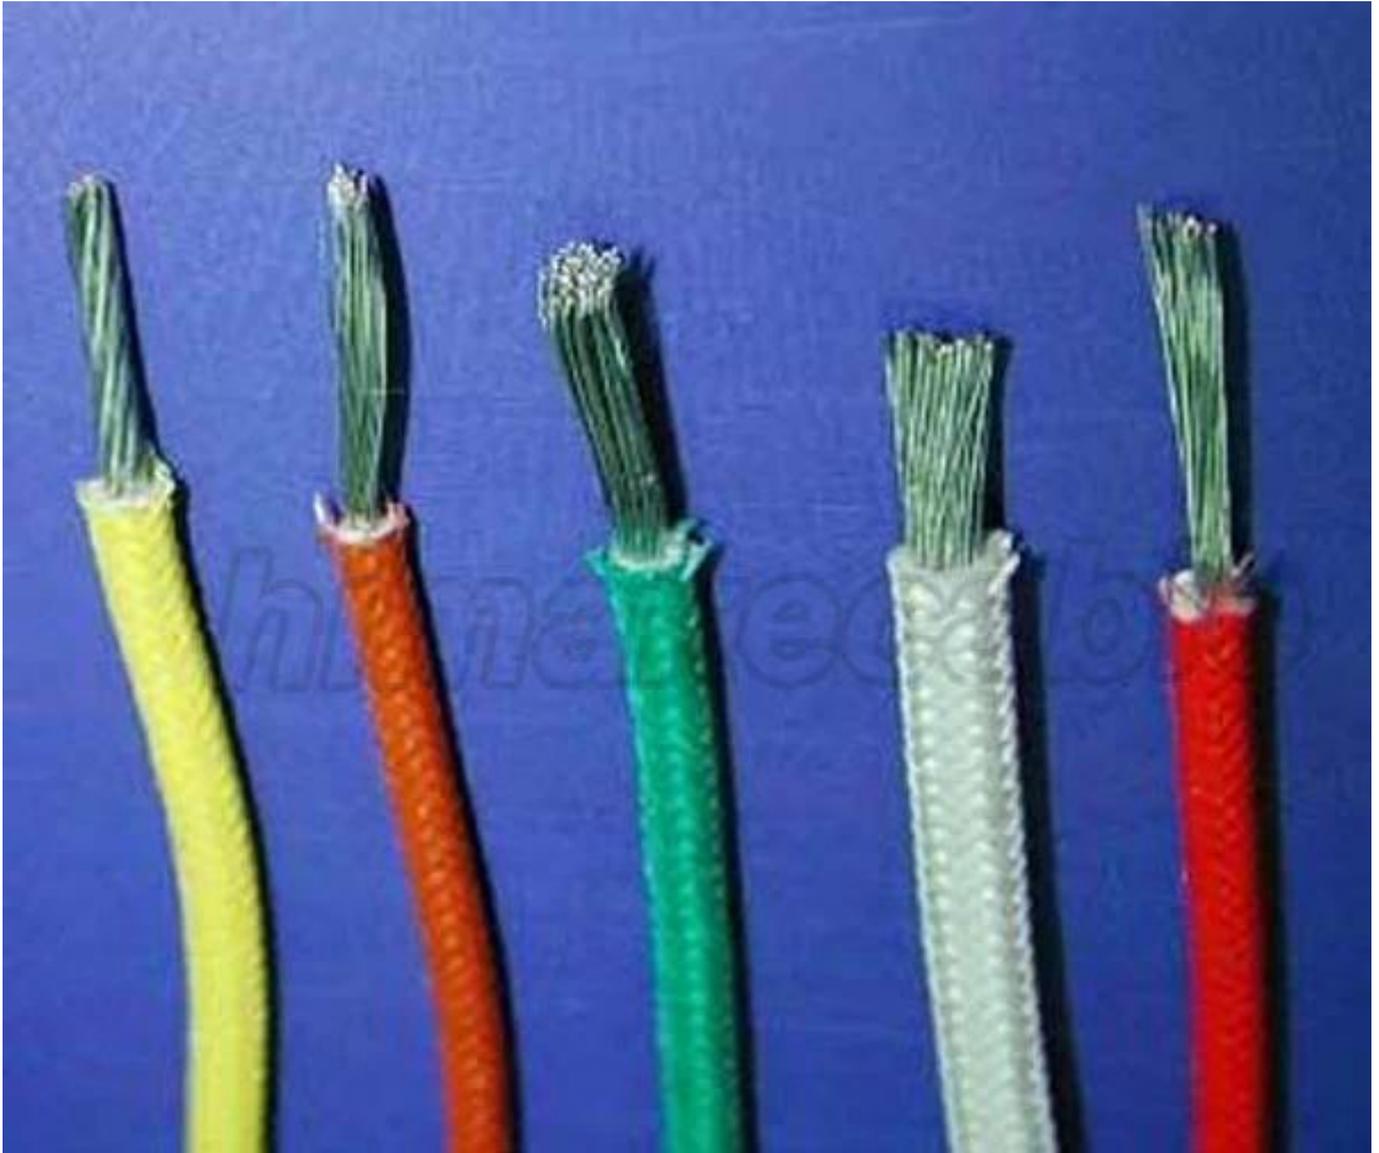

UL3071 UL3074 verzInnter Kupferleiter, silikonsolierter Draht, 600 V, Fabrik in China

Nennspannung: 600V

Dirigent: 18AWG bis 14AWG verzinntes Kupfer oder blankes Kupfer

Isolierung: Silikon-Gummi

Flechten: Glasfaser Silikon

Verfügbare Farbe: Schwarz-Braun-Rot-Orange-Gelb-Grün-Blau-Violett-Grau-Weiß-Transparent-Grün/Gelb usw

Zuschlag für Außendurchmesser: $\pm 0,10$ mm

Paket: 305 Meter pro Rolle, 200 Meter pro Rolle oder je nach Anforderung

Temperaturbereich: -60°C bis 200°C

Standard: UL3071 / UL3074

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, Säure- und Alkalischutz, Feuer- und Alterungsbeständigkeit, Inoxidierbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, feine elektrische Isolierung und flexible Leistung. UL758 und UL 1581 RoHS-Konformität.

Produktanwendung:

Bewerben Sie sich für Haushaltsgeräte, Beleuchtung und Beleuchtung sowie Scheinwerfer, elektrische Maschinen, Temperatursensoren, Militärserien, Metallurgie- und Chemieserien, Kraftfahrzeuge und Schiffe sowie Elektroinstallationen.

Produktparameter: (Weitere Informationen senden Sie uns bitte per E-Mail:

[info@himake\(kabel.com\)](mailto:info@himake(kabel.com))).

Standard	AWG	Leiteraufbau (mm)	Dämmstärke (mm)	Gesamtdurchmesser (mm)	Leiterwiderstand 20°C (Ohm/km)	Zulässige Strombelastbarkeit 20°C-AMR
UL3071	18	7×0,39	0,96	3.11	22.2	11.01
UL3071	16	7×0,50	0,96	3.45	14.0	17.52
UL3071	14	41×0,26	0,96	3,75	8,78	27.84
UL3074	12	45×0,32	0,96	4.40	5.31	88,40

Produktvorteile:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Wie Sie uns erreichen?

Legen Sie Ihre **Einzelheiten zur Anfrage** in **das Feld unten**, und klicken Sie auf „**Kontaktieren Sie mich jetzt**“.

