Produktbeschreibung:

Nennspannung: 0,6/1KV

Dirigent: Sauerstoff frei einfachen Kupferdraht, Klasse 2 Leitungstyp

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 1.5 ~ 35sqmm

Kerne: 2C + E, 3C + E, 4C + E

Isolierung: Glimmer-Klebeband Flamme Glaswand + X-90 XLPE

Farbe der Isolierung: 2C + E: rot + schwarz + grün/gelb; 3C + E: rot + weiß + blau + grün/gelb; 4C + E: rot + weiß + blau + schwarz + grün/gelb

Scheide: HFS-90-TP

Mantel Farbe: Orange, rot oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 90℃

Paket: hölzerne Trommel, oder als pro Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: X-90 Feuerschutz Kabel

Produktnorm: AS / NZS 5000.1, AS / NZS 3013 - WS52W

Produkteigenschaften:

Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit, Rohs konform.

Produktanwendung:

Für die Aufnahme in Bordnetz-Systeme benötigt, um Funktionserhalt im Brandfall zu erhalten. Bordnetz-Systeme werden können Brandbekämpfung, Evakuierung, Notfallausrüstung, wesentliche Dienste zugeordnet und andere Sicherheitsfunktionen in Gebäuden, Bohrinseln, Schiffen und anderen Strukturen.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kerne und Leitergröße (mm2)	Dirigent Typ	O.D Sortiment (mm)	Gewicht ca. Kabel (kg/km)	Min. Biegeradius (mm)
2 × 1.5 + E	OFC-Klasse 2	11.6 ~ 12,2	175	95
2 × 2.5 + E	OFC-Klasse 2	12.6 ~ 13,3	210	60W
2 × 4.0 + E	OFC-Klasse 2	13.3 ~ 14,0	250	110
2 × 6.0 + E	OFC-Klasse 2	14.3 ~ 14,9	310	115
2 × 10 + E	OFC-Klasse 2	15.8 ~ 16,6	420	130
2 × 16 + E	OFC-Klasse 2	17.8 ~ 18,7	580	140
3 × 1.5 + E	OFC-Klasse 2	12,5 ~ 13,2	200	105
3 X 2.5 + E	OFC-Klasse 2	13.7 ~ 14.2	250	115

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.

(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen

Produkte QualitÃ ¤ tsprÃ¼fung

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper , Bright color with long life time .

Inferior Copper inluding a lot of impurity Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test

Excellent No spread , and release a little white smoke

Inferior Keep burning , and pop a lot of black HCL toxic smoke

Resistance Test

Excellent low resistivity, high conductivity

Inferior High resistivity,High consumption . Easy to buring .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity

Inferior Insulation thickness nonuniform Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally und SAA-Zertifikat.

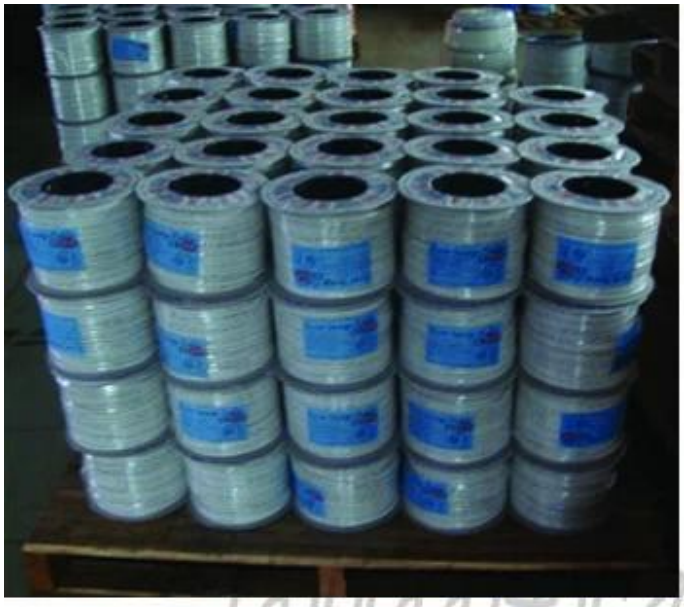

4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Trainning, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.

Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten**und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".