


Descripción del producto:

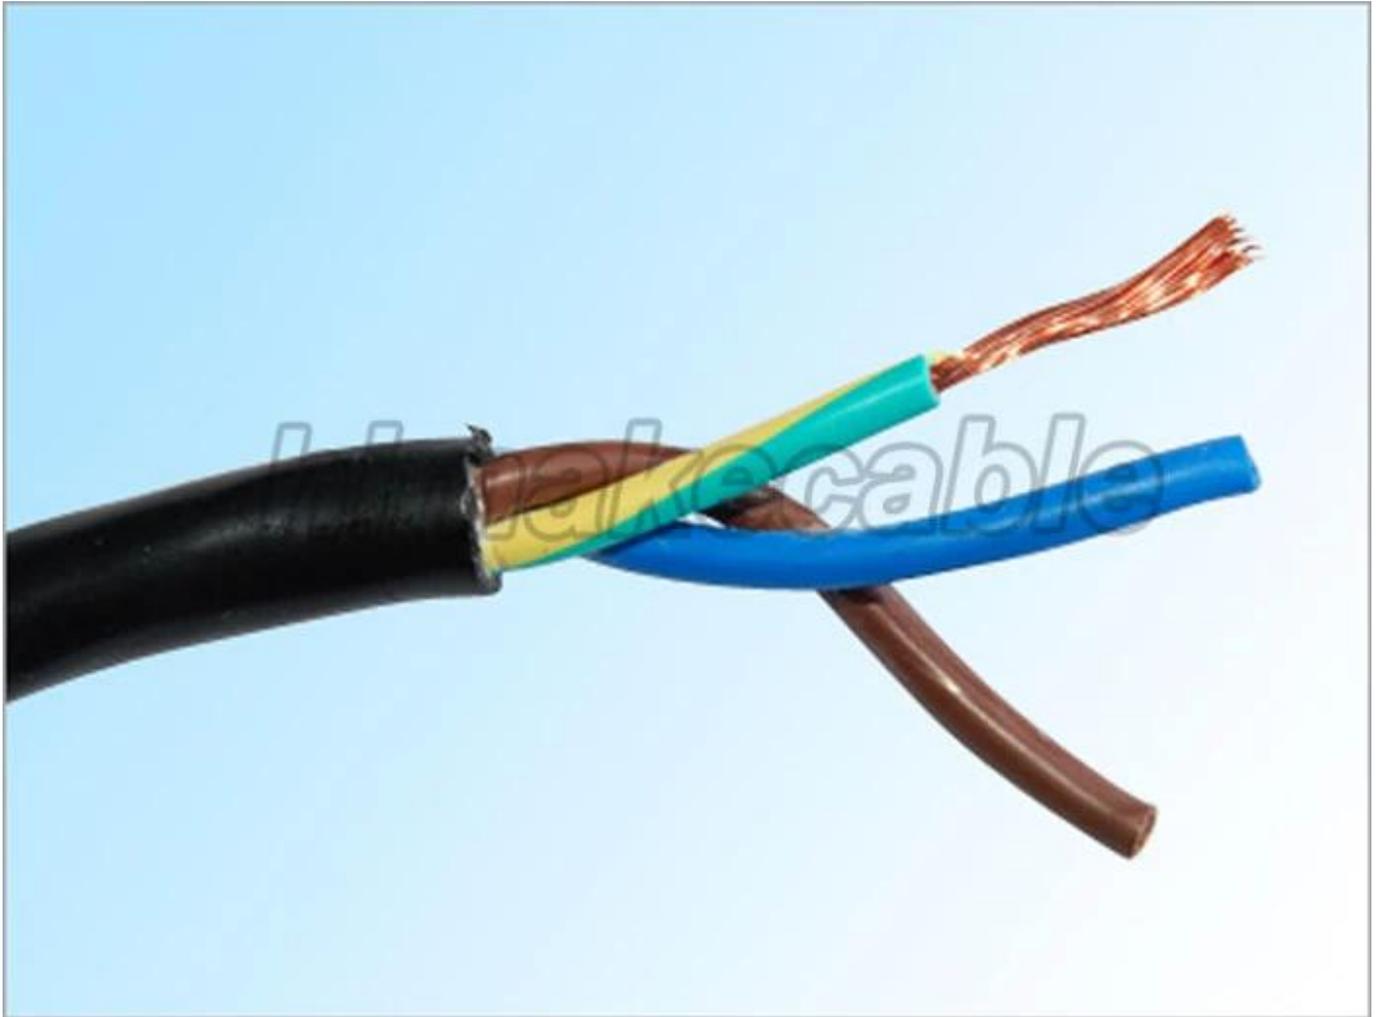

Voltaje nominal: 300/500V

Conductor: Clase 5 alambre de cobre fino recocido llano

Área seccionada transversalmente nominal del conductor: 0.5 ~ 6.0 sqmm

Aislamiento: XLPE, LSZH, LSOH

Color del aislamiento: Azul, marrón, gris, Negro, rojo, verde/amarillo u otro color pedido

Núcleos: 2 ~ 5 corazones

-: LSZH, LSOH

Color de la envoltura: negro, gris, blanco, o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 90 °C, 110 °C, 125 °C, 150 °C

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según requisito

Modelo principal del producto: H05ZZ-f, H07ZZ-f

Estándar del producto: BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD 22,9, VDE0282, GB/T19666

Características del producto:

Halógeno bajo que fuma libremente, muy flexible para la flexión fácil, alta resistencia de la temperatura, resistencia de la baja temperatura, ignífugo y colmo conductividad eléctrica, también resistencia de fuego, resistencia ULTRAVIOLETA o RoHS obediente puede estar disponible según la petición.

Uso del producto:

Los cables se utilizan para la energía general propósito de la fuente y de la distribución, para el control del interruptor, los paneles de la instrumentación y para la conexión interna.

Parámetro del producto: (más detalles por favor envíenos por correo electrónico: info@himakecable.com)

Sección transversal del conductor (milímetro ²)	Tipo De conductor	Grueso del aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Máximo promedio externo-diámetro (milímetro)	Peso aproximado del producto (kg/km)	Resistencia aislada mínima (MΩ. km)
2 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	7,6	49,24	0,011
2 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8,4	71,27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.9	9,8	99,3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150,53	0,009
4 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8,6	75,12	0,011
4 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.9	9,4	91,72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.



2. We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.


Equipos de producción



Productos calidad equipos de inspección



3. We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.

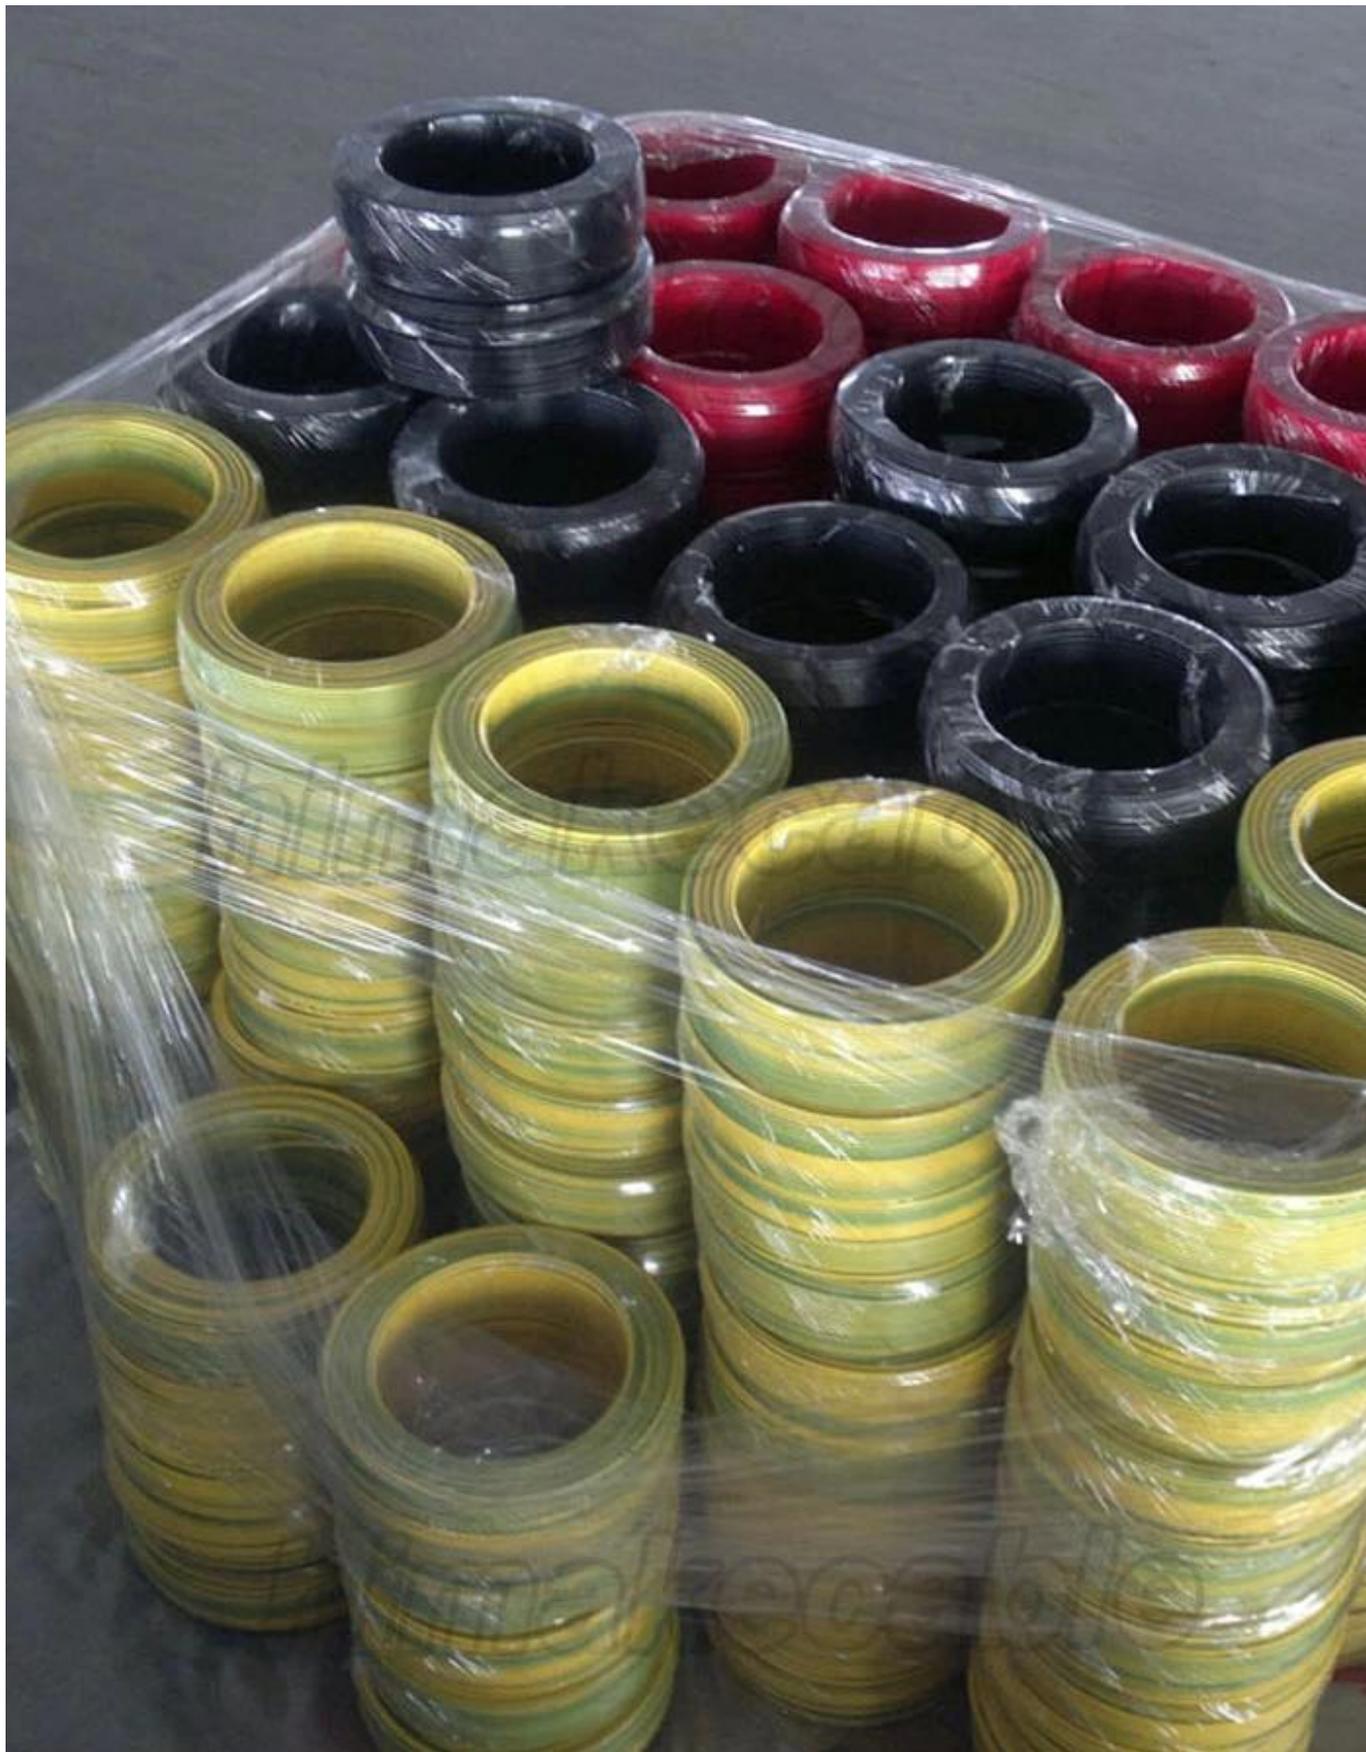

4. We no sólo ofrecen **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también tratar de **desarrollar nuestro personal**, ofrecen un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida a los empleados.

5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.

