

## Descripción del producto:



La batería conecta la fábrica del cable en China

**Tipo:** cables individuales o gemelos con diferentes colores

**Conductor:** Clase 5 alambre de cobre fino recocido llano o alambre de cobre estañado

**Área seccionada transversalmente nominal del conductor:** 10.0 mm<sup>2</sup> ~ 120mm<sup>2</sup>

**Aislamiento:** ignífugo PVC, ROHS PVC obediente

**Color del aislamiento:** Rojo, negro, amarillo, blanco, azul, verde/amarillo u otro color pedido

**Max. temperatura de funcionamiento:** 70 °C, 90 °C

**Paquete:** 100 metros por el rodillo, o según requisito

**Modelo principal del producto:**RV, ZR-RV, H05V-k, H07V-k, cable de la batería

**Estándar del producto:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Características del producto:

Muy flexible para la flexión fácil, alta resistencia de la temperatura, resistencia de la baja temperatura, ignífugo y colmo conductividad eléctrica, también resistencia de fuego, resistencia ULTRAVIOLETA o RoHS obediente puede estar disponible según la petición.

## Uso del producto:

Dentro de los edificios en instalaciones empotradas y auto/camión batería, carga/equipo eléctrico.

## Parámetro del producto: (más detalles por favor envíenos por correo electrónico:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Conductor Sección transversal (milímetro <sup>2</sup> ) | Tipo de Conductor | Aislamiento Grueso (mm) | Max. diámetro externo (mm) | Peso aproximado del producto (kg/km) | Resistencia mínima del aislamiento (MΩ. km) |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 0,5   | 5                 | PVC/0.6                 | 2,4                        | 8,34                                 | 0,013                                       |
| 0,75  | 5                 | PVC/0.6                 | 2,6                        | 11,08                                | 0,011                                       |
| 1   | 5                 | PVC/0.6                 | 2,8                        | 13,73                                | 0,01  |
| 1,5   | 5                 | PVC/0.7                 | 3,5                        | 19,94                                | 0,01  |
| 2,5   | 5                 | PVC/0.8                 | 4,2                        | 30,95                                | 0,009                                       |
| 4   | 5                 | PVC/0.8                 | 4,8                        | 46,8                                 | 0,007                                       |
| 6   | 5                 | PVC/0.8                 | 6,3                        | 67,82                                | 0,006                                       |

## Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.



2. We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.


### **Equipos de producción**



**Productos calidad equipos de inspección**



3. We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.

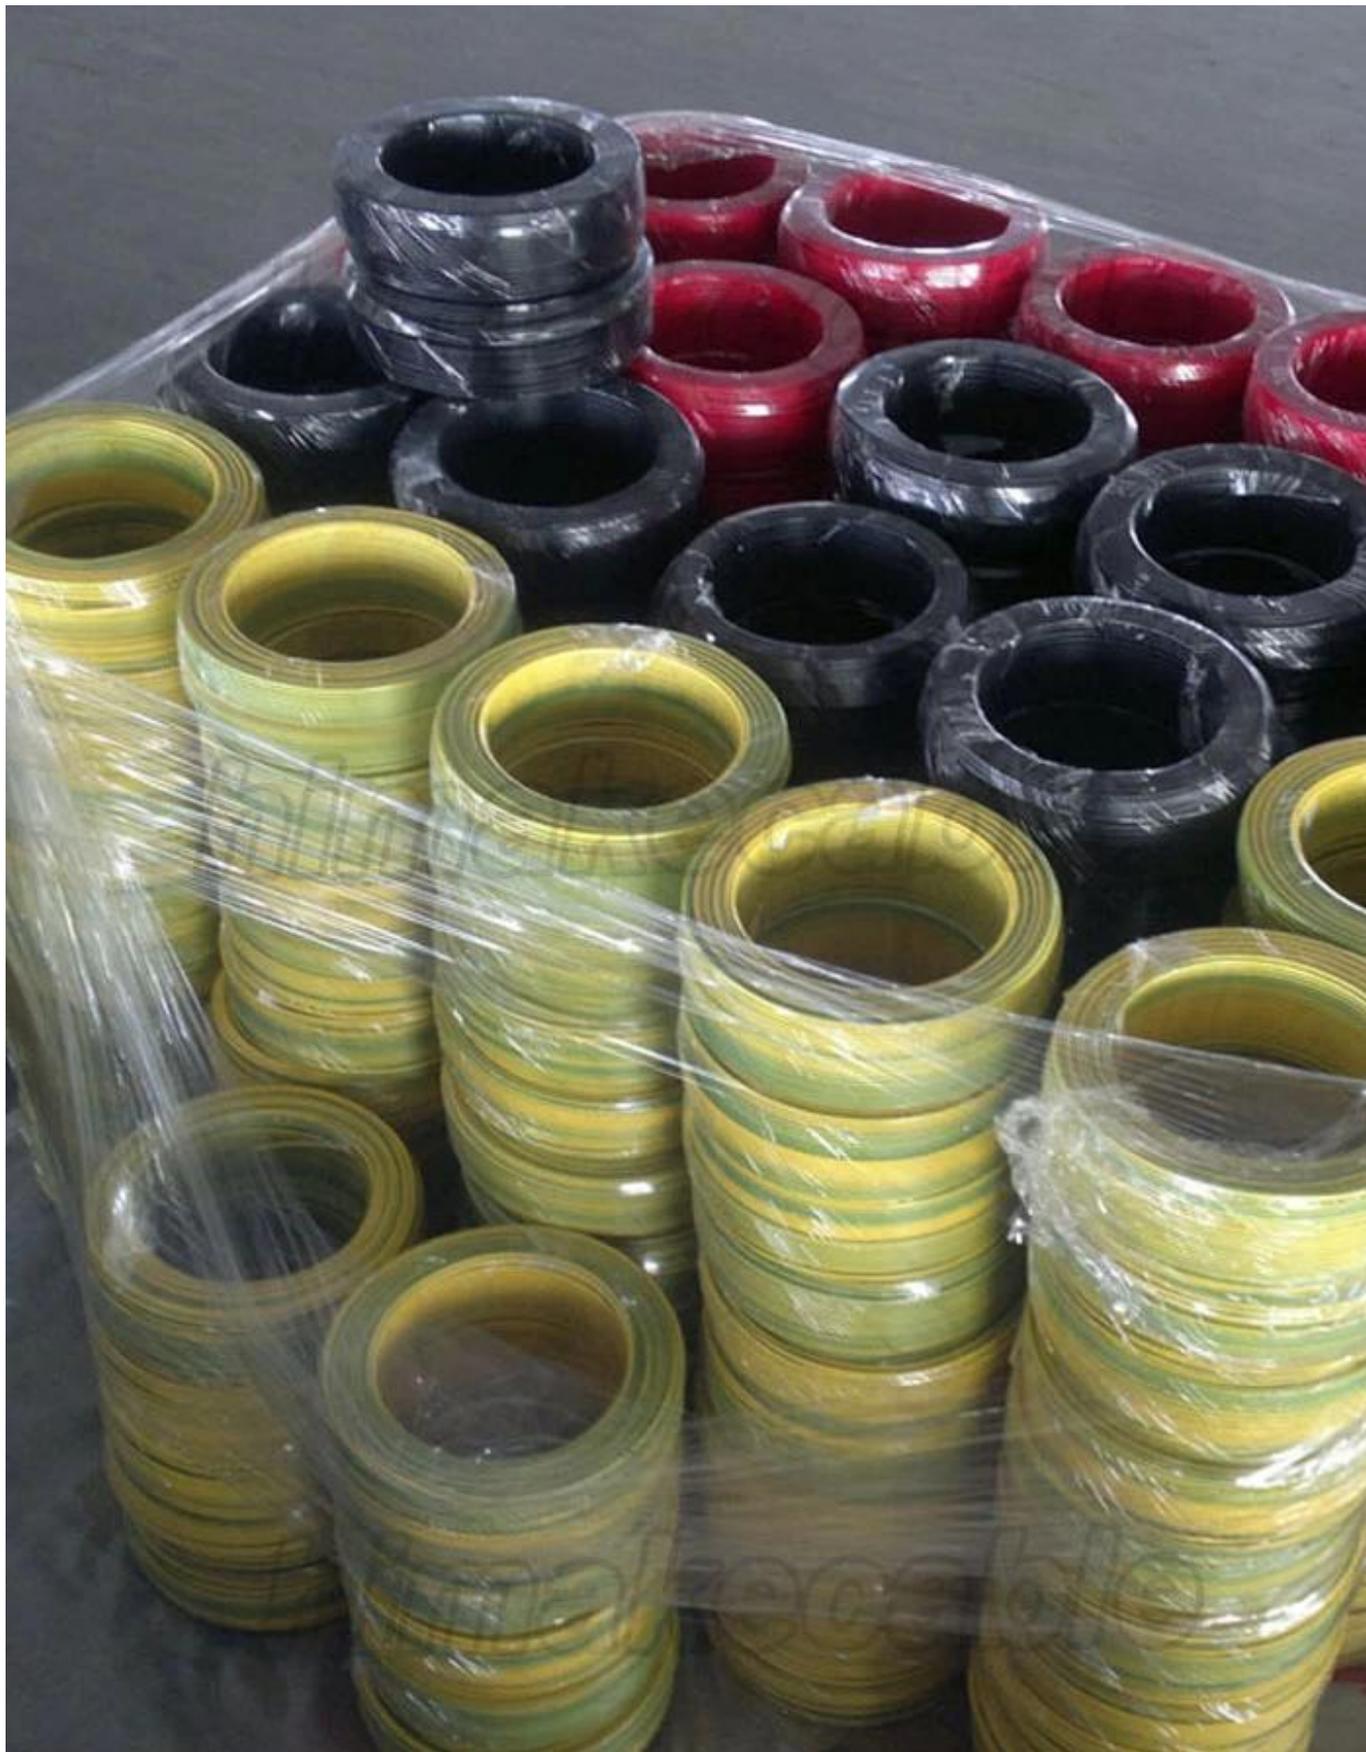



4. We not only offer **good products** and **good service** to our customers, but also try to **develop our staff**, offer good training, good working conditions and a good quality of life to our employees.



5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.



