

Descripción del producto:



¡ Somos uno del fabricante y del surtidor más grandes del cable del LAN de FTP Cat6 en China con el mejor precio!

Conductor: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Tamaño del conductor: 0.57 m, 23AWG

Giro pares: 4 ~ 25 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color del aislamiento: 4 pares color: azul/blanco-azul; Verde/blanco-verde; Anaranjado/blanco-anaranjado; Marrón/blanco-Brown, color codificado según el código de color ANSI/TIA/EIA-568-B

Escudo: Papel de aluminio, o papel de aluminio + alambre de cobre del dren/alambre estañado del dren

-: ignífugo PVC RoHS obediente, Compuesto LSZH

Color de la envoltura: blanco, gris, azul o según petición

Paquete: 1000 pies o 305 metros por la caja o según requisito

Modelo principal del producto: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Estándar del producto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características del producto:

Resistencia ULTRAVIOLETA y RoHS con; Característica diversa poner-longitud del filamento, guardando el buen siguiente y FEXT, mejora que disturba anti-electromagnética; Estructura CCS + CCA/CCA/CCU/BC conductor, aislamiento de HDP/PE, chaqueta del PVC de FRPVC/LSOH, estructura del hermanamiento, flexible agregado, fácilmente cableado; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Uso del producto:

La frecuencia de transmisión de los cables hasta 250, utilizado como cableado entre la caja de conexión cruzada y la comunicación la salida y del área de la operación o entre los marcos principales de la distribución en sistema de cableado integral del edificio comercial y residencial comprensivo sistema de cableado, ayuda 10Base-T, ISDN, token de 4.16 Mbps Anillo (IEEE 802.5), Ethernet de 1Gbps (IEEE 802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4/TX (rápido (Ethernet), Ethernet rápida de 100VG-AnyLAN, Ethernet del gigabit 1000Base-T, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

Datos de la especificación: (más detalles por favor envíenos por correo electrónico:

info@himakecable.com)

Producto Tipo Description	Norminal Sección transversal mm)	Alambre estructura de la base (no./)	Aislante Diámetro mm)	Cálculo Diámetro externo mm)	Producto peso del prox. (kg/km)
CAT. 6 FTP PVC	los 0.57 (23AWG)	1/0.57	1,02	7,1	46
CAT. 6 FTP LSZH	los 0.57 (23AWG)	1/0.57	1,02	7,1	48




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

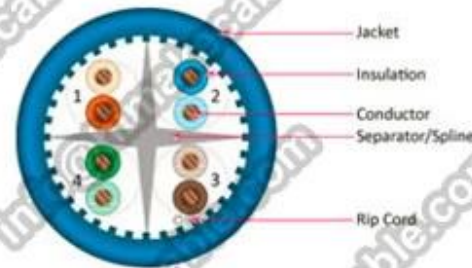

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment