

Descripción del Producto:



El PVC de la fábrica de cables de Chena aisló el cable eléctrico flexible PuGV 450/750V

Tensión nominal: 450/750V

Conductor: Alambre de cobre fino recocido liso clase 5

Área de sección transversal nominal del conductor: 0,5 ~ 240 mm²

Aislamiento: PVC, PVC retardante de llama, PVC compatible con RoHS

Color de aislamiento: Rojo, Azul, Marrón, Gris, Negro, Azul, Amarillo, Blanco, Verde/Amarillo u otro color solicitado

Máx. temperatura de funcionamiento: 70 °C, 90 °C

Paquete: 100 metros por rollo, o según requisito

Modelo de producto principal: PuGV, RV, ZR-RV, H05V-K, H07V-K, NYAF

Estándar del producto: GOST 31565, IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Características del producto:

Muy flexible para doblarse fácilmente, resistencia a altas temperaturas, resistencia al frío, retardante de llama y alta conductividad eléctrica, también pueden estar disponibles resistencia al frío, resistencia al fuego, resistencia a los rayos UV o que cumplen con Rohs según pedido.

Aplicación del producto:

Los alambres y cables PuGV están destinados a la distribución de energía eléctrica en instalaciones eléctricas en tendido estacionario de redes eléctricas de iluminación y energía, así como a la instalación de equipos eléctricos, máquinas, herramientas y otras máquinas, instalaciones eléctricas interiores, para instalación en exteriores y en interiores. los locales industriales, los tubos de acero y los canales huecos de las estructuras de los edificios, ocultos bajo el revestimiento de yeso.

Los alambres y cables PuGV se utilizan para la instalación de circuitos eléctricos, motores de potencia, diversos equipos industriales y de laboratorio y dispositivos portátiles.

Parámetro del producto: (más detalles por favor envíenos un correo electrónico: info@himakecable.com)

Conductor Sección transversal (milímetros ²)	Amable de Conductor	Aislamiento Espesor (mm)	Máx. diámetro exterior (mm)	Peso aproximado del producto (kg/km)	Mín. resistencia de aislamiento (MΩ.km)
0,5	5	PVC/0,6	2.4	8.34	0,013
0,75	5	PVC/0,6	2.6	11.08	0,011
1	5	PVC/0,6	2.8	13.73	0,01
1.5	5	PVC/0,7	3.5	19,94	0,01
2.5	5	PVC/0,8	4.2	30,95	0.009
4	5	PVC/0,8	4.8	46,8	0.007
6	5	PVC/0,8	6.3	67,82	0.006

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, aseguro unas buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos muy **fabricante de cables profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.


equipos de producción



Productos Equipos de inspección de calidad.



3. Tenemos más de **15 años de experiencia exportadora** y productos exportados a **más de 60 países** en todo el mundo con una buena reputación internationally.

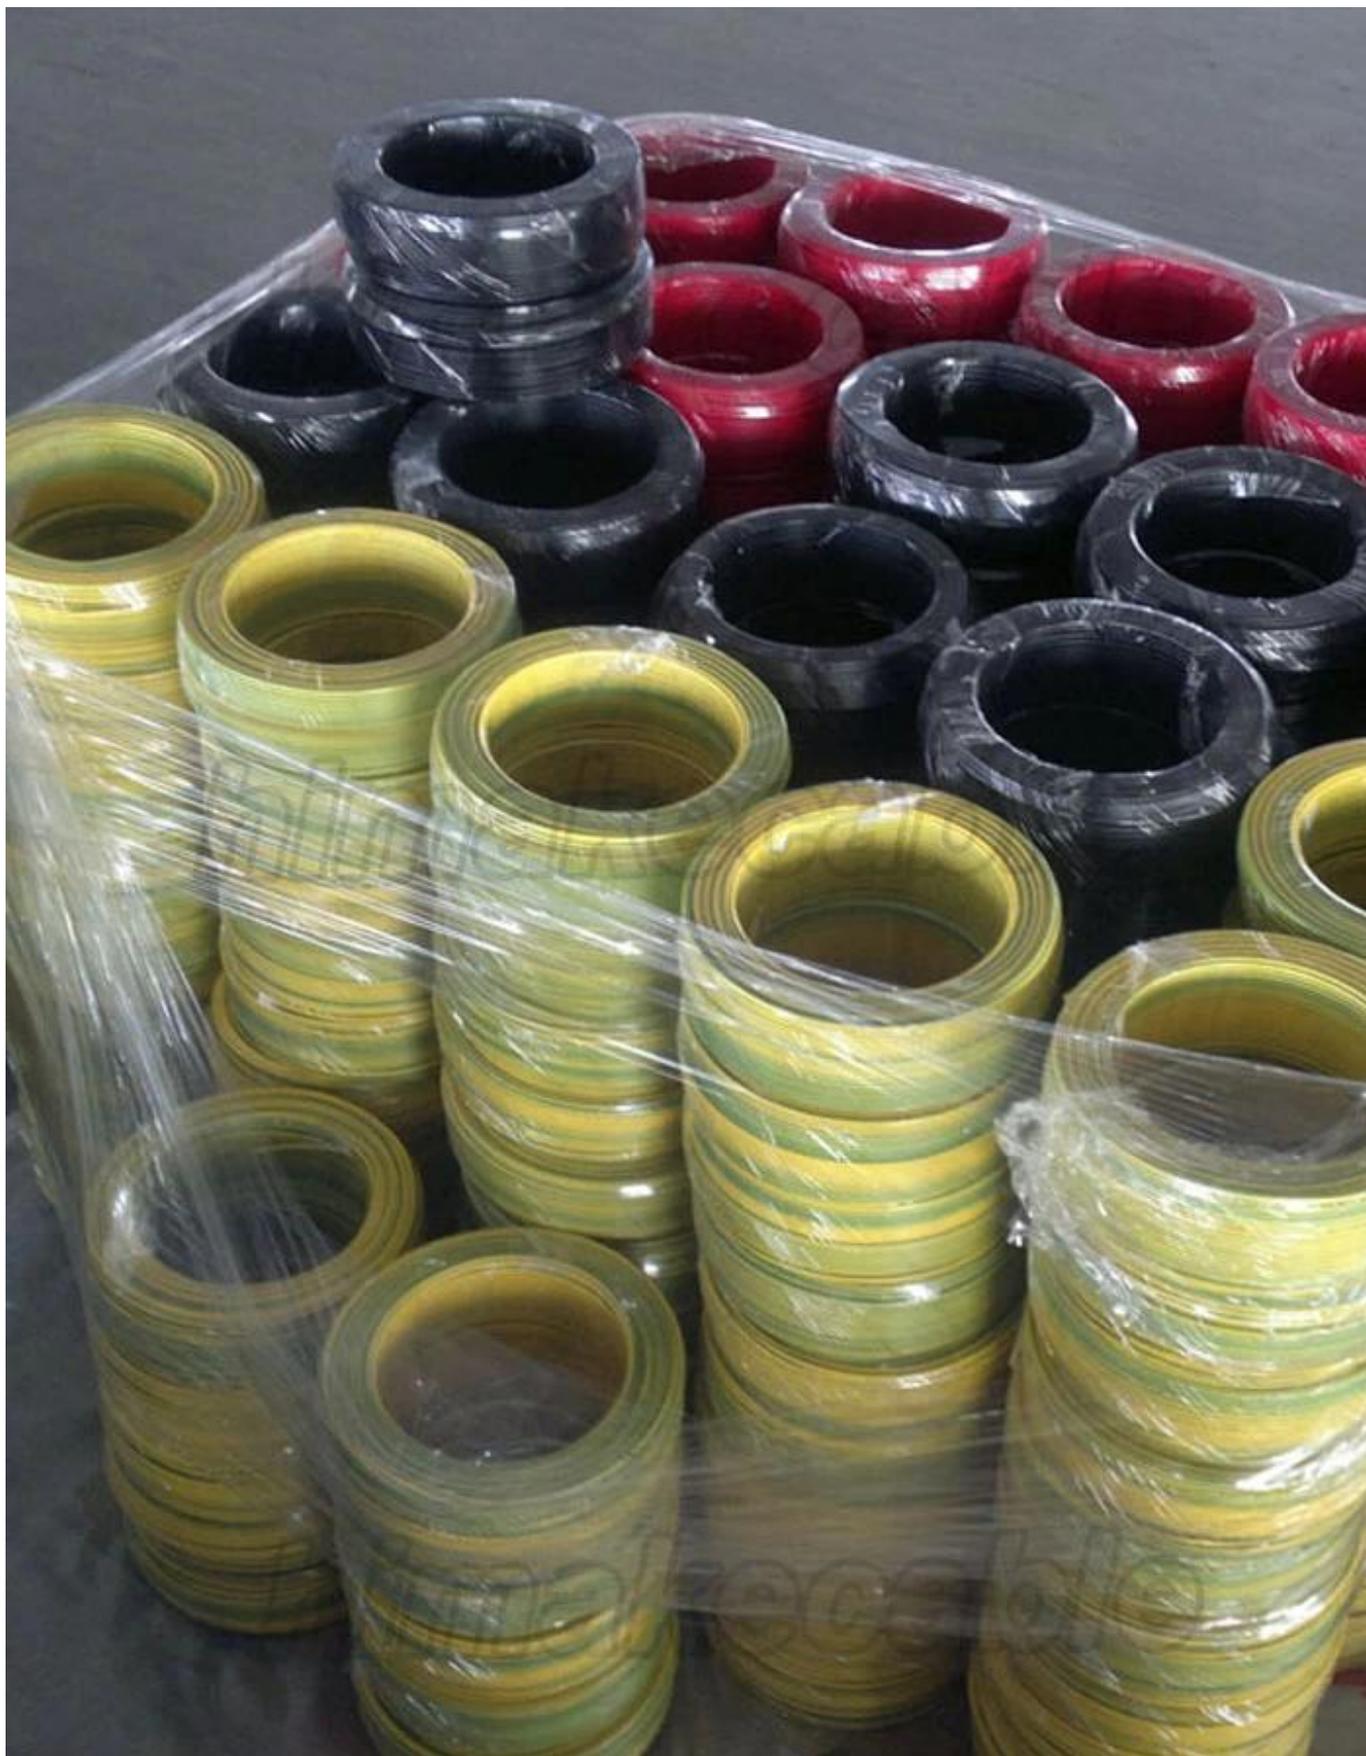



4.No solo ofrecemos **buenos productos** and **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intentamos **desarrollar nuestro personal** , ofrecer una buena formación, buenas condiciones de vida y de trabajo al

personal.



5. También somos una empresa con **alta responsabilidad social**, a menudo participan en actividades de beneficio público, como plantar árboles, ayudar a estudiantes pobres, actividades medioambientales, etc.



¿Cómo contactarnos?

Pon tu **detalles de la consulta** in **el cuadro de abajo** y haga clic en " **Contactar ahora** ".