

Descripción del producto:



Cable de señal digital Cable D-link LAN Cat. 6 para redes

Conductor: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Tamaño del conductor: 0,57 mm, 23 AWG

Giro pares: 4 ~ 25 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color de aislamiento: Color de 4 pares: azul / blanco-azul; Verde / blanco-verde; Naranja / blanco-naranja; Marrón / blanco-marrón, ccódigo de olor de acuerdo con el código de color ANSI / TIA / EIA-568-B

Proteger: Papel de aluminio, o papel de aluminio + cable de drenaje de cobre / cable de drenaje estañado

Vaina: retardante de llama PVC Rohs obediente, Compuesto LSZH

Color de la funda: blanco, gris, azul o según solicitud

Paquete: 305 metros por caja o según requisito

Modelo de producto principal: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Estándar del producto: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Características de producto:

Resistencia UV y Rohs obediente; Presenta diferentes longitudes de hebras de hebras, manteniendo buenas NEXT y FEXT, mejora perturbadora anti-electromagnética; Estructura CCS + CCA / CCA / CCU / BC conductor, aislamiento HDP / PE, chaqueta de PVC FRPVC / LSOH, estructura gemela, flexible agregado, fácil cableado; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Aplicación del producto:

La frecuencia de transmisión de los cables hasta 250MHz, utilizado como cableado entre la caja de conexión cruzada y la comunicación salida y del área de operación o entre los marcos de distribución principales en el sistema de cableado completo de construcción comercial y residencial completo sistema de cableado, soporte Token de 10Base-T, ISDN, 4.16Mbps Anillo (IEEE802.5), Ethernet de 1 Gbps (IEEE802.3), TP-PMD 100Mbps, 100BASE-T4 / TX (RÁPIDO Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, cajero automático a 155Mbps, cajero automático a 622Mbps.


Datos de especificación: (más detalles, envíenos un correo electrónico:

info@himakecable.com)


Producto Tipo Descripción	Norminal Sección transversal (mm)	Cable estructura central (No./mm)	Insulationl Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto prox. Peso (Kg / km)
Cat.6 FTP PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.1	48




CAT5e UTP Bulk Cable

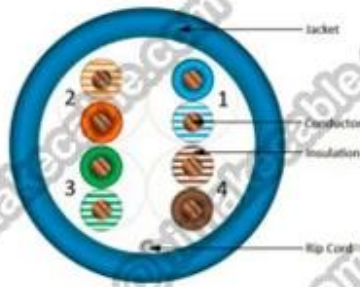

CAT6 UTP Bulk Cable

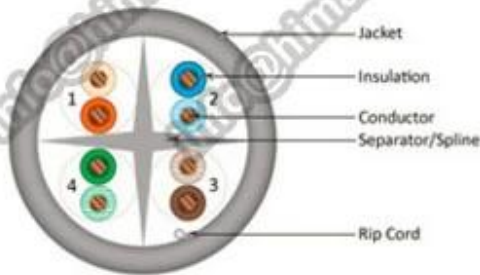

CAT6A UTP Bulk Cable

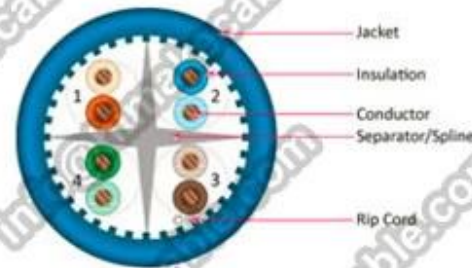

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment