

Descripción del producto:

Cable de señal digital de venta de fábrica para redes LAN



Producto Descripción:

Conductor: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Tamaño del conductor: 0.51 mm, 24 AWG

Giro pares: 4 ~ 50 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color de aislamiento: Color de 4 pares: azul / blanco-azul; Verde / blanco-verde; Naranja / blanco-

naranja; Marrón / blanco-marrón, ccódigo de olor de acuerdo con el código de color ANSI / TIA / EIA-568-B

Vaina: retardante de llama PVC Rohs obediente, Compuesto LSZH

Color de la funda: blanco, gris, azul o según solicitud

Paquete: 305 metros por caja o según requisito

Modelo de producto principal: cable de señal digital para redes LAN Cat5e, FTP Cat5e, HSYV5e, HSYY5e, HSYZ5e

Estándar del producto: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Características de producto:

Resistencia UV y Rohs obediente; Presenta diferentes longitudes de hebras de hebras, manteniendo buenas NEXT y FEXT, mejora perturbadora anti-electromagnética; Estructura CCS + CCA / CCA / CCU / BC conductor, aislamiento HDP / PE, chaqueta de PVC FRPVC / LSOH, estructura gemela, flexible agregado, fácil cableado; Transmisión de datos de alto rendimiento.



Aplicación del producto:

Los cables frecuencia de transmisión de hasta 100MHz, utilizado como cableado entre las conexiones cruzadas caja y la salida de comunicación y del área de operación o entre marcos de distribución en el sistema de cableado integral de construcción comercial y sistema de cableado completo residencial, compatible con 100BASE-T4 / TX (Ethernet FAST), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155 Mbps, 622 Mbps.

Datos de Packae: (más detalles, envíenos un correo electrónico: info@himakecable.com)

Producto Tipo Descripción	Norminal Sección transversal (mm)	Cable estructura central (No./mm)	Insulationl Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto prox. Peso (Kg / km)
---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Cat.5e UTP PVC	4x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	5.1	31
Cat.5e UTP PVC	25x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	11.5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	5.1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	11.5	179

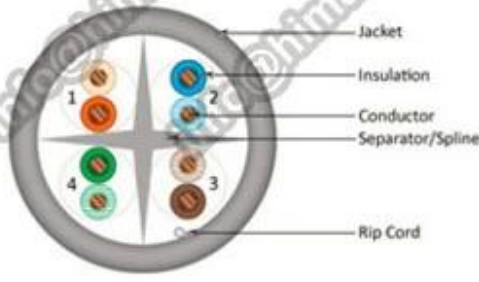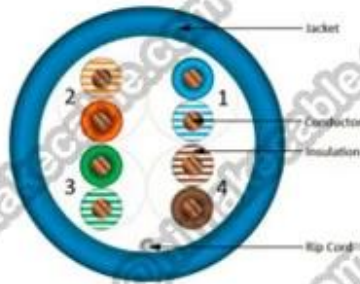

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

¿Cómo contactarnos?

Ponga su **Detalles de la Consulta** en el cuadro a continuación y haz clic en "**Contacta ahora**".