

Descripción del producto:



¡Somos uno de los mayores fabricantes y proveedores de cable FTP Cat6 LAN en China con el mejor precio!

Conductor: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Tamaño del conductor: 0.57mm, 23AWG

Twistpairs: 4 ~ 25 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color de aislamiento: 4 pares de color: azul / blanco-azul; Verde / blanco-verde; Naranja / blanco-naranja; Marrón / blanco-marrón, ccodificado según el código de color ANSI / TIA / EIA-568-B

Proteger: Papel de aluminio o papel de aluminio + cable de drenaje de cobre / cable de drenaje estañado

Vaina: PVC Rohs ignífugo, compuesto LSZH

Color de la funda: blanco, gris, azul o según pedido

Paquete: 1000 pies o 305 metros por caja o como requisito

Modelo de producto principal: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Producto estándar: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Características de producto:

Resistencia a los rayos UV y Rohscompliant; Cuentan con distintas longitudes de tendido de filamento, manteniendo buenas SIGUIENTES y FEXTAS, mejora perturbadora anti-electromagnética; Estructura CCS + CCA / CCA / CCU / BCconductor, aislamiento HDP / PE, funda de PVC FRPVC / LSOH, estructura de hermanamiento, flexibilidad agregada, cableado fácil; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Aplicación del producto:

La frecuencia de transmisión de los cables hasta 250 MHz, utilizada como cableado entre la caja de conexión cruzada y la salida de comunicación y del área de operación o entre los principales marcos de distribución en el sistema de cableado integral de edificios comerciales y el sistema de cableado integral residencial, es compatible con 10Base-T, RDSI, 4.16Mbps TokenRing (IEEE802.5), Ethernet 1Gbps (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FASTEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TXGigabit Ethernet, cajero automático a 155 Mbps, cajero automático a 622 Mbps.

Datos de especificación: (más detalles por favor envíenos un correo electrónico:

info@himakecable.com)

Producto Tipo Descripción	Norma de corte transversal (mm)	Estructura del núcleo de alambre (No./mm)	Diámetro de aislamiento (mm)	Cálculo del diámetro exterior (mm)	Producto prox. Peso (Kg / km)
Cat.6 FTP PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.1	48




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

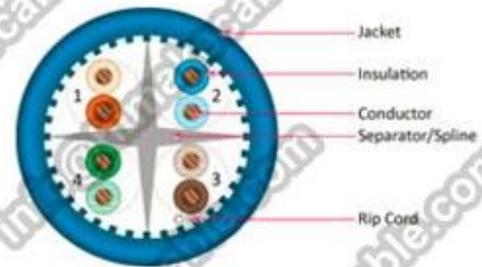

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment