Descripción del producto:

Conductor: antes de Cristo

Tamaño del conductor: 0.57mm, 23AWG

Twistpairs: 4 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color de aislamiento: 4 pares de colores: azul / blanco-azul; Verde / blanco-verde; Naranja / blanco-naranja; Marrón / blanco-marrón, ccódigo de olor según el código de color ANSI / TIA / EIA-568-B

Proteger: Papel de aluminio + cable de drenaje + pantalla de cables de aleación de Al-Mg / pantalla de cable de cobre / pantalla de alambre de estaño

Vaina: PVC ignífugo compatible con Rohs, compuesto LSZH

Color de la funda: blanco, gris, azul o como solicitud previa

Paquete: 305 metros por caja o según requerimiento

Modelo de producto principal: SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Estándar del producto: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Caracteristicas de producto:

Resistencia a los rayos UV y compatible con Rohs; Cuentan con diferentes hebras de longitud de tendido, manteniendo buenas NEXT y FEXT, mejora perturbadora anti-electromagnética; Estructura CCS + CCA / CCA / CCU / BCconductor, aislamiento HDP / PE, revestimiento de PVC FRPVC / LSOH, estructura de hermanamiento, flexible añadido, cableado fácil; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Aplicación del producto:

La frecuencia de transmisión de los cables hasta 250MHz, utilizada como cableado entre la caja de conexión cruzada y la salida de comunicación y del área de operación o entre los cuadros de distribución principales en el sistema de cableado integral del edificio comercial y el sistema de cableado integral residencial, admite 10Base-T, ISDN, 4.16Mbps TokenRing (IEEE802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FASTEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base -TXGigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

Datos de especificación: (más detalles, envíenos un correo electrónico: info@himakecable.com)

Producto Tipo Descripción	Sección transversal norminal (mm)	Estructura de núcleo de alambre (No./mm)	Diámetro de aislamiento (mm)	Diámetro exterior de cálculo (mm)	Producto prox. Peso (Kg / km)
Cat.6 SFTP PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.8	68
Cat.6 SFTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.8	71

CAT5e UTP Bulk Cable

CAT6 UTP Bulk Cable

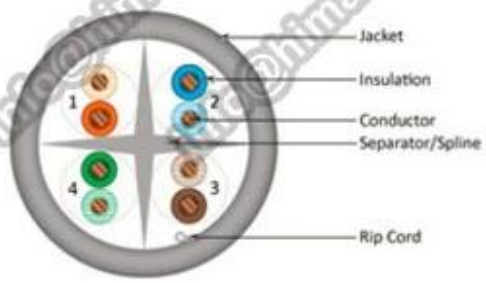

CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

¿Cómo contactarnos?

Ponga su **Detalles de la Consulta** en **el cuadro de abajo**y haga clic en "**Contacta ahora**".