


## Descripción del Producto:

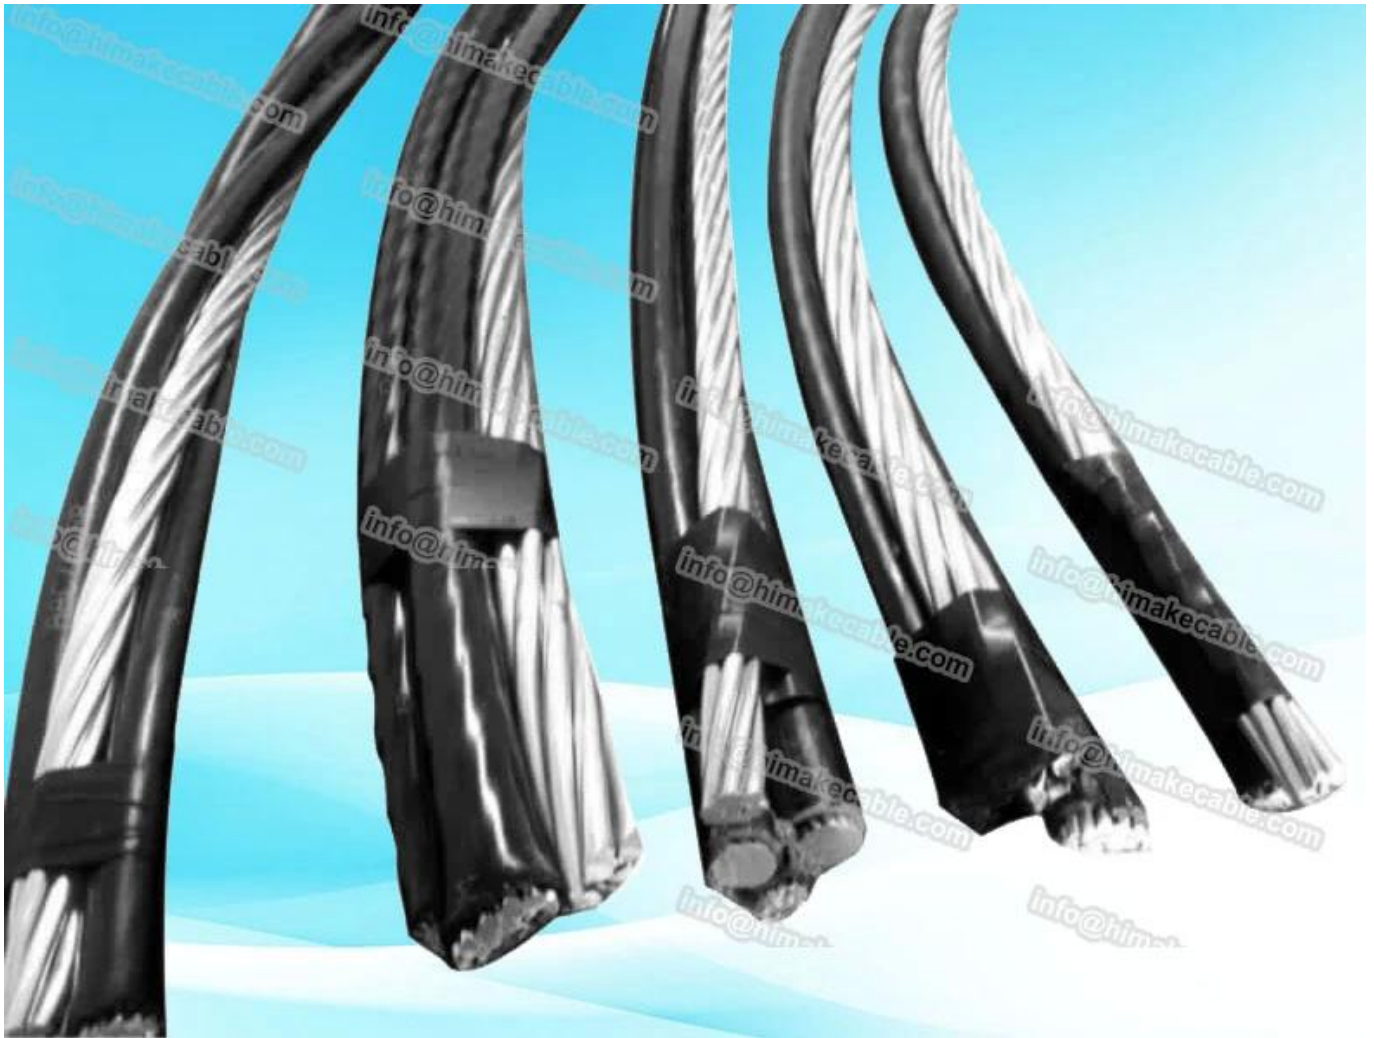

### **Conductor de aluminio aéreo de bajo voltaje cable de aluminio cable torcido NFA2X-T**

Voltaje:0.6/1KV, 600V

**Conductor de fase:** Conducta de aluminio varado, hilo concéntrico o aluminio comprimido 1350-H19

**Núcleos de fase:** 2 ~ 4c, 2c+1c, 3c+1c

**Aislamiento del conductor de fase:** PE o XLPE aislamiento

**Conductor neutral:** Strand concéntrico AAC, ACSR, AAAC Messenger Wire, 6201 Messenger de aleación neutral

**Núcleo neutral:** 1C

**Tipos de cables:** Cable ABC, cable superior, cable retorcido, NFA2X-T

**Paquete:** tambor de madera, o según requisito

**Estándar:** ASTM B-230, B-231, B-232 y B-399, ICEA S-76-474

## **Aparato de producto:**

A suministra energía desde las líneas de la empresa de servicios públicos a la cabeza del tiempo del consumidor. Para Servicio a 600 voltios o menos (fase a fase) a una temperatura del conductor de 75 °C máximo para aislamiento de polietileno o 90 °C máximo para aislamiento reticulado.

## **Nota:**

Designada Los tamaños son resistividad equivalente de 6/1 de diámetro ACSR por ASTM-B-399 para 6201

Conductor temperatura de 75 °C, ambiente temperaturas de 40 °C

Embalaje: Disponible en bobinas de 500 pies y en largos longitudes en carretes.

El Los datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación normales.

A Determinar la ampacidad actual por tamaño del conductor, consulte a National Electric Código, última edición.

**Parámetro del producto:** (Más detalles por favor envíenos un correo electrónico: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(Tipo de conductor neutral ACSR)

Nombre clave	Estructura de conductores de fase (Awg-No.)	Espesor de aislamiento xlpe (mm)	Estructura del conductor desnudo (Awg-No.)	Fuerza nominal del conductor desnudo (kg)	Aprox.peso del cable (kg/km)	Ampacidad (A)
Paludina	6-sólido	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Vieira	4 sólido	1.14	66/1	540	225	138
Estrombo	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Buccino	4 sólido	1.14	4-6/1	844	258	138
Bígaro	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Berberecho	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

## **Ventajas del producto:**

1. El conductor está hecho de **Nuevo aluminio puro**, garantizar una buena propiedad eléctrica y una muy buena conductividad.



2. Somos muy **fabricante de cables profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con el requisito estándar y

personalizado.

## **Equipos de producción**





## **Equipos de inspección de calidad de productos**






3. Tenemos más de **Experiencia de exportación de 10 años** y productos exportados a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.





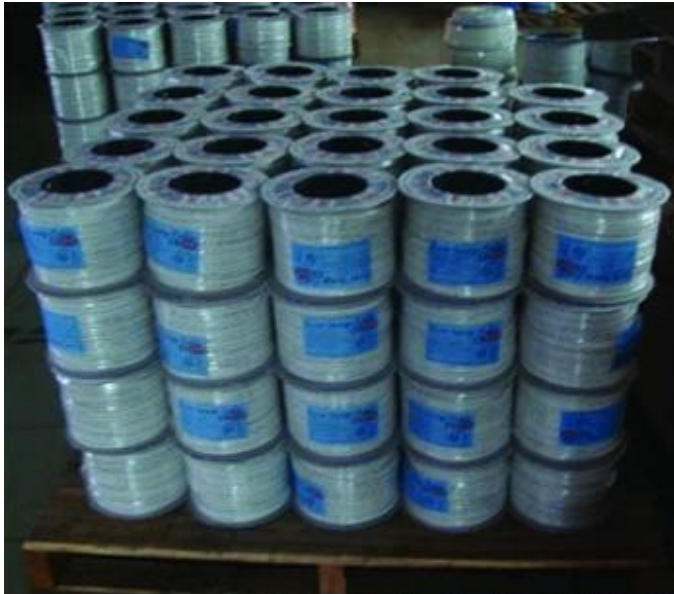

4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intenta **Desarrollar nuestro personal**, ofrezca un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y vida al personal.







5. También somos una empresa con **altamente su altamente social**, a menudo participan en actividades públicas de beneficios, como plantación de árboles, ayudando a estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.





