

Descripción del producto:



Tensión nominal: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Conductor: clase 2 filamento conductor, puro recocido cobre

Área de sección transversal nominal del conductor: 25 ~ 1000sqmm

Aislamiento: XLPE

Color del aislamiento: C 1: color de la naturaleza, C 3: rojo + amarillo + azul, o como petición

Escudo: Pantalla semiconductora de conductor + Pantalla semiconductora de aislamiento + pantalla metálica

Tipo de amor: Alambre de acero acorazado

Envoltura: PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

Color de vaina: negro o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 90°C

Paquete: tambor de madera o según requisito

Modelo de producto principal: YJV32, ZR-YJV32

Estándar del producto: IEC60502, BS6622, IEC60332 VDE0276, GB/T12706,

Características de producto:

Resistencia da alta temperatura y baja resistencia a la temperatura, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según solicitud.

Uso del producto:

Se aplica a la líneas de transmisión y distribución con voltaje clasificado hasta a 26/35 kilovoltios, mientras que cable de alimentación ignífugo se utiliza en los lugares con especiales exigencias de llama retardante de propiedad, donde se pone el cable directamente en tierra, conductos al aire libre, en el interior y en el cable.

Producto parámetro: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

| Cruz Sección (mm ²) | Espesor de aislamiento de XLPE (mm) | Diámetro exterior aprox. (mm) | Aprox. capacidad de corriente en aire (A) | Aprox. capacidad de conducción en tierra (A) | Aprox. peso (Kg/Km) |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|
| 3 x 25 | 4.5 | 53.8 | 128 | 155 | 4821 |
| 3 x 35 | 4.5 | 56.2 | 155 | 185 | 5366 |
| 3 x 50 | 4.5 | 59.4 | 185 | 219 | 6156 |
| 3 x 70 | 4.5 | 63.2 | 230 | 268 | 7096 |
| 3 x 95 | 4.5 | 67,3 | 276 | 320 | 8265 |
| 3 x 120 | 4.5 | 70.7 | 316 | 362 | 9312 |
| 3 x 150 | 4.5 | 75.6 | 358 | 407 | 11445 |
| 3 x 185 | 4.5 | 79.5 | 409 | 460 | 12910 |
| 3 x 240 | 4.5 | 84.8 | 482 | 535 | 15220 |
| 3 x 300 | 4.5 | 90.2 | 546 | 601 | 17581 |
| 3 x 400 | 4.5 | 100.2 | 647 | 695 | 21722 |

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción




Equipos de inspección de calidad de productos



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionally.



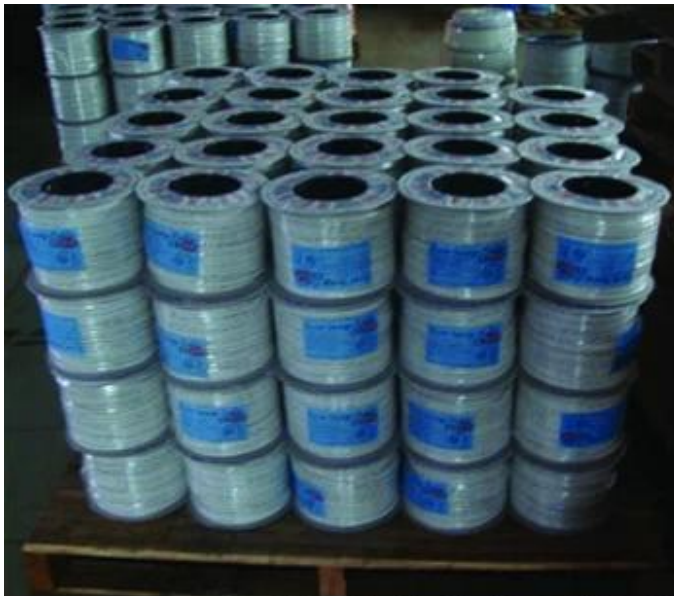

4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".