


## Descripción del producto:

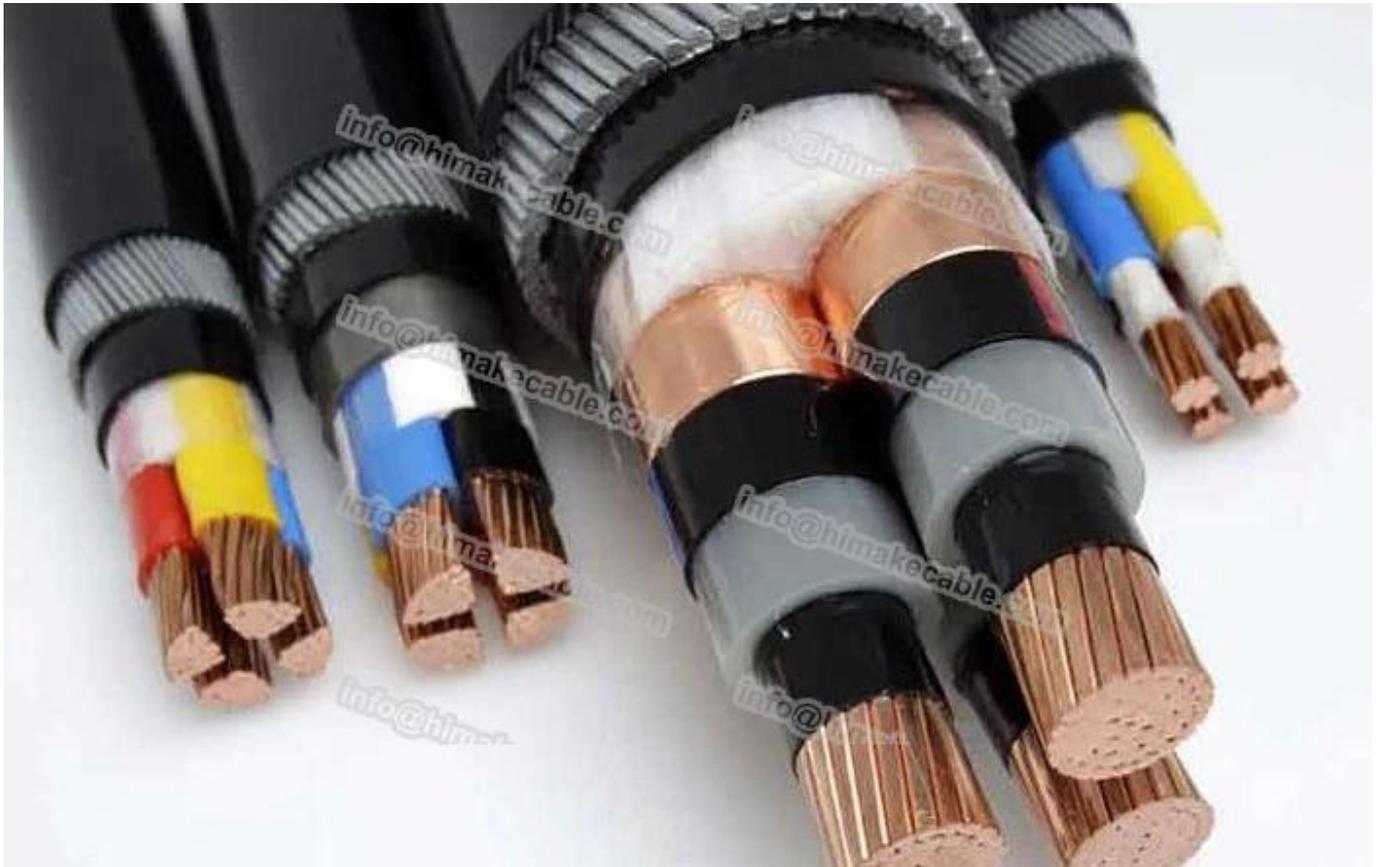

**Tensión nominal:** 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Conductor:** clase 2 filamento conductor, puro recocido cobre

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 25 ~ 1000sqmm

**Aislamiento:** XLPE

**Color del aislamiento:** C 1: color de la naturaleza, C 3: rojo + amarillo + azul, o como petición

**Escudo:** Pantalla semiconductora de conductor + Pantalla semiconductora de aislamiento + pantalla metálica

**Tipo de amor:** Alambre de acero acorazado

**Envoltura:** PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

**Color de vaina:** negro o según la petición

**Max. temperatura de funcionamiento:** 90°C

**Paquete:** tambor de madera o según requisito

**Modelo de producto principal:** YJV32, ZR-YJV32

**Estándar del producto:** IEC60502, BS6622, IEC60332 VDE0276, GB/T12706,

## Características de producto:

Resistencia da alta temperatura y baja resistencia a la temperatura, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según solicitud.

## Uso del producto:

Se aplica a la líneas de transmisión y distribución con voltaje clasificado hasta a 26/35 kilovoltios, mientras que cable de alimentación ignífugo se utiliza en los lugares con especiales exigencias de llama retardante de propiedad, donde se pone el cable directamente en tierra, conductos al aire libre, en el interior y en el cable.

**Producto parámetro:** (más detalles por favor escríbanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz Sección (mm <sup>2</sup> )	Espesor de aislamiento de XLPE (mm)	Diámetro exterior aprox. (mm)	Aprox. capacidad de corriente en aire (A)	Aprox. capacidad de conducción en tierra (A)	Aprox. peso (Kg/Km)
3 x 25	4.5	53.8	128	155	4821
3 x 35	4.5	56.2	155	185	5366
3 x 50	4.5	59.4	185	219	6156
3 x 70	4.5	63.2	230	268	7096
3 x 95	4.5	67,3	276	320	8265
3 x 120	4.5	70.7	316	362	9312
3 x 150	4.5	75.6	358	407	11445
3 x 185	4.5	79.5	409	460	12910
3 x 240	4.5	84.8	482	535	15220
3 x 300	4.5	90.2	546	601	17581
3 x 400	4.5	100.2	647	695	21722

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

### **Equipos de producción**



## **Equipos de inspección de calidad de productos**



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionally.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".